




取付位置寸法



注：メインテナンスの為、天井面より
100mm以上離して下さい。

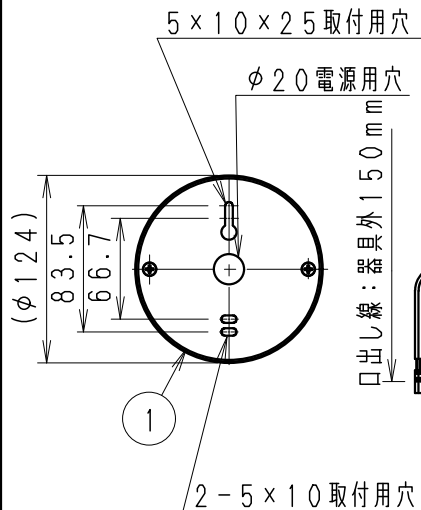

取付面寸法図

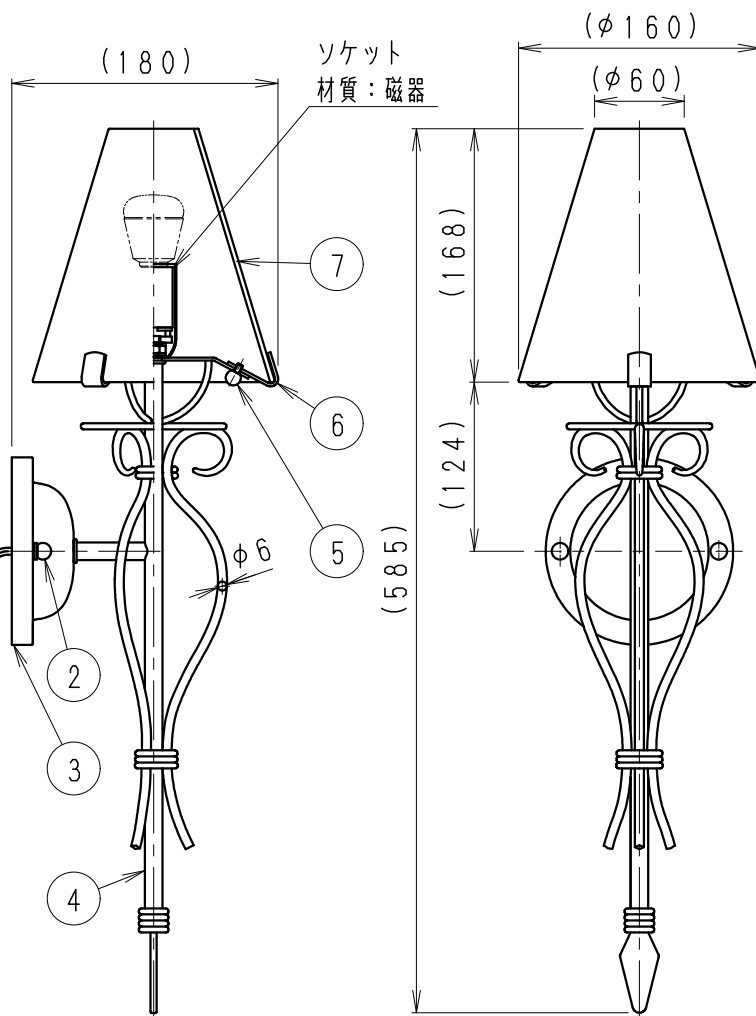

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。

●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NA/NB

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある
位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

7	セード	模様入消しガラス	1	乳白	特記事項 上向き取付専用 手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。	型番 XRB1055XB
6	セード 押え	鋼板	1	古味仕上ダークグレー		
5	固定ネジ	鋼・M4	1	古味仕上ダークグレー	適合ランプ LEDZランプ (口金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x 1 RAD-909L (位相・非調光兼用) x 1 ランプ寿命 40000時間	承認 検印 作成 三沢 村山 李
4	本体	鋼板 / 鋼管	1	古味仕上ダークグレー		
3	フレンジ	鋼板	1	古味仕上ダークグレー		
2	固定ナット	鋼・M4	2	古味仕上ダークグレー		
1	取付板	鋼板	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。	尺 度 1 / 5
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		
				器具質量	約 1.9 Kg	