


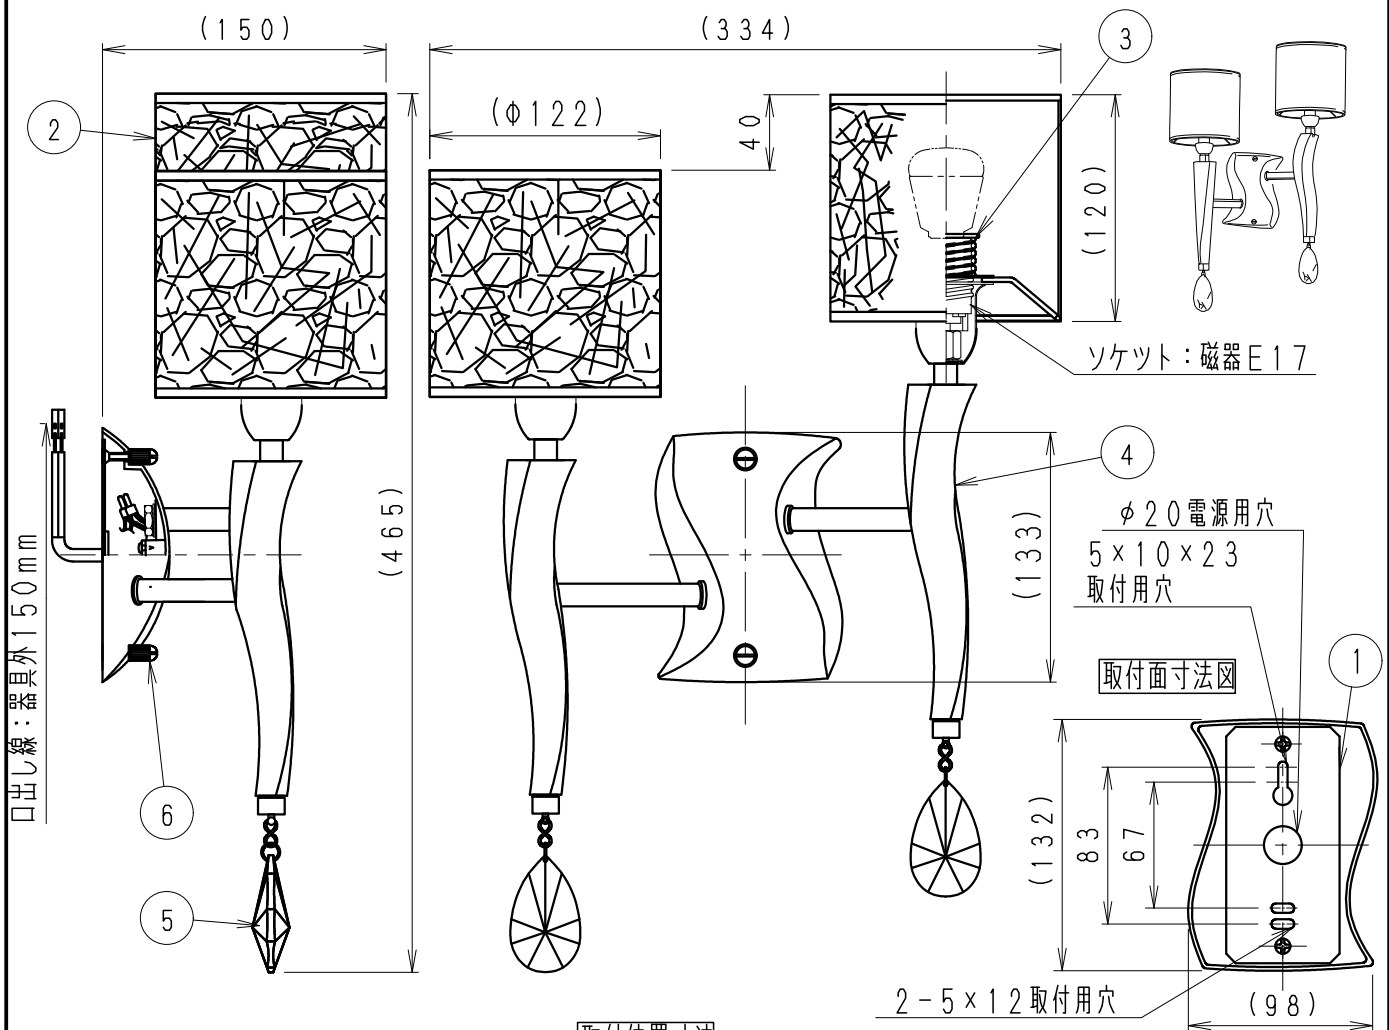

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N


接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

取付位置寸法



注：ランプ交換の為、天井面より
100mm以上離して下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けしないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指むきでの取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補斜材のある
位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	9.4

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	154	9.4
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色・2700K	108	8.6

別売のLEDZランプ定格値 (2灯用同一ランプ)

7						特記事項			型番		
6	固定ナット	真鍮・M4	2	クロムメッキ		手作り品の為、（）寸法、色味、模様が異なります。			XRB1070S		
5	飾り	クリスタルビーズ	2	透明	適合ランプ 球別	LEDZランプ E17 40Wタイプ FAD-865X（無線調光調色）×2 RAD-909L（位相・非調光兼用）×2 LED光源寿命40000時間 （JIS C8155：2010に準拠）					
4	本体	シンチュウ	2	クロムメッキ		通合ランプ			承認	検印	作成
3	ソケットリング	鋼板	2	ニッケルメッキ					三 沢	村 山	王
2	セード	布	2	白							
1	取付板	亜鉛鋼板	1			詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。			尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.0 Kg			1 / 4		
											