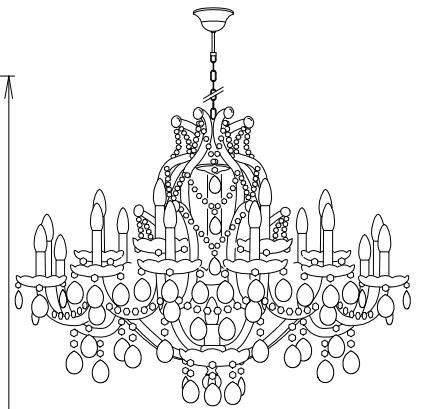
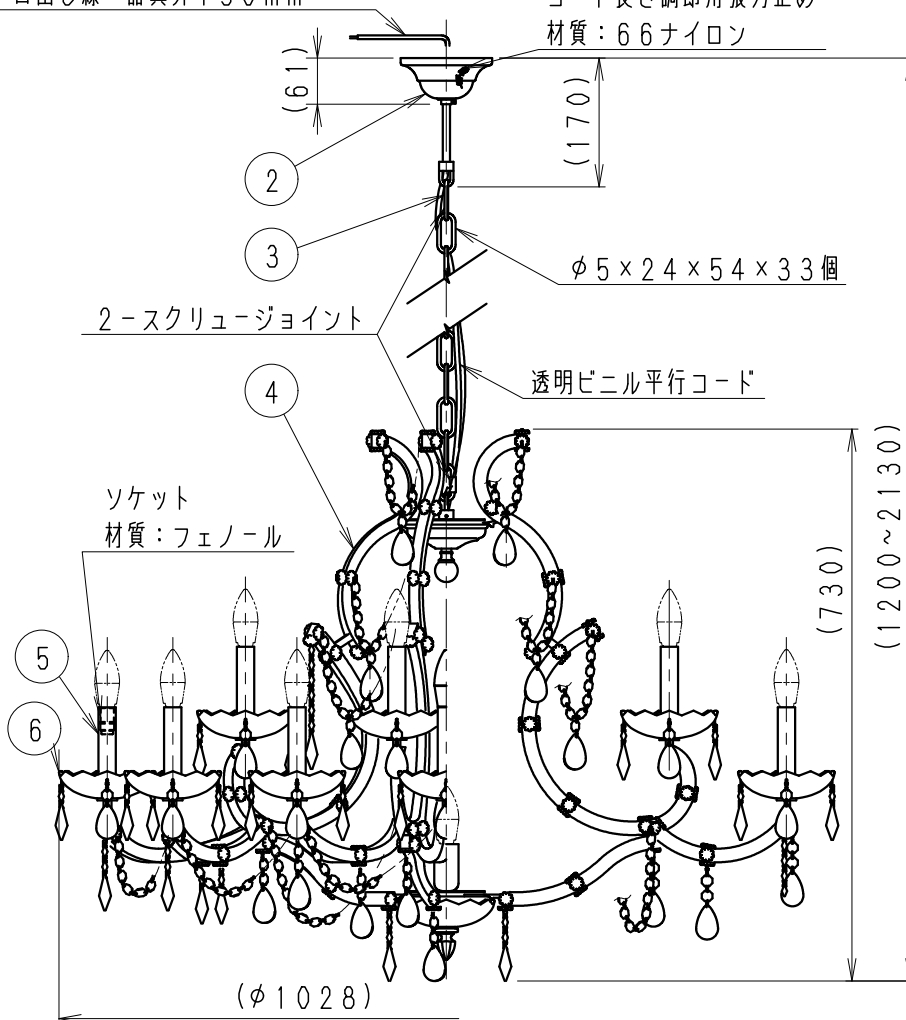


口出し線：器具外150mm


コード長さ調節用張力止め

材質：66ナイロン

取付面寸法図 $S = 1/5$

φ12 取付用ボルト穴

φ15 電源用穴



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面にての使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	94.6

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-912L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	1188	94.6

7	6	5	4	3	2	1	部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	19.0	Kg	1/10	ENDO
7	灯体飾り	クリスタルガラス	21	透	明												
6	口ウ管	PVC	21	白													
5	本体	鋼板/クリスタルガラス	1	ゴールドメッキ/透明													
4	チェーン	鋼	1	ゴールドメッキ													
3	フレンジ	鋼板	1	ゴールドメッキ													
2	取付板	鋼板	1	ユニクロメート													
1	部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	19.0	Kg	1/10	ENDO						

特記事項
 ・()内寸法は手作り品の為、バラツキがあります。
 ・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります。

LEDランプ(口金E12)
 40Wタイプ
 RAD-912L(位相・非調光兼用)×22
 ・ランプ寿命40000時間

適合ランプ
 球別

詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。

尺度

型番
 XRC2001KB

承認 検印 作成
 三 村 李
 沢 山