

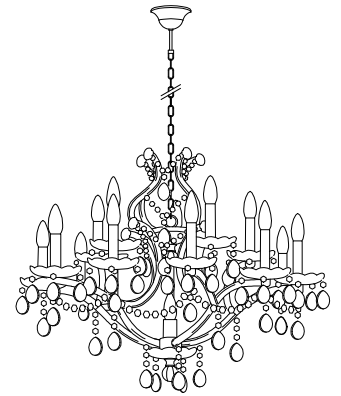


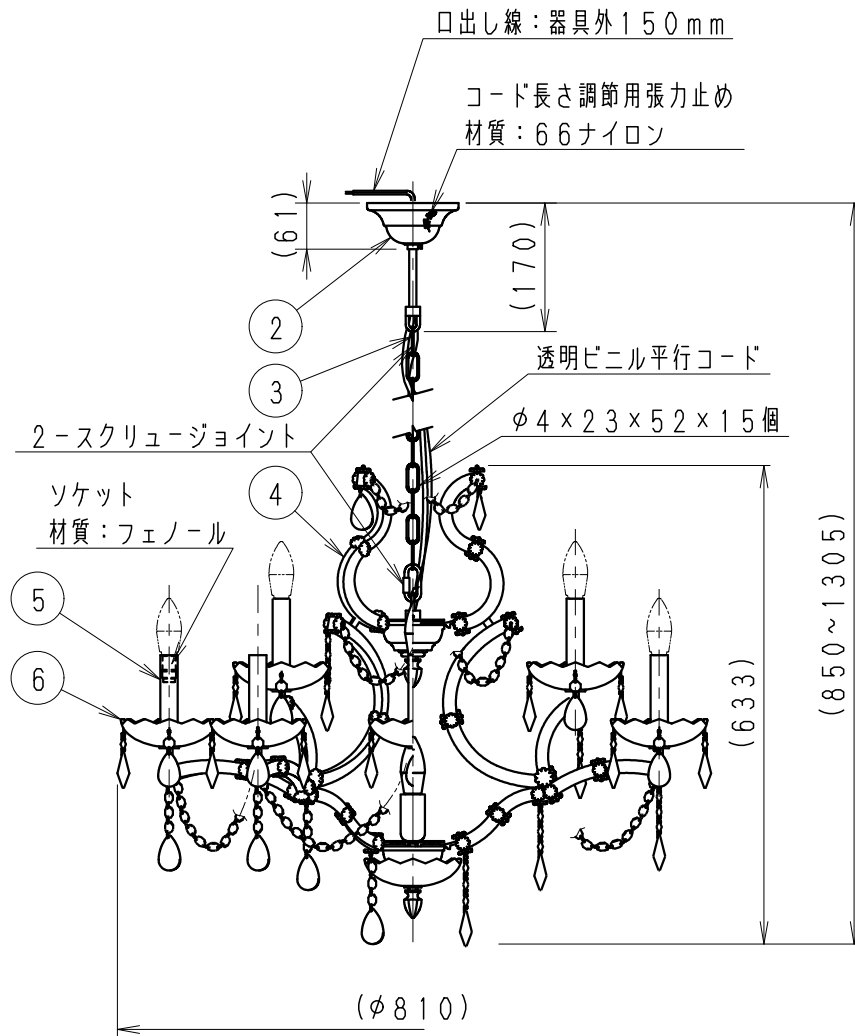

取付面寸法図 $S = 1/5$

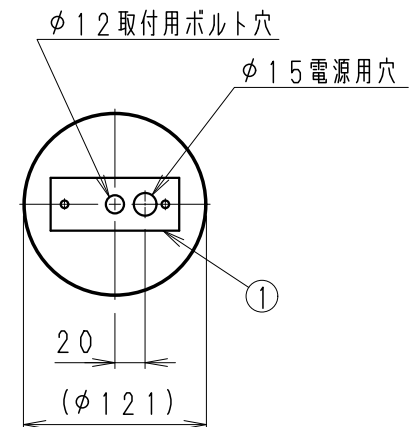

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用するなど火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中は、LED光源を直視しないでください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	68.8

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-912L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	864	68.8

7					特記事項	ボルト吊専用型 ・()内寸法は手作りの為、バラツキがあります。 ・手作りの為、寸法、色味、模様異なります。	型番			
6	灯 体 飾 り	クリスタルガラス	15	透 明			XRC2002KB	承認	検印	作成
5	ロ ウ 管	P V C	15	白						
4	本 体	銅板/クリスタルガラス	1	ゴールドメッキ/透明	適合ランプ 球別	LEDZランプ(口金E12) 40Wタイプ RAD-912L(位相・非調光兼用)×16 ・ランプ寿命40000時間				
3	チ ェ ー ン	鋼	1	ゴールドメッキ						
2	フ レ ン ジ	鋼 板	1	ゴールドメッキ						
1	取 付 板	鋼 板	1	ユニクロメート	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 12.8 Kg	1/10			