2013/11/20

軒下シーリングダウンライト

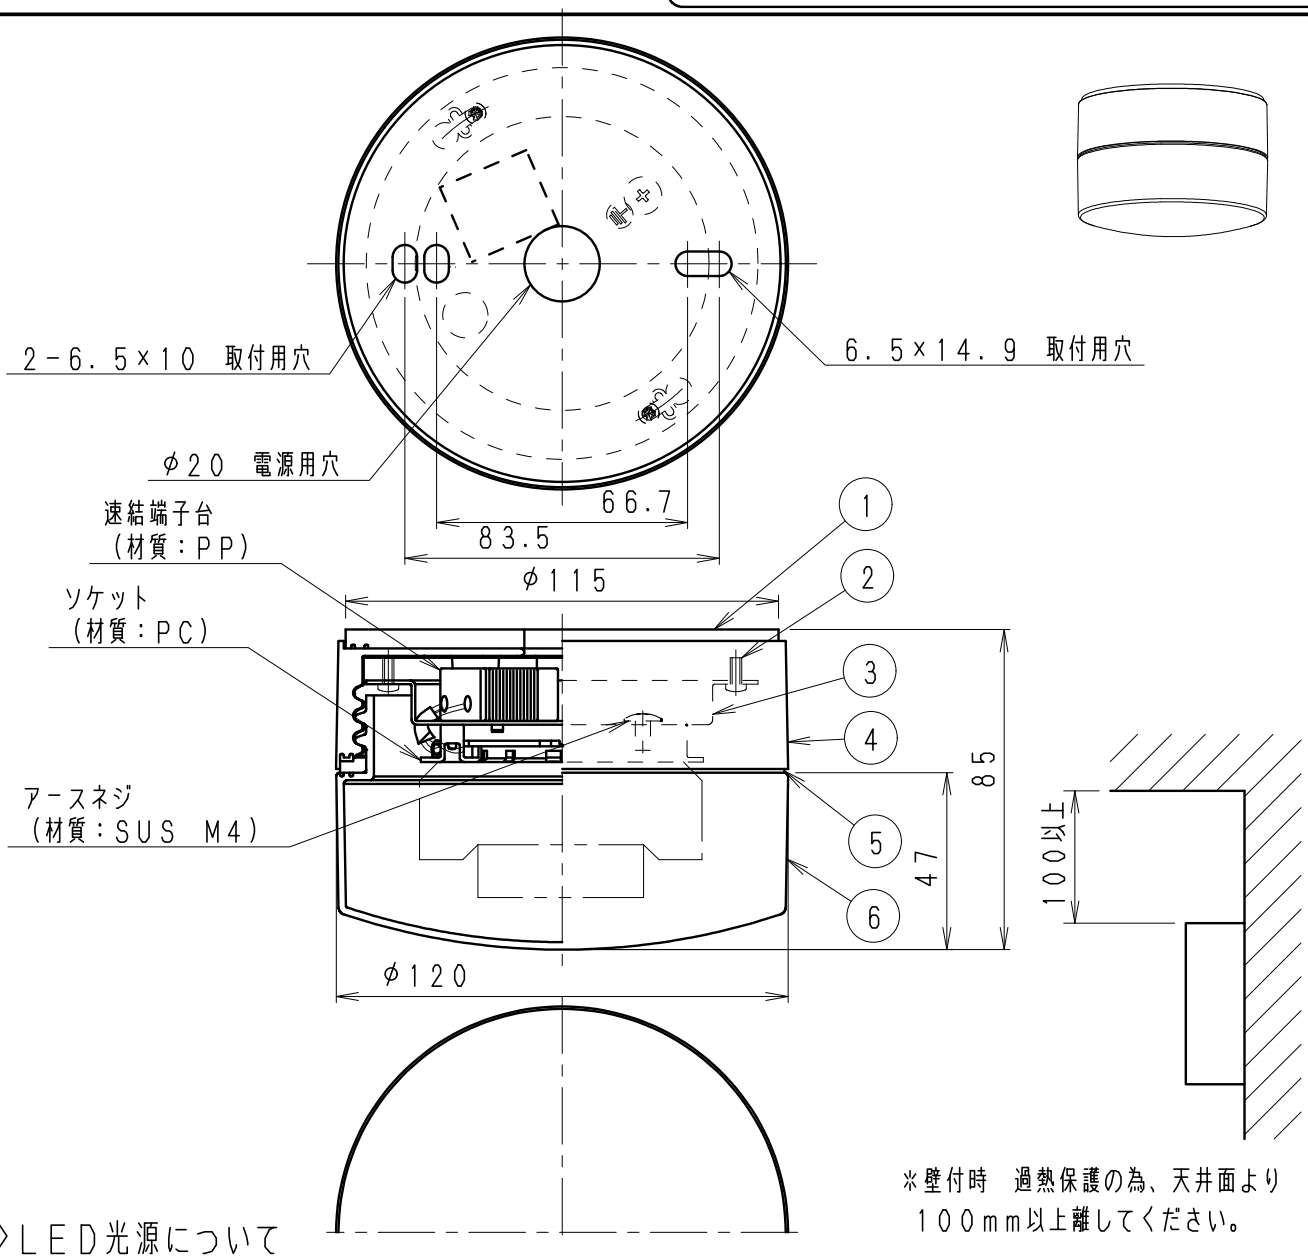

※壁付時　過熱保護の為、天井面より
１００ｍｍ以上離してください。

◇ＬＥＤ光源について

・ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合せでは、ＬＥＤが完全に消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

Disk 75	LEDZランプ	定格電圧（V）	周波数（Hz）	配光タイプ	色温度	入力電流（mA）	消費電力（W）	ＪＩＳ形式表示
	RA-605FA	AC100	50/60	超広角	ナチュラルホワイト（4000K）	92	5.1	LDF5W-W-GX53
	RA-605FB	AC100	50/60	拡散	ナチュラルホワイト（4000K）	99	5.5	LDF6W-H-GX53
	RA-606FA	AC100	50/60	超広角	電球色（3000K）	92	5.1	LDF5L-W-GX53
	RA-606FB	AC100	50/60	拡散	電球色（3000K）	99	5.5	LDF6L-H-GX53

※中角配光のランプは光ムラが強くなりますのでお勧めできません。

白　日塗工：Ｎ－９３・マンセル：Ｎ９．３（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	カバー	ガラス	1	乳白色
5	カバーパッキン	シリコン	1	白
4	取付本体	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	灯体	鋼板	1	黒艶消
2	灯体固定ネジ	鋼・Ｍ３	2	三価クロム
1	取付パッキン	ＥＰＤＭ	1	黒

特記事項．調光不可　・天井面・壁面取付兼用型
・防湿防雨形（ＩＰ６５）
・設計寿命：約４０，０００ｈ
・絶縁ブッシング（ＰＣ）付

適合ランプ	ＬＥＤランプ　ディスク７５ 口金：ＧＸ５３－１ａ Ｒａ８５
球別	
Ｗ・数	最大　５．５Ｗ　Ｘ　１
器具質量	約　０．９　Ｋｇ

型番 ＥＲＧ５０６３Ｗ

承認	検印	作成
新井	宮崎	高橋

生産終了品

尺度 １／２

ENDO

単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＥＲＧ５０６３Ｗ－Ｋ　　株式会社　遠藤照明