
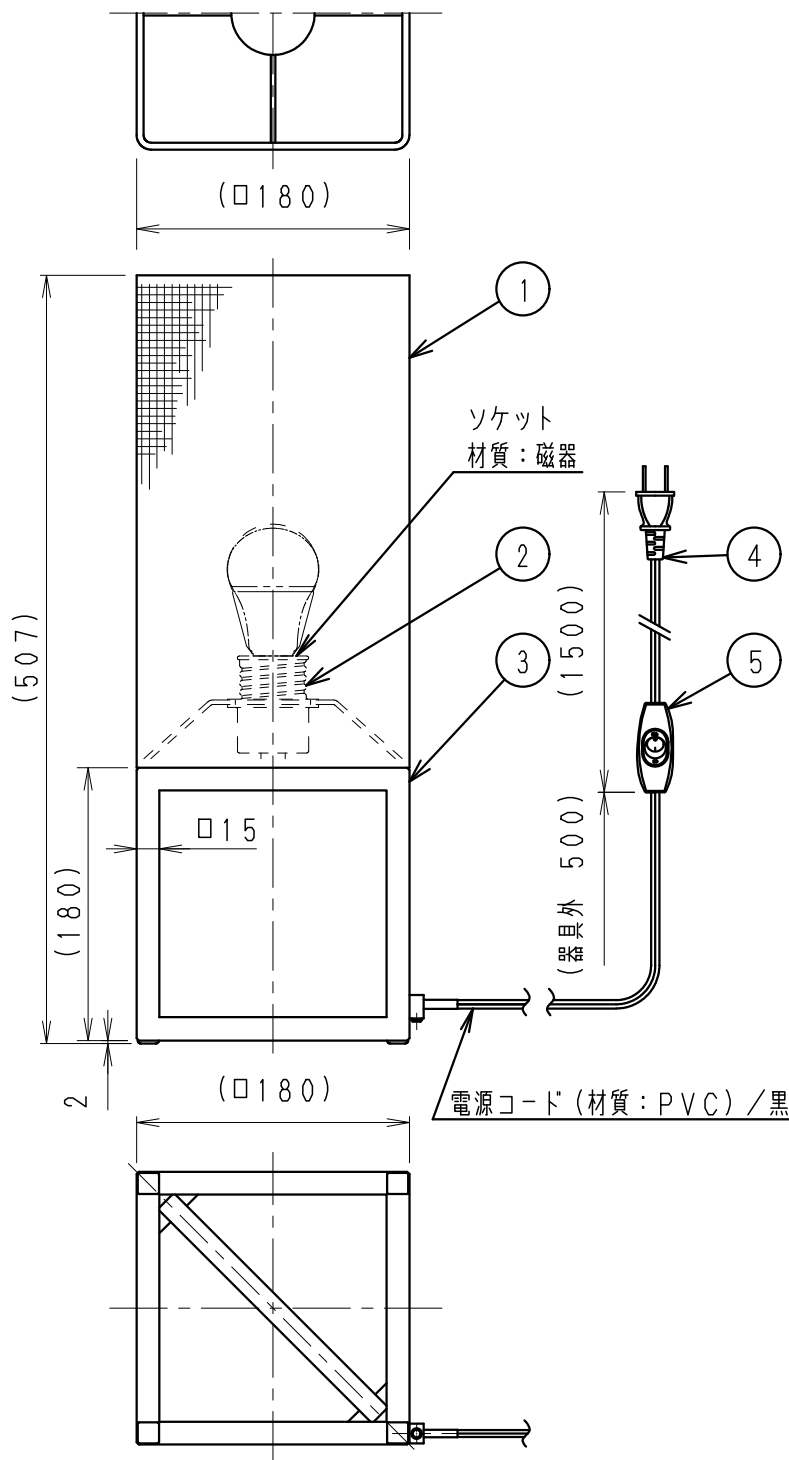




Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
- RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。
- ※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された専用のコンセントでご施工ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

△ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所でご使用しないでください。器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様にご据え置ください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。そのままご使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所でご使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	色温度	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7					特記事項 コード、中間スイッチ付き 手作り品の為、（ ）寸法、色味、模様が異なります。		型番		
6					適合ランプ 球別	LEDZランプ（口金E26） 60Wタイプ FAD-863X（無線調光調色）x1 RAD-904L/N（位相・非調光兼用）x1 40Wタイプ RAD-905L（位相・非調光兼用）x1 LED光源寿命40000時間 （JIS C8155：2010に準拠）	XRF3025UC		
5	中間スイッチ	ナイロン	1	黒			承認	検印	作成
4	コンセントプラグ	PVC	1	黒			三 沢	村 山	王
3	本体	鋼管	1	ダークブラウン艶消					
2	ネジリング	鋼板・t0.6	1	ニッケルメッキ					
1	セード	布（麻）／内張りPC	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 寸		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.0 Kg	1/5		