


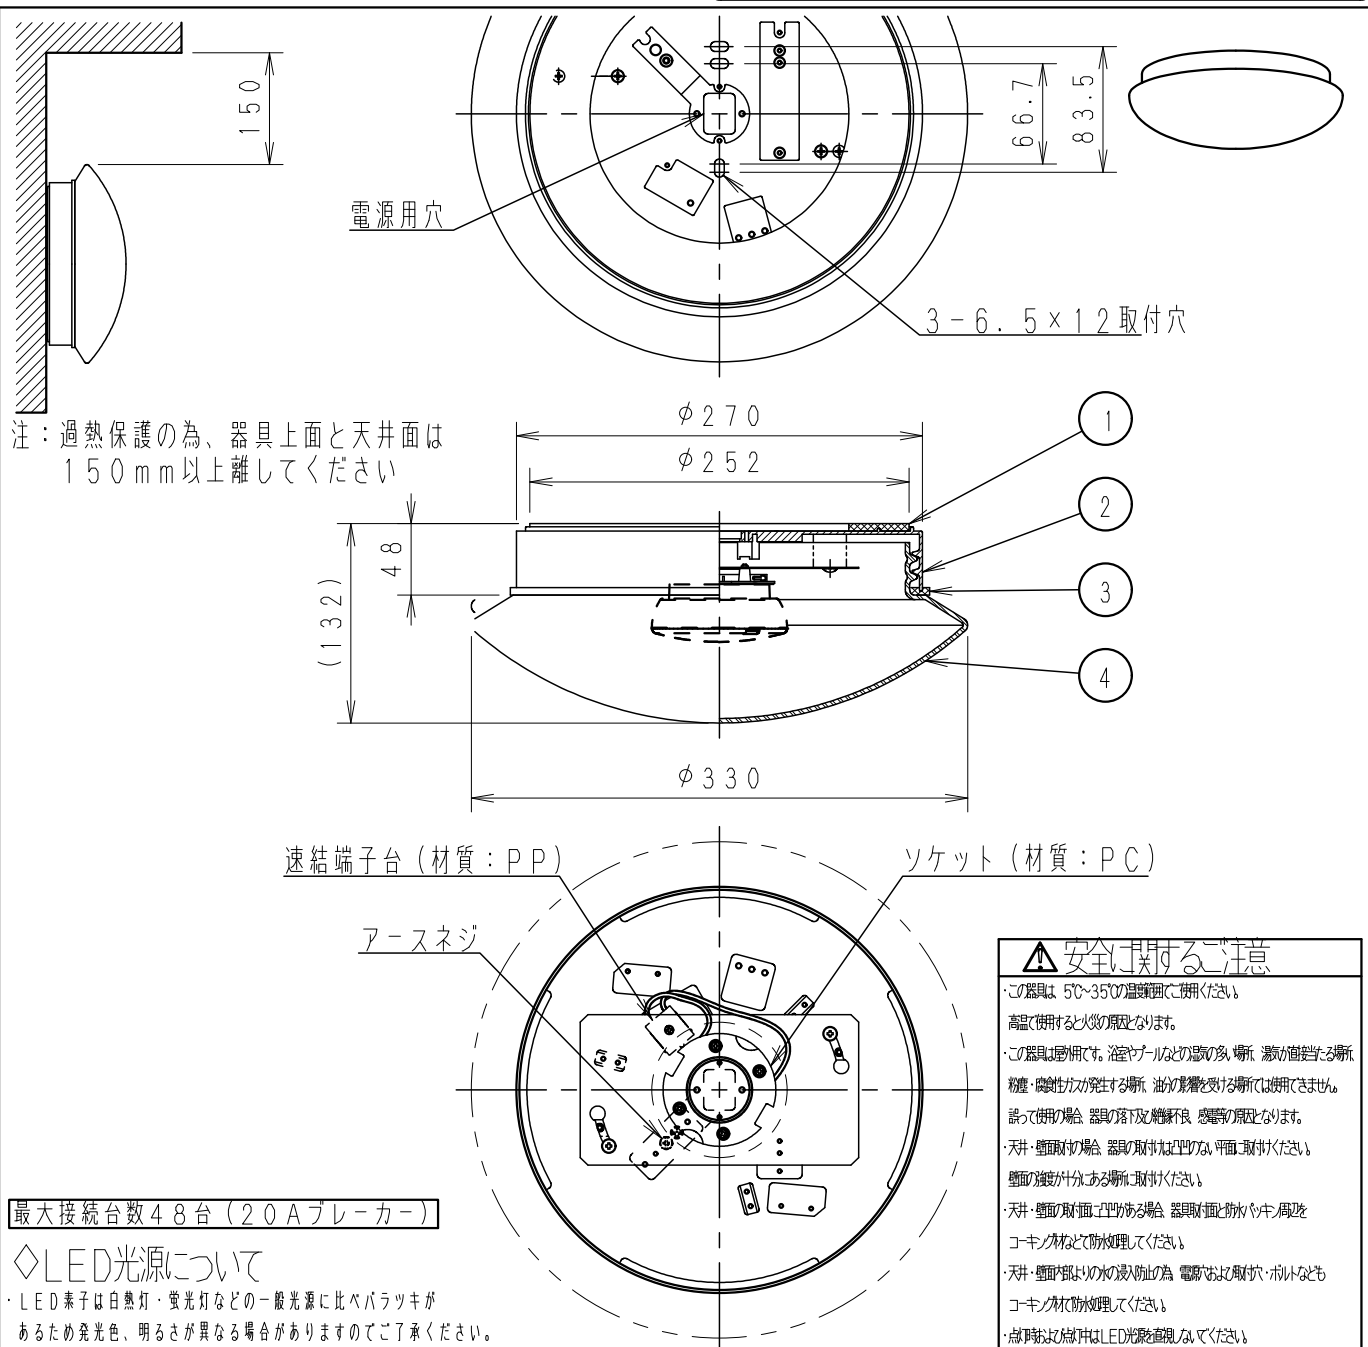

最大接続台数48台（20Aブレーカー）

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

LEDZランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	配光 タイプ	色温度	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	JIS形式表示
RAD-846F	AC100	50/60	超広角	ナチュラルホワイト (4000K)	140	8.7	LDF9W-W-GX53
RAD-846FB	AC100	50/60	拡散	ナチュラルホワイト (4000K)	140	8.7	LDF9W-H-GX53
RAD-847F	AC100	50/60	超広角	電球色 (3000K)	140	8.7	LDF9L-W-GX53
RAD-847FB	AC100	50/60	拡散	電球色 (3000K)	140	8.7	LDF9L-H-GX53

オフホワイト 日塗工：25-90A マンセル値：5Y9/0.5（近似色）

7					特記事項 防湿・防雨形 壁面・天井面取付兼用型 浴室天井のガラス部品のお手入れは十分ご注意ください 浴室には安全のために壁付けをお奨めします		型番 ERG5075W
6							
5							
4	グ ロ ー ブ	ガラス	1	乳 白	適合ランプ 球別	LEDZランプ ディスク100 口金：GX53-1a Ra83	生産終了品
3	グローブパッキン	EPDM (t5)	1	黒			
2	本 体	アルミダイキャスト	1	オフホワイト艶消			
1	パ ッ キ ン	EPDM (t5)	1	黒	W・数	8.7W×1	尺 度
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約2.6 Kg (ランプ含まず)	1/5
					ENDO		