
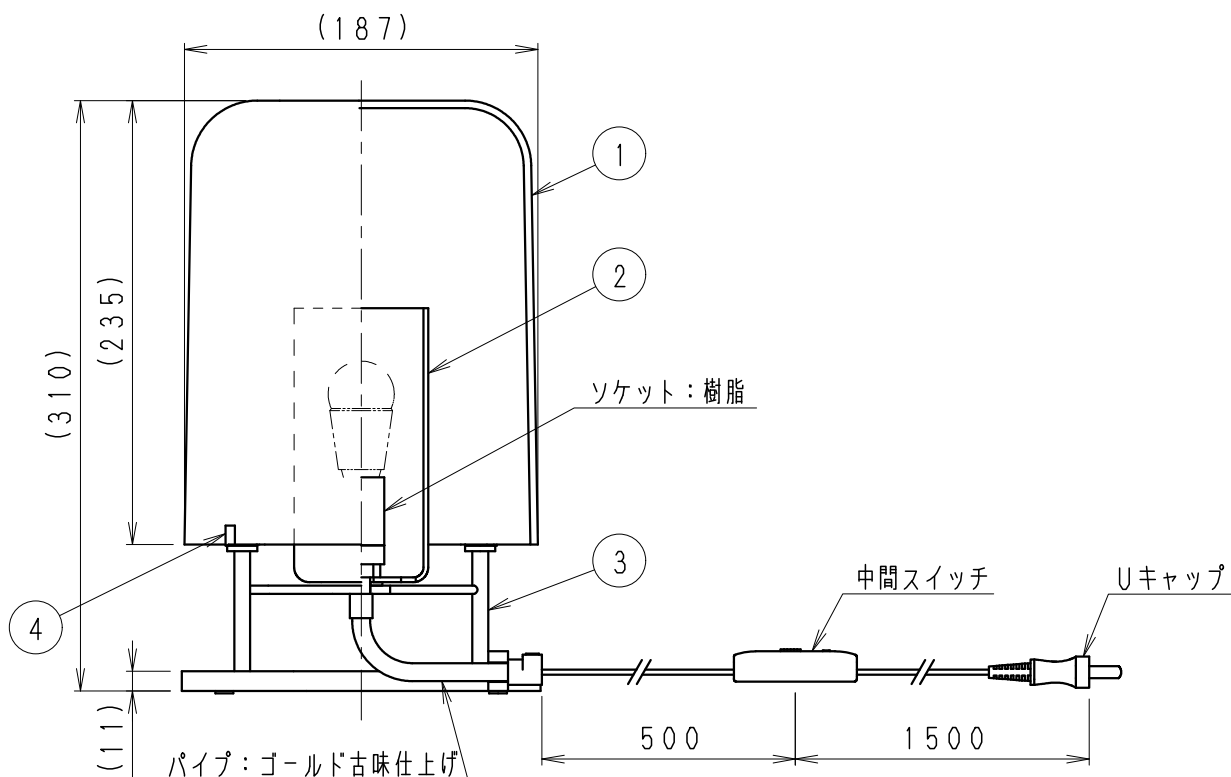



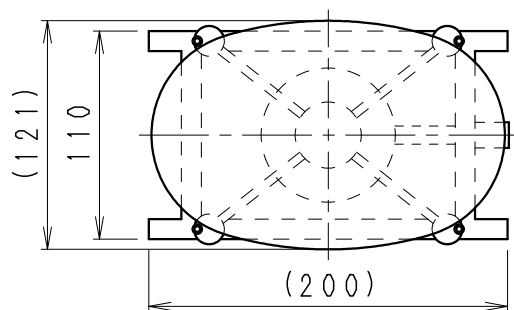

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

●当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。

●通信距離 半径25m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。

●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。

●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。

<正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB

<逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N

※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された専用のコンセントをご施工ください。

接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

●当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

5	六角レンチ (付属)	呼び 2.5	1	
4	ガード (外) 固定レバー	呼び 2.5	4	
3	本体	鋼管	1	グレー
2	セード (内)	ガラス	1	透明消し
1	セード (外)	ガラス	1	透明クリスタル
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量 約 3.0kg

縮尺 1/4 タイプ 200テーブルスタンド
品名 スタンド

型番 XRF3072F

2026/06/22 承認 三沢 作成 村山 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

XRF3072F-K

株式会社 遠藤照明

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様に据え置さください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気の多い場所で使用しないでください。湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

- ・ハンドメイド製品のためガラス内部に小さな気泡が見られる場合がありますが、製品の特性であり品質の問題はありません。
- ・LEDZランプ (口金E17) : 球別
- ・ランプ寿命40000時間
- ・適合ランプ型番・定格は、2ページ目 (LEDZ LAMP-15) をご参照下さい。

調光方式	適合ランプ型番	形式	色温度		演色性	調光率	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LEDZ Smart LEDZ System 無線制御方式	FAD-865X	LDA5-H-E17/T	Tunable (調光調色) 6500K~2700K相当		Ra82	5~100%	AC100	77	4.7
Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 ●Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。 ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。 ●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。 ●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。									
調光方式	適合ランプ型番	形式	色温度		演色性	調光率	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LEDZ 位相制御方式 (非調光兼用)	RAD-909L	LDA4L-H-E17/D	電球色	2700K	Ra82	正位相: 5~100%	AC100	54	4.3
	RAD-910L	LDA4L-H-E17/C/D	電球色	2700K	Ra82	正位相: 5~100%	AC100	54	4.3
位相制御・2線式でのご使用の場合 ●当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。 ＜正位相タイプ＞ RX-116WC / RX-411W / FX-426NB 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。 ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。									
非調光でのご使用の場合 ●当社の非調光LEDランプをご使用ください。									