


シーリングダウンライト（一般高天井施設向け）

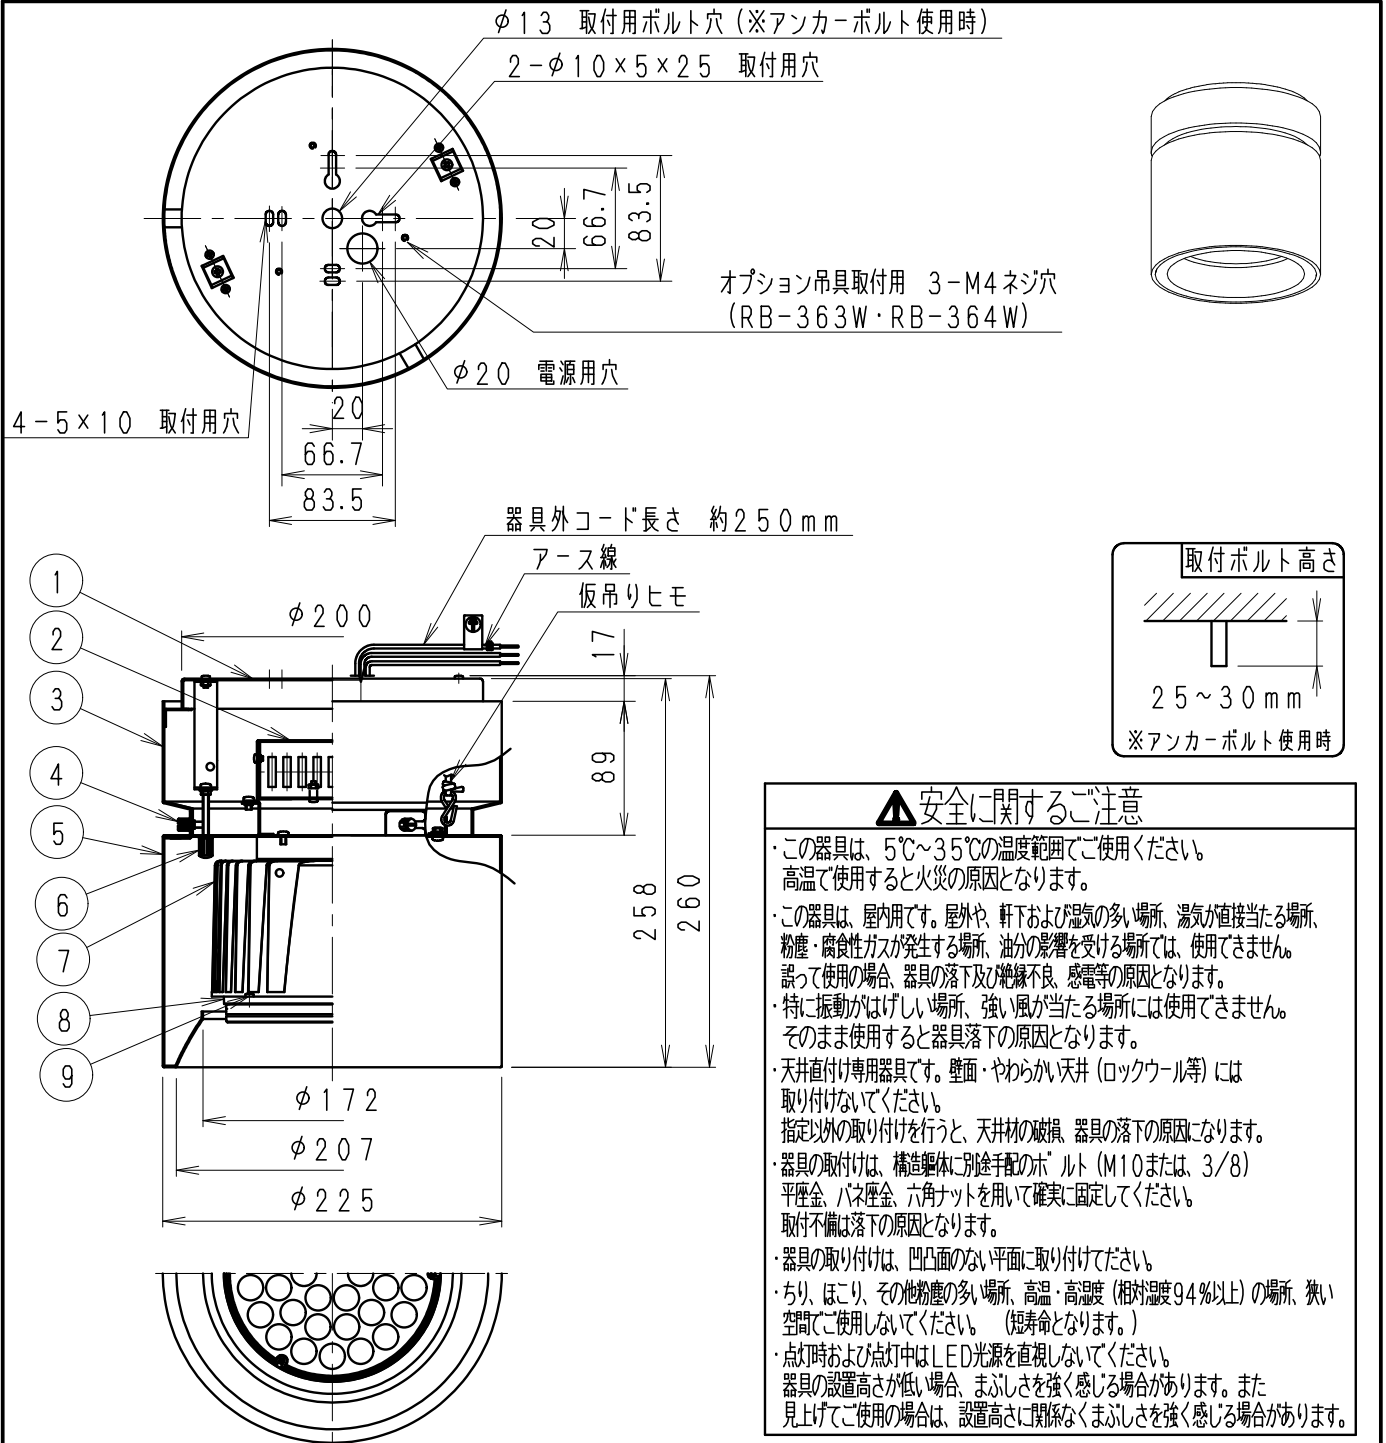

**△安全に関するご注意**

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取付けは、構造躯体に別途手配のボルト（M10または、3/8）平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間でご使用しないでください。（短寿命となります。）
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）					AC100-242	50/60	100	619	61.5
9	LEDモジュール取付ネジ	鋼・M3	3	三価クロム			200	312	60.1
8	LEDモジュールセット	アクリル/アルミ	1	RM36S30W-80NHP1			242	267	59.7
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		特記事項 ・電源内蔵（100-242V）・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 （JIS C8155：2010に準拠）				
6	カバー取付ネジ	真鍮・M4	2	白 艶 消	型番（広角配光タイプ） <b>ERG5097W</b>				
5	カバー	鋼板・t0.5	1	白 艶 消					
4	フレンジ本体取付ナット	真鍮・M4	3	白 艶 消	適合ランプ 球付 Rs-36 LEDモジュール 電球色タイプ（3000K） Ra85				
3	フレンジ本体	鋼板・t1.0	1	白 艶 消					
2	電源装置		1		生産終了品 井崎本				
1	取付板	鋼板・t1.0	1	白 艶 消					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.5 Kg	W・数	-	尺度 1/5

