


シーリングダウンライト（一般高天井施設向け）

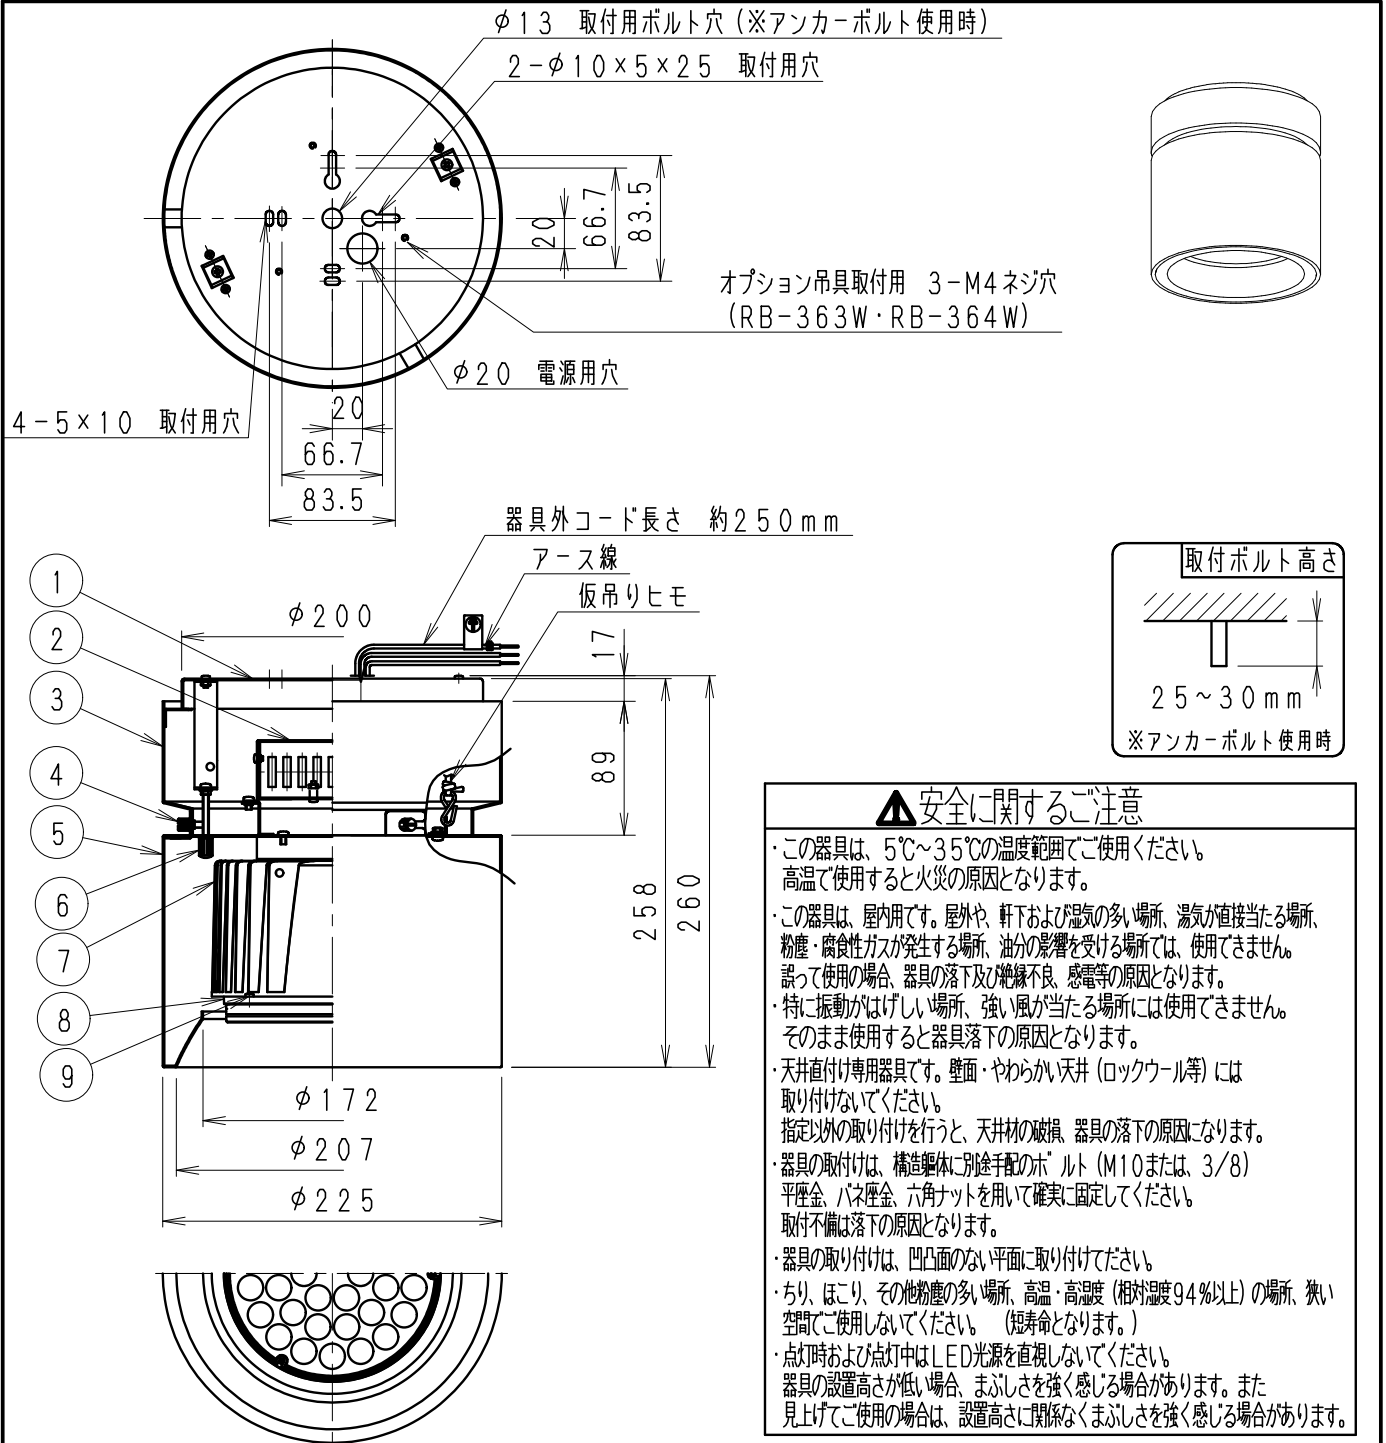

△安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取付けは、構造躯体に別途手配のボルト（M10または、3/8）平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間でご使用しないでください。（短寿命となります。）
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)						
白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）				AC100-242	50/60	100	619	61.5						
9	LEDモジュール取付ネジ	鋼・M3	3			三価クロム	200	312	60.1					
8	LEDモジュールセット	アクリル/アルミ	1			RM36S30F-80NHP1	242	267	59.7					
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	特記事項 ・電源内蔵（100-242V）・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 （JIS C8155：2010に準拠）				型番（超広角配光タイプ） ERG5099W						
6	カバー取付ネジ	真鍮・M4	2	白	艶	消	<table border="1"> <tr> <td>適合ランプ</td> <td>Rs-36 LEDモジュール</td> </tr> <tr> <td>球付</td> <td>電球色タイプ（3000K）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ra85</td> </tr> </table>		適合ランプ	Rs-36 LEDモジュール	球付	電球色タイプ（3000K）		Ra85
適合ランプ	Rs-36 LEDモジュール													
球付	電球色タイプ（3000K）													
	Ra85													
5	カバー	鋼板・t0.5	1	白	艶	消								
4	フレンジ本体取付ナット	真鍮・M4	3	白	艶	消								
3	フレンジ本体	鋼板・t1.0	1	白	艶	消								
2	電源装置		1											
1	取付板	鋼板・t1.0	1	白	艶	消	W・数	-						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.5 Kg	尺度	1/5						

承認 検印 作成
生産終了品
 新井 崎 山本

