
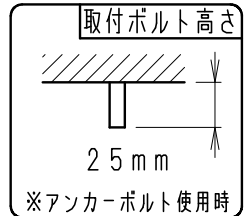
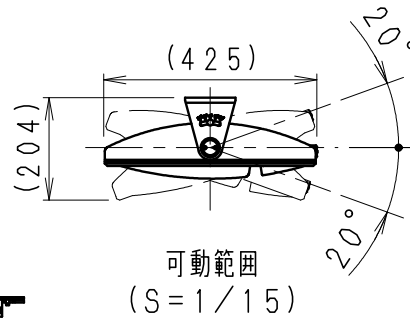
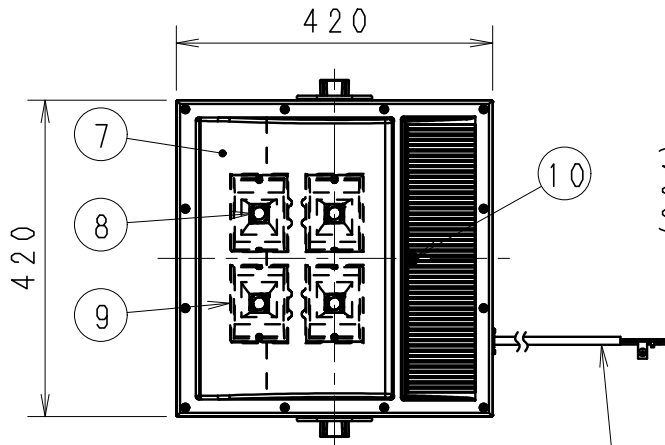
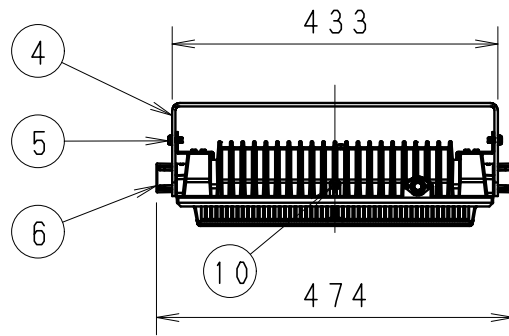


※水抜き穴は、本体に4ヶ所あります。
 取付方向や照射位置の調節角度より、最下部の水抜き穴を確保してください。
 水抜き用ネジ（1個）、ワッシャ（1枚）、ゴムワッシャ（1枚）を
 取りはずして水抜き穴を確保してください。

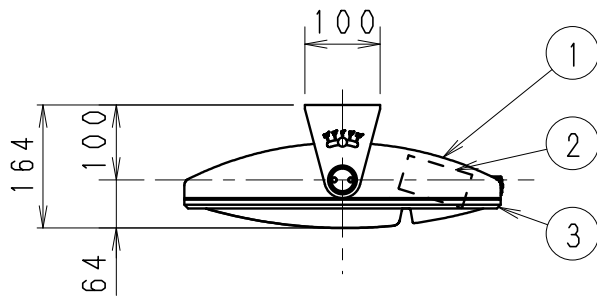

キャブタイヤコード 約2000mm
 2PNCT 1.25mm²×3芯 外径φ10.5 黒

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

広角配光タイプ

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	1857	182.0
		200	928	176.3
		242	808	175.9

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	水抜き用ネジ	ステンレス・M4	4	
9	反射板	P B T	4	鏡面（蒸着）
8	LEDモジュール		4	
7	カバー	P C	1	透明消
6	固定ツマミ	アルミダイキャスト	2	メタリック仕（シルバーメタリック）
5	角度固定ネジ	ステンレス・M4	2	
4	取付板	ステンレス・t4.3	1	メタリック仕（シルバーメタリック）
3	枠	アルミダイキャスト	1	メタリック仕（シルバーメタリック）
2	電源装置		1	
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕（シルバーメタリック）

<p>特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源内蔵（100-242V）・調光不可 ・防雨防湿形（IP65） ・設計寿命：約40,000h ・LEDモジュール交換不可 		<p>型番</p> <p>ERG5178S</p>
<p>適合ランプ</p> <p>球付</p>	<p>15000TYPE LEDモジュール 昼白色タイプ（5000K） Ra82</p>	<p>生産終了品</p>
<p>W・数</p> <p>約 12.8 kg</p>	<p>器具質量</p>	<p>尺度</p> <p>1/10</p>

