
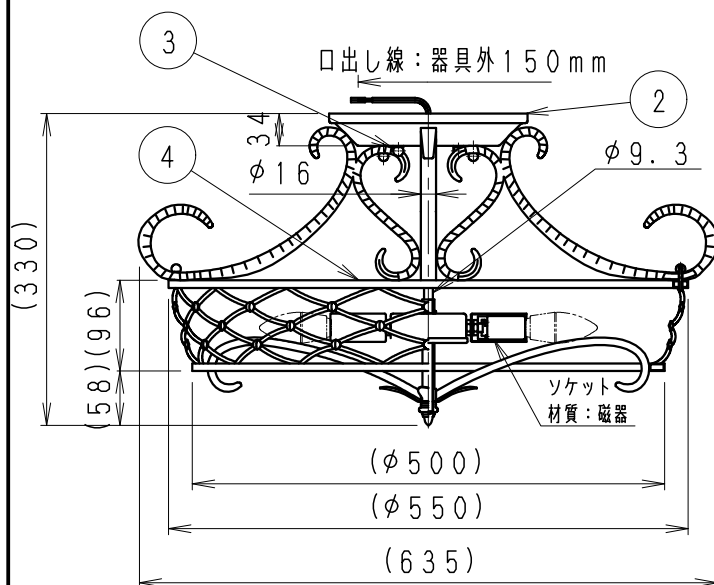
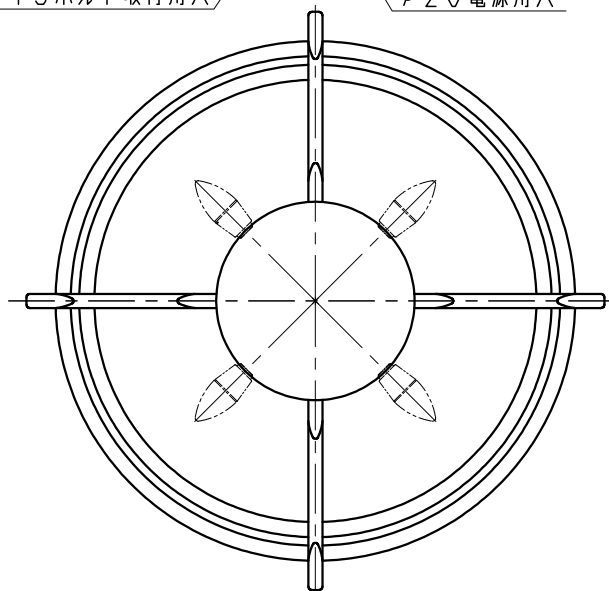
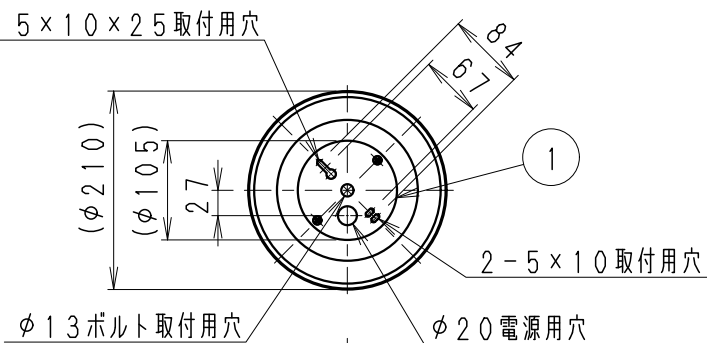




位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NA/NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	216	17.2

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	17.2

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7						特記事項	型番
6						手造り品の為、() 内寸法、色味、模様が少し異なります。	XRG4024XB
5							承認 検印 作成
4	本体	鋼板 / 鋼管	1	古味仕上 / 黒		LEDランプ (口金E17) 40Wタイプ RAD-911L (位相・非調光兼用) x 4 ・ランプ寿命40000時間	三 沢
3	取付ナット	鋼・M5	2	古味仕上 / 黒	適合ランプ		村 山
2	フレンジ	鋼板	1	古味仕上 / 黒	球別		李
1	取付板	鋼板	1			詳しくは、LEDランプ仕様図を参照ください。	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 5.0 Kg	尺 度 1 / 8