


E26: 磁器ソケット×3

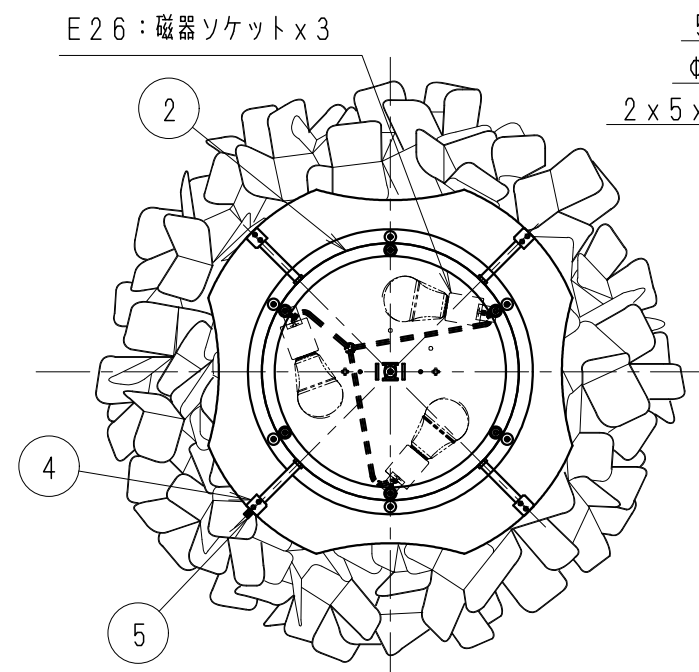


5×19取付用穴

Φ20電源用穴

2×5×10取付用穴

1



無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	288	24.6
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	258	22.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	258	22.5
50W	SAD-425X	無線調光調色 12000K~1800K	234	20.1
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	186	15.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	24.6

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

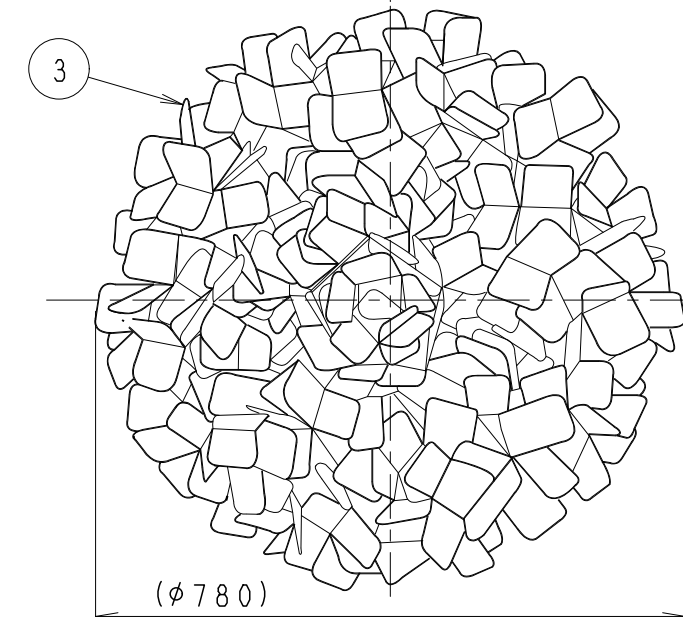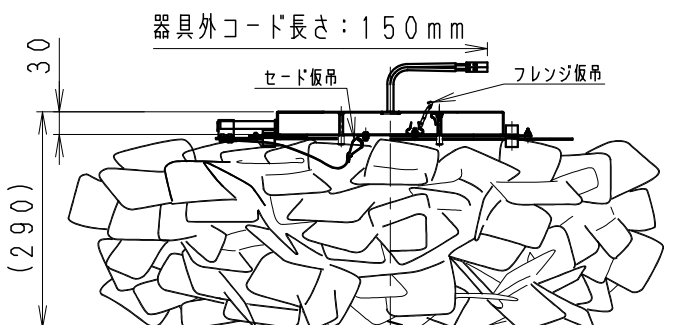

※セード取り外し時は回転止めネジを外してください。

白 日塗工：N-95：マンセル：9.5 (近似値)					特 記 事 項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。		型 番			
6							XRG4030CB			
5	回 転 止 め ネ ジ	真 鍮 ・ M 4	1		適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) x 1 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x 1 50Wタイプ SAD-425X (無線調光調色) x 1 40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) x 1 ・ランプ寿命40000時間		承 認	検印	作成
4	落 下 防 止 金 具	鋼板・t1.6	4	白 艶 消		三 沢	村 山	李		
3	セ ー ド	樹 脂	1	プ リ ズ ム ・ 透 明						
2	フ レ ン ジ	鋼板・t1.0	1	白 艶 消						
1	取 付 板	鋼板・t1.0	1	白 艶 消		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 4.8 Kg	1/10			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

XRG4030CB-K

株式会社 遠藤照明