


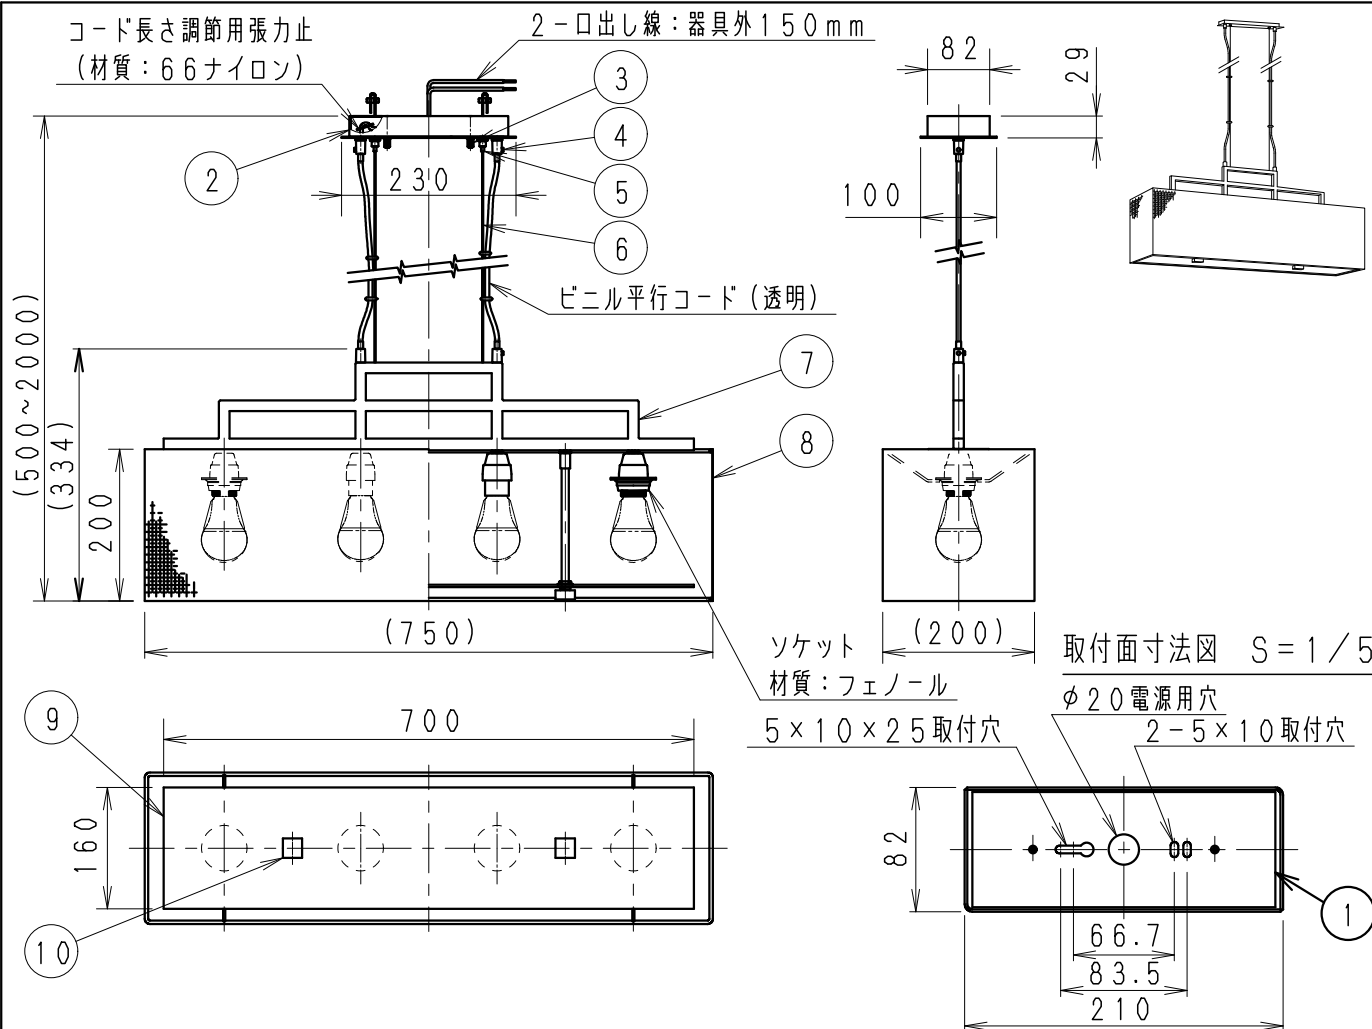

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指ひねりの取付けを行うと、天井が破損 器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘がある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合の配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風に揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	色温度	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無放射光調整 色温度: 2700K	384	32.8
	RAD-904L	色温度: 非調光専用 電球色 2700K	344	30.0
	RAD-904N	色温度: 非調光専用 昼白色 5000K	344	30.0
40W	RAD-905L	色温度: 非調光専用 電球色 2700K	248	20.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	32.8

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

Smart LED System (無線制御システム) での使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上でご使用ください。
●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZ Systemを含む) ではご使用できません。
●詳細は当社の照明制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式での“”使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
接続法はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光での使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

10	飾りナット	鋼・M10	2	ダークブラウン艶消
9	パネル	アクリル・t2.4	1	乳白
8	セード	布(麻)/内張りPC	1	
7	灯体	鋼管	1	ダークブラウン艶消
6	ワイヤー	SUSφ1.5	2	
5	ワイヤーアジャスター		2	クロムメッキ
4	コード押えビス	樹脂	2	黒
3	フレンジ固定ナット	シンチュウ・M4	2	ダークブラウン
2	フレンジ	鋼板	1	ダークブラウン艶消
1	取付板	亜鉛鋼板	1	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

・手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

適合ランプ	LEDZランプ(口金E26) 60Wタイプ FAD-863X(無線調光調色)×4 RAD-904L/N(位相・非調光兼用)×4 40Wクラス RAD-905L(位相・非調光兼用)×4 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
-------	--

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

尺度

型番

XRP6026UC

承

☐ 檢印

作成

三
 洲

村山

I

