
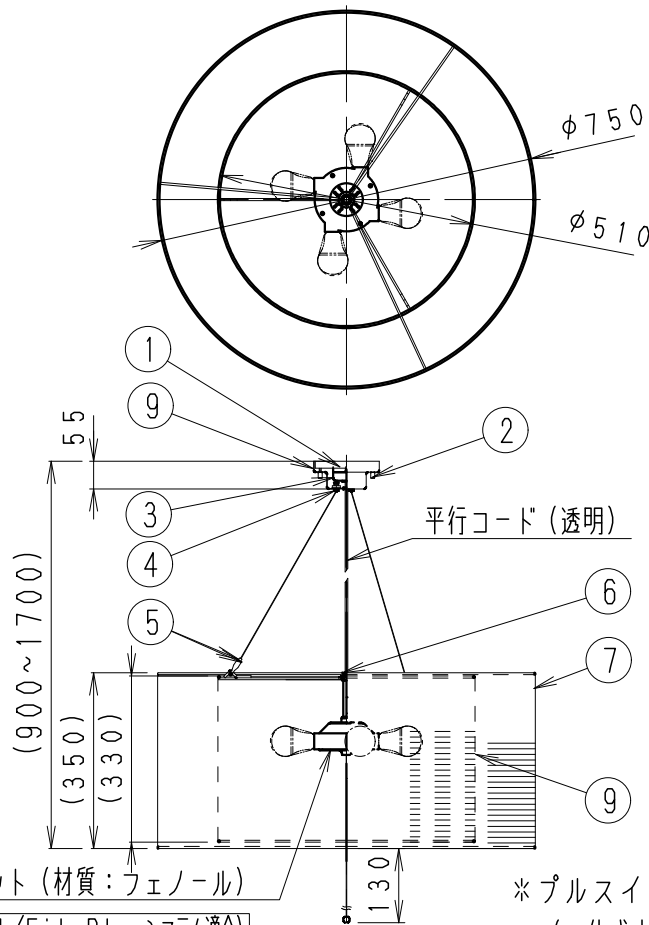


取付面寸法図

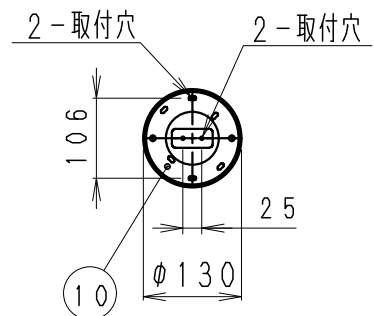

※ プルススイッチ付 (4 灯 → 2 灯 → 消灯 → 消灯)
(一式本体流用の為 減が2回つきます。)

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズ カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※ 通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧 Smart LEDZ を含む) でご使用出来ません。

※ LEDZ 調光調色ランプは 位相・2 線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2 線式にてご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZ ランプ仕様図を参照ください。

※ 位相・2 線式調光器回路には、弊社位相・2 線式適合の LEDZ ランプを取付ください。

非調光にてご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用 LEDZ ランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取付付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所では使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風に揺れる場所には取付けないでください。そのまま使用すると器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中は LED 光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	32.8

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K 位相・非調光兼用	384	32.8
	RAD-904L	電球色 2700K 位相・非調光兼用	344	30.0
	RAD-904N	昼白色 5000K 位相・非調光兼用	344	30.0
40W	WRAD-905L	電球色 2700K 位相・非調光兼用	248	20.0

10	取付板	鋼板・t1.2	1	三価クロメート
9	フレンジ	鋼板	1	ヘアライン・クリアー
8	内セード	美濃和紙	1	春雨紙・白
7	セード	美濃和紙	1	レース和紙・青海波・黒
6	取付ナット	シンチュウ (M13)	1	生地
5	ワイヤー・フック	ステンレス・φ1.2	3	
4	調整金具	ステンレス	3	クロームメッキ
3	角形引掛シーリングプラグ	ユリア樹脂	1	ハ・ー・シ・ュ
2	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	ニッケルメッキ
1	角形引掛シーリングポディー	ユリア樹脂	1	ハ・ー・シ・ュ
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項 手作りの為、() 内寸法・一部色見・仕様異なる場合があります。ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、風合いを損ねるものではありません。

LEDZ ランプ (口金 E26)
60W タイプ
FAD-863X (無線調光調色) x4
RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x4
40W タイプ
RAD-905L (位相・非調光兼用) x4
LED 光源寿命 40000 時間
(JIS C8155:2010 に準拠)

詳しくは、LEDZ ランプ仕様図を参照ください。

型番

XRP6047BB

承認 捺印 作成
三 沢 村 山 林

度 1/15

ENDO

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

XRP6047BB-K 株式会社 遠藤照明