
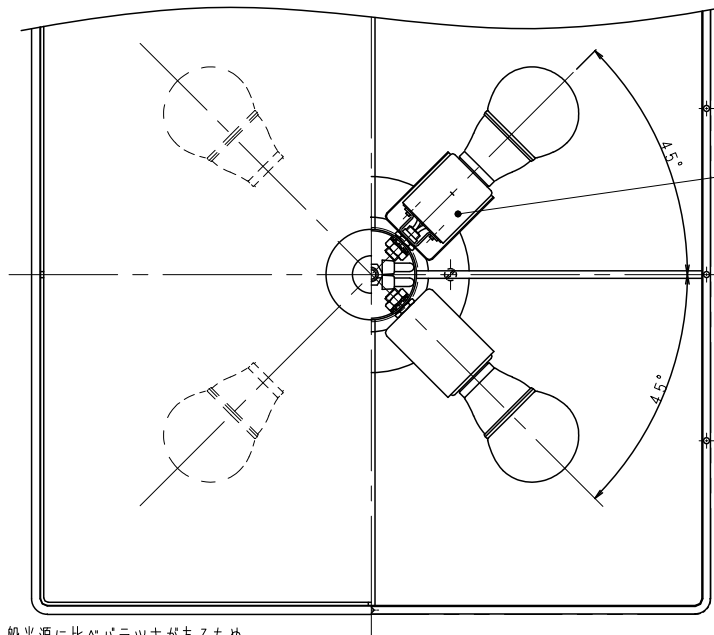
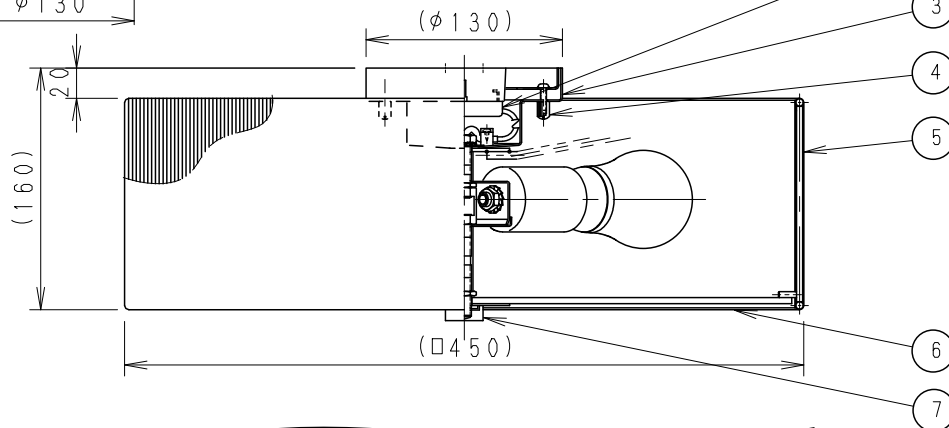



取付面寸法図

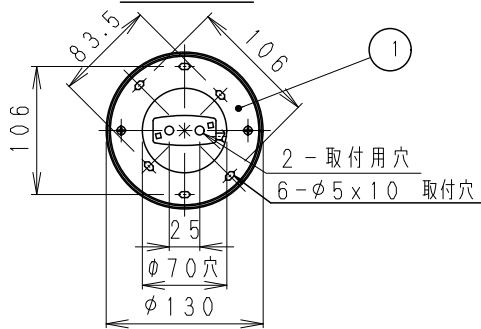

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	440	24.0
R7000B	AC100	50/60	380	19.6

7	セード取付ナット	シンチュウ	1	ホワイトブロンズメッキ	特記事項 ・( )内寸法は手作り品の為バラツキがあります。 ・手作り品の為、寸法、色味、模様異なります。 ・角形引掛シーリング付 ・引掛けローゼット取付可能 ・LED光源寿命：約40,000h ・調光不可 適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26 球付	型番 ERG5259B				
6	カバー	アクリル	1	透明消						
5	セード	糸(裏地白色PVC)	1	黒						
4	袋ナット	シンチュウ(M4)	2	クロームメッキ						
3	フレンジ	鋼板(t1.0)	1	ホワイトブロンズメッキ						
2	角形引掛シーリング	P B T	1	白						
1	取付板	亜鉛鋼板(t1.0)	1							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	最大6.0W×4	尺度	1/5	
					約 3.3 Kg					

生産終了品