
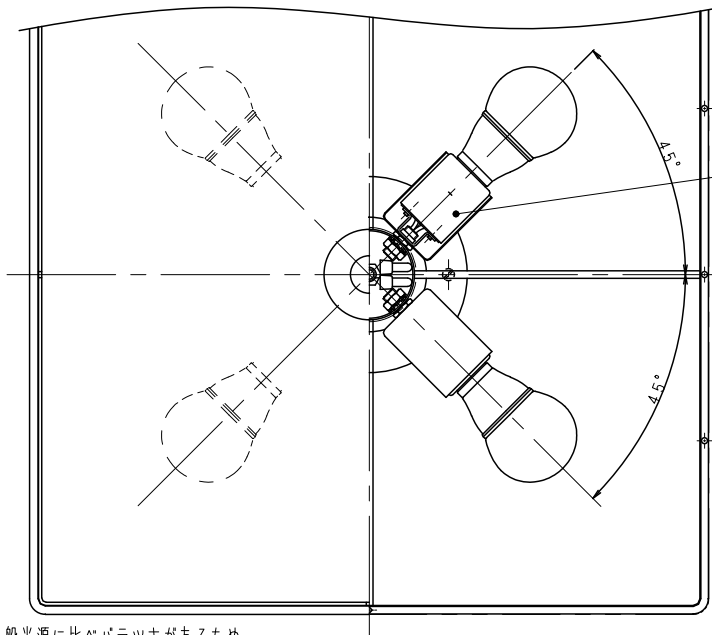
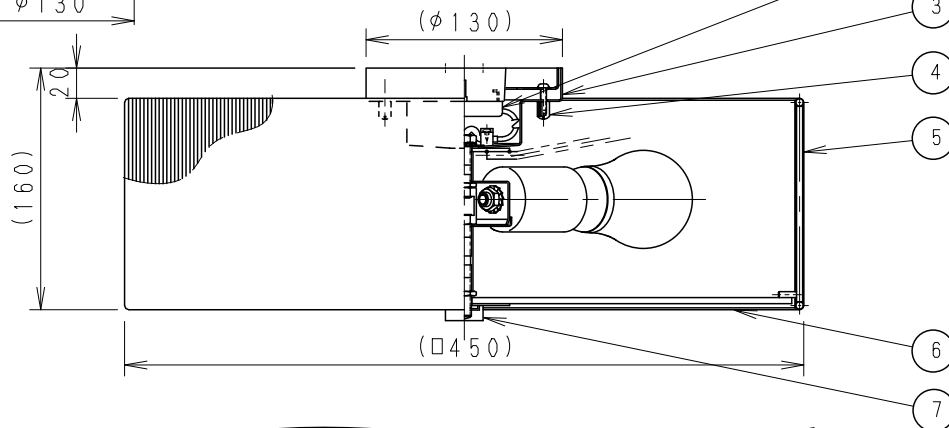



取付面寸法図

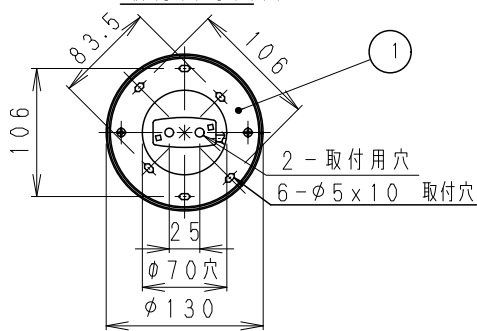

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

| 型番     | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|--------|----------|----------|-----------|----------|
| R7000A | AC100    | 50/60    | 440       | 24.0     |
| R7000B | AC100    | 50/60    | 380       | 19.6     |

| 7  | セード取付ナット  | シンチュウ      | 1  | ホワイトブロンズメッキ | 特記事項<br>・( )内寸法は手作り品の為バラツキがあります。<br>・手作り品の為、寸法、色味、模様異なります。<br>・角形引掛シーリング付 ・引掛けローゼット取付可能<br>・LED光源寿命:約40,000h ・調光不可<br>適合ランプ<br>LEDZランプ電球色タイプ<br>2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G)<br>もしくは<br>2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)<br>口金:E26<br>球付 | 型番<br>ERG5259S |          |    |     |  |
|----|-----------|------------|----|-------------|--|----------------|----------|----|-----|--|
| 6  | カバー       | アクリル       | 1  | 透明 消        |  |                |          |    |     |  |
| 5  | セード       | 糸(裏地白色PVC) | 1  | シルバー        |  |                |          |    |     |  |
| 4  | 袋ナット      | シンチュウ(M4)  | 2  | クロームメッキ     |  |                |          |    |     |  |
| 3  | フレンジ      | 鋼板(t1.0)   | 1  | ホワイトブロンズメッキ |  |                |          |    |     |  |
| 2  | 角形引掛シーリング | P B T      | 1  | 白           |  |                |          |    |     |  |
| 1  | 取付板       | 亜鉛鋼板(t1.0) | 1  |             |  |                |          |    |     |  |
| 部番 | 部品名       | 材質・素材厚     | 数量 | 備考          | 器具質量   | W・数            | 最大6.0W×4 | 尺度 | 1/5 |  |
|    |           |            |    |             | 約 3.3 Kg   |                |          |    |     |  |

生産終了品