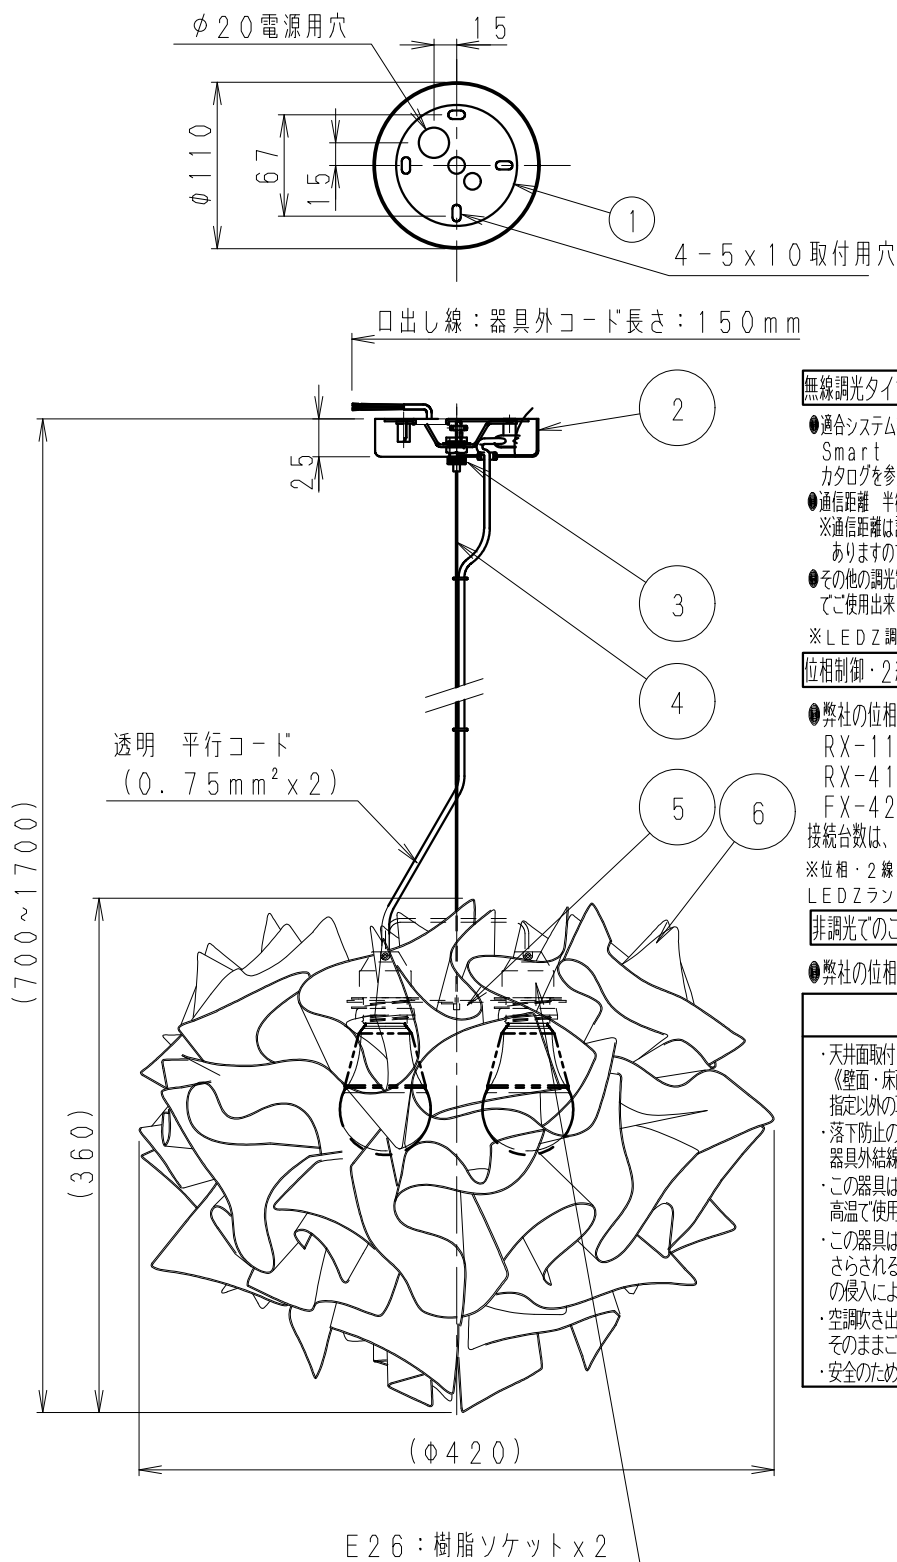


## 無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是  
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズ  
カタログを参照ください。
- 通信距離：半径25m以内  
※通信距離は設置環境により異なる場合が  
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)  
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

## 位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC  
RX-411W  
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の  
LEDZランプを取付ください。

## 非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。  
《壁面・床面でのご使用はできません。》  
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。  
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。  
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に  
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気  
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。  
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| タイプ | 型番       | 別売ランプ                  | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|-----|----------|------------------------|--------------|-------------|
| 60W | FAD-863X | 無線調光調色<br>6500K~2700K  | 192          | 16.4        |
|     | RAD-904L | 位相・非調光兼用<br>電球色 2700K  | 172          | 15.0        |
|     | RAD-904N | 位相・非調光兼用<br>昼白色 5000K  | 172          | 15.0        |
| 50W | SAD-425X | 無線調光調色<br>12000K~1800K | 172          | 13.4        |
| 40W | RAD-905L | 位相・非調光兼用<br>電球色 2700K  | 124          | 10.0        |

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|
| AC100V   | 50/60    | 16.4     |

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

| 特記事項<br>・手作りの為、( ) 内寸法、色味、模様が多少異なります。 |          |               |    |          | 型番        |   |        |
|---------------------------------------|----------|---------------|----|----------|-----------|---|--------|
| 6                                     | グロ-ブ     | 樹脂            | 1  | 模様入り透明消し | XRP6068FB |   |        |
| 5                                     | 本体       | 亜鉛鋼板・t1.2     | 1  |          |           |   |        |
| 4                                     | ワイヤー     | ステンレス・φ1      | 1  |          | 承認 検印 作成  |   |        |
| 3                                     | ナット      | 真鍮            | 1  | ク-ム      | 三 村 李     |   |        |
| 2                                     | フレンジ     | 鋼板・t1.0       | 1  | ク-ム      | ENDO      |   |        |
| 1                                     | 取付板・取付金具 | 亜鉛鋼板・t1.6/1.2 | 1  |          |           |   |        |
| 部番                                    | 部品名      | 材質・素材厚        | 数量 | 備考       | 器具質量      | 約 | 1.2 Kg |

## 適合ランプ

LEDZランプ (口金E26)  
60Wタイプ  
FAD-863X (無線調光調色) x 2  
RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x 2  
50Wタイプ  
SAD-425X (無線調光調色) x 2  
40Wタイプ  
RAD-905L (位相・非調光兼用) x 2  
・ランプ寿命40000時間

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

尺 度

1 / 5