
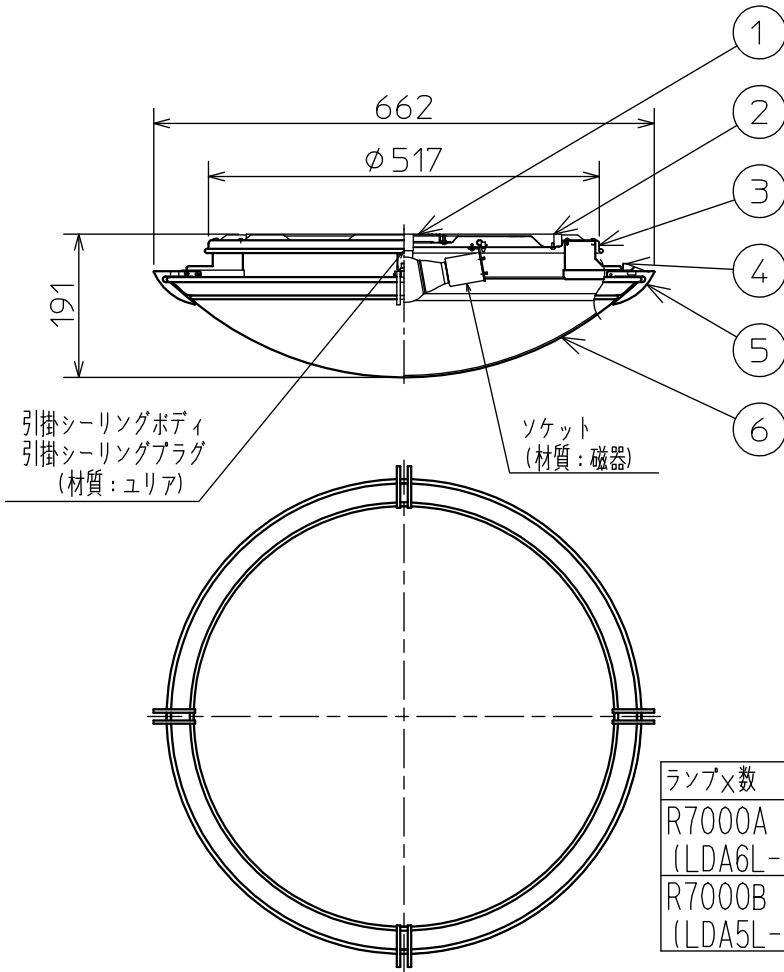


セード着脱方法

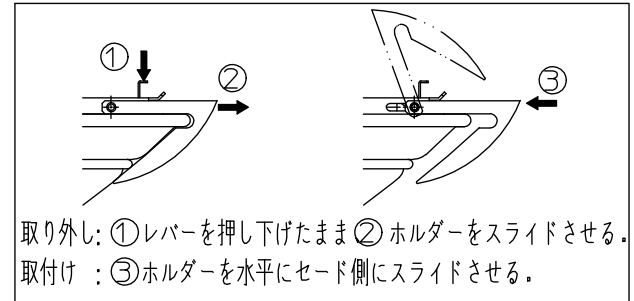

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

| ランプ×数 | 定格電圧 | 定格周波数 | 消費電力 | 入力電流 | 調光 |
|-----------------------|------|---------|-------|-------|------|
| R7000A (LDA6L-G)×3 | 100V | 50/60Hz | 18W | 330mA | 調光不可 |
| R7000B (LDA5L-G)×3 | 100V | 50/60Hz | 14.7W | 285mA | 調光不可 |

本体：白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5(近似値)

| 7 | | | | | 特記事項 | 型番 |
|----|---------|----------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6 | セード | アクリル | 1 | 乳白マット | ・引掛ローゼットに取付可能 ・LED光源寿命：約40000時間 ・調光不可 ・角形引掛シーリングプラグ付 LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80・R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82・R7000B (LDA5L-G) 口金：E26 | ERG5285K 承認 検印 作成 生産終了品 水 田 備後 |
| 5 | セードホルダー | 亜鉛ダイキャスト | 4 | ゴールドヘアライン | | |
| 4 | ラッチレバー | ステンレス | 2 | | | |
| 3 | 本体 | 鋼板 | 1 | 白 | | |
| 2 | 防虫パッキン | ポリウレタン | 1 | | 球付 | |
| 1 | 取付板 | 亜鉛鋼板 | 1 | | W・数 | 最大6W × 3 |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 考 | 器具質量 | 約 3.7 Kg |
| | | | | | 尺 度 | 1/10 |
| | | | | | | |