


オプション別売 RB-399N (ガード)

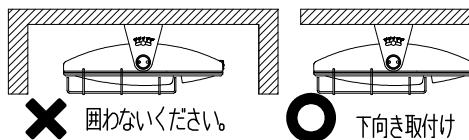

ランプ名	15000 TYPE LEDモジュール(交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色(5000K)		
演色性	R a 82	LED光寿命60000時間	
定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)
100		1829	179.2
200	50/60Hz	914	173.6
242		795	173.2

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠  
光束維持率70%以上)

\*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

調光率5~100% (無線信号制御方式)  
適合システム機器  
タブレット型コントローラ(RX-383N・RX-270N)  
ゲートウェイ(RX-266W)  
照度・人感センサー(RX-268W)  
シーンセレクターリモコン(RX-342N)  
壁付けリモコン(RX-384W)  
無線調光制御システム(スマートレッグ)  
詳細はカタログを参照してください。  
●通信距離 半径35m以内

\*通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

9	反射板	P	B	T	4	鏡面(蒸着)
8	LEDモジュール				4	(LEDモジュール交換不可)
7	カバー	P	C		1	透 明 漆
6	固定ツマミ	アルミダイキャスト			2	刈払機用バーナー
5	角度固定ネジ	ステンレス・M6			2	
4	取付板	ステンレス・t4.3			1	刈払機用バーナー
3	枠	アルミダイキャスト			1	刈払機用バーナー
2	電源装置	電源内蔵(100-242V)			1	
1	本体	アルミダイカスト			1	刈払機用バーナー
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		

2018/06/22 承認三沢 作成松下

仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

無線調光タイプ/非調光兼用タイプ

器具質量 約 12.8Kg

縮尺	1/10	タイプ	15000lm TYPE	型番
		品名	防湿・防塵ベースライト	ERG5346S

ERG5346S-K

生産終了品

株式会社遠藤照明