


ランプ名	10000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	昼白色 (5400K)		
演色性	Ra 82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	852	84.7
200		432	83.0
242		368	83.2

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光維持率70%以上)

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプル色: ES-M2半艶)
別売専用電源 (IP67) RX-328N
屋内用 (IP20)・LED光源部 (IP60)
近接照射限度 0.3m
非調光タイプ

安全に関するご注意

- ・ 壁面・傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・ この器具は、-20℃~+40℃の温度範囲でご使用ください。一時的に50℃までの高温でも使用できますが、継続使用の場合LEDの短寿命や光束低下の原因となりますのでご使用しないでください。
- ・ 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・ この器具は、屋内直付け専用です。湿気が多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・ 特に振動が強い場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・ 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

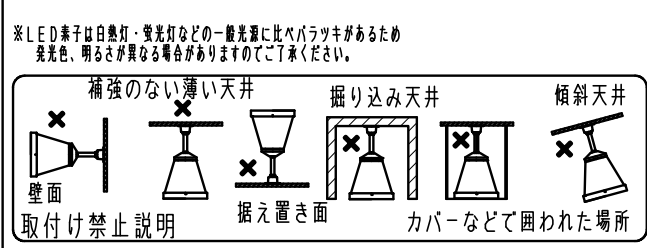

8	本体	アルミ (t1.6)	1	内面 白
7	ヒートシンク	アル板 (t1.6/Q.5)	1	脱脂
6	枠	アルミ (t0.8)	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
5	全面パネル	ポリカーボネート (t2)	1	透明 (シリコンバックシート付)
4	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
3	灯体	アルミ (t1.6)	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
2	パイプ	アルミ (φ25)	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
1	フレンジ	アルミダイカスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考

別売電源ユニット質量	1.4Kg	(RX-328N)
器具質量	2.2Kg	

生産終了品

縮尺	1/10	タイプ	10000 TYPE	型番	ERG5393S
		品名	シーリングペンダント電源別置		

（記載の情報は、仕様図発行日のものです。）
最新情報は弊社のホームページよりご確認ください。