
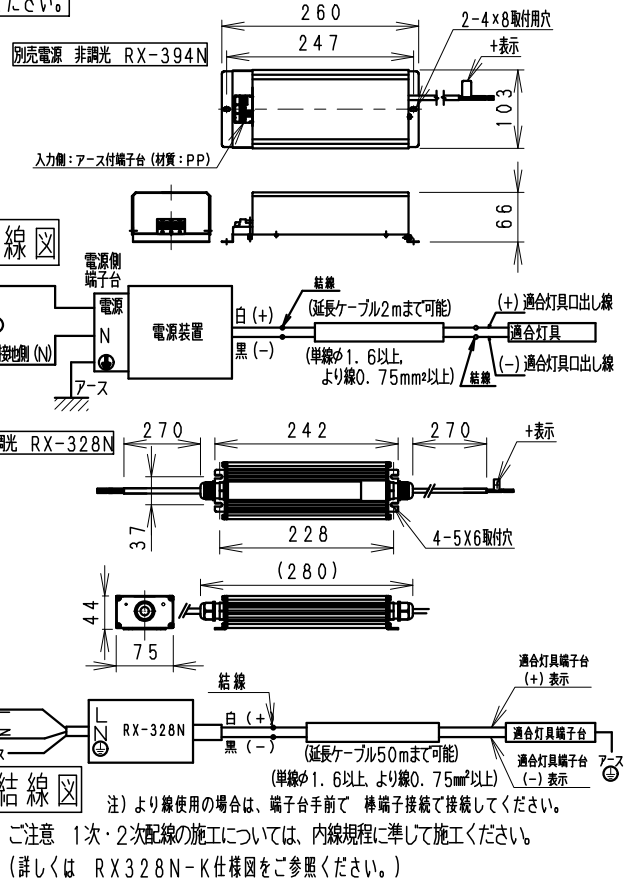


※オプション (別売)

詳細は各型番の仕様図をご参照ください。

- ・防眩パネル: RB-546S
- ・下面+側面ガード: RB-547S
- ・可動型取付金具: RB-548S



ランプ名	11000 TYPE LEDモジュール (交換不可)
配光	拡散配光タイプ
光源色	昼白色 (5200K)
演色性	Ra82 LED光源寿命60000時間

別売電源 RX-328N (非調光・100-242V)			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	781	77.5
200		403	76.2
242		349	76.7


別売電源 RX-394N (非調光・100-242V)			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	781	77.7
200		392	75.9
242		336	76.5

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。


(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠 光達維持率70%以上)

安全に関するご注意

- ・壁面・傾斜天井・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、-20℃~+40℃の温度範囲でご使用ください。一時的に50℃までの高温でも使用できますが、継続使用の場合LEDの短寿命や光束低下の原因となりますのでご使用しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・この器具は、屋内直付専用です。湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

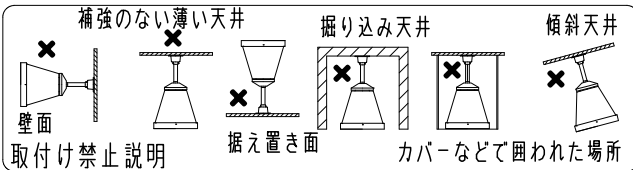

天井内への電源ユニット施工方法
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

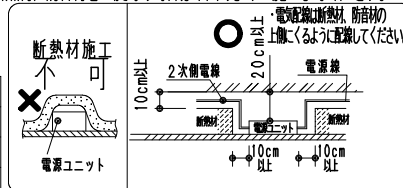

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプル色: ES-M2半艶)

屋内用 (IP20)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	本体	アルミ (t1.6)	1	内面 白
7	ヒートシンク	アルミ板 (t1.6/0.5)	1	脱脂
6	枠	アルミ (t0.8)	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
5	全面パネル	ポリカーボネート (t2)	1	透明 (シリコンパッキン付)
4	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
3	灯体	アルミ (t1.6)	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
2	パイプ	アルミ (φ25)	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
1	フレンジ	アルミダイカスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)

器具本体質量: 約2.4Kg
別売電源RX-328N: 1.4Kg
別売電源RX-394N: 0.6Kg
(器具本体質量と別売電源質量を足してください。)

縮尺	1/10	タイプ	11000 TYPE	型番	ERG5393SA
品名	シーリングペンダント電源別置				