

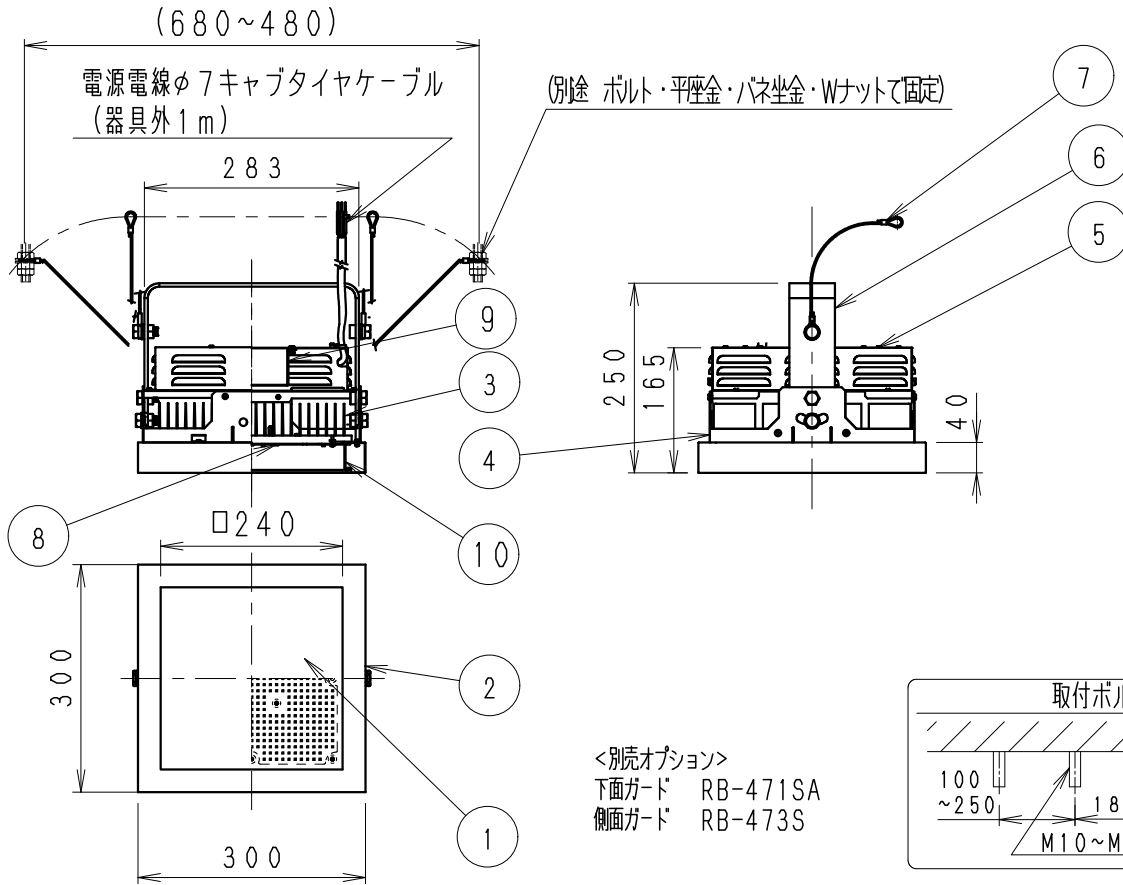


傾斜天井取付範囲



<別売オプション>  
 下面ガード RB-471SA  
 側面ガード RB-473S

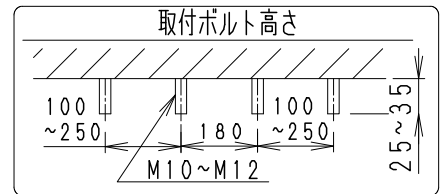

ランプ名	20000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命	60000時間
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1644	163.2
200		812	159.6
242		675	159.4

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

\*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》  
 スイッチ/ブレーカ設置の場合  
 両切りスイッチ/両切りブレーカ-  
 をご使用ください。  
 (消灯時に微点灯防止の為)

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプル色: ES-M2半艶)
屋内用 (IP20)

無線調光タイプ/非調光兼用タイプ  
 ●調光率5~100% (無線信号制御方式)  
 ●適合システム機器  
 タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)  
 ゲートウェイ (RX-266W)  
 照度・人感センサー (RX-268W)  
 シーンセクターリモコン (RX-342N)  
 壁付けリモコン (RX-384W)  
 ●無線調光制御システム (スマートレズ) の詳細はカタログを参照してください。  
 ●通信距離: 半径35m以内 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

10	反射板	鋼板 t0.6	1	白	色
9	電源ユニット		1		(電源内蔵)
8	LEDモジュール		1		(LEDモジュール交換不可)
7	落下防止ワイヤー	ステンレスφ2.0	2		
6	ア - ム	鋼板 t4.5	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
5	カバ -	鋼板 t0.8	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
4	固定金具	鋼板 t1.2	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
3	ヒートシンク	アルミ	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
2	本体枠	鋼板 t0.8	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
1	パネル	PC t3.0	1	半透明	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

**安全に関するご注意**

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具および落下防止ワイヤーの取り付けは、構造躯体に別途専用のボルト (M10またはM12)、平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度84%以上) の場所、狭い天井空間でご使用しないでください。火災の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

特定施設の特定天井に対応 (耐震クラスS2)

防眩パネル

**生産終了予定品**

器具質量 約9.7Kg

縮尺	1/10	タイプ	20000TYPE	型番	ERG5403SA
		品名	体育館・スポーツ施設用ベースライト		