

はじめに 準備するもの

1 ゲートウェイパネル / ゲートウェイスイッチ本体




- ・いずれかのゲートウェイを準備します
- ・ゲートウェイは、24時間給電してください

2 スマートフォン (スマホ)



- ・ iPhone または Android 端末を準備します
- ※iOS 11 以降対応
- ※Android 6 以降対応

3 ID/ パスワードシール



- ・ゲートウェイに同梱されています
- ※ID/パスワードはゲートウェイごとに異なります

STEP 1 スマホにアプリをダウンロード

- 1 App Store または Google Play で「Smart LEDZ Base」と検索するか、以下の QR コードからアプリをダウンロードします

< App Store >



< Google Play >



初期設定は、スマホとゲートウェイを接続してからスマホを使っておこないます。

STEP 2 スマホとゲートウェイを接続

ゲートウェイパネルの場合

1



「同意して続行」をタップ

2



初期設定画面が表示されます

ゲートウェイの Wi-Fi 名

3 ゲートウェイパネル (本機) を選択する

Direct-XX-FX492ABCDEF

ゲートウェイのパスワード

4 パスワード「abtd4Ydh」を入力

※ Wi-Fi 名やパスワードは、ゲートウェイごとに異なります。


ゲートウェイスイッチの場合

1




「同意して続行」をタップ

2



「次へ>」を2回タップ

3



左の画面が表示されます

ゲートウェイの Wi-Fi 名

3 ゲートウェイスイッチ (本機) を選択する

FX493-ABCDEF


ゲートウェイのパスワード

4 パスワード「12345678」を入力

※ Wi-Fi 名は、ゲートウェイごとに異なります。

以降、スマホで操作

4

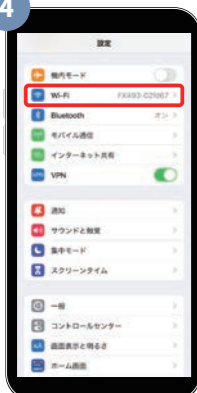

スマホの設定をひらき「Wi-Fi」または「Wi-Fi ネットワーク」をタップ
※ OS や機種によって見た目が異なります

5




ゲートウェイ画面②③の Wi-Fi 名をタップ
※ OS や機種によって見た目が異なります

6



ゲートウェイ画面②③に記載の Wi-Fi パスワードを入力
※ OS や機種によって見た目が異なります

7

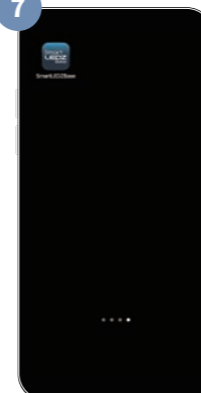


ホーム画面に戻り「Smart LEDZ Base」アプリをタップして起動
※ OS や機種によって見た目が異なります

8



「同意して続行」をタップ

9

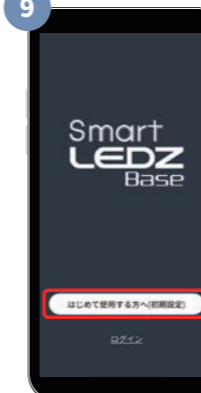

「はじめて使用する方へ (初期設定)」をタップ

10



使用するゲートウェイをタップ

11



10 ~ 30 秒ほど待機

12




ID/パスワードシールの System Password を入力し OK タップ

13



「次へ」をタップ これでゲートウェイ接続は完了です


次のような確認画面が表示された場合は Wi-Fi 接続を継続してください

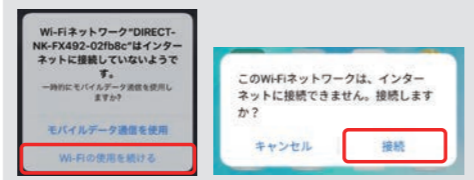

次のような確認画面が表示された場合は 許可を選択します



次のような確認画面が表示された場合は 許可します



※ ID やパスワードはゲートウェイごとに異なりますので、必ず付属のシールをご確認ください

STEP3 ルーム作成して照明器具を取り込む (ルームに照明器具を登録する)

1 「+ 新規ルーム追加」をタップ

2 ルーム名を入力
※任意で、ルームのアイコンを変更することもできます

3 「ランプ/アクセサリ設定」をタップ

4 「ランプ/アクセサリ読み込み」をタップ

5 「読み込み前に3つの確認！」を必ず確認してから「読み込み」をタップ

6 読み込み結果が表示されるまで待機

7 ルームに入れる機器にチェックを入れて「取り込み」をタップ
※機器の個数が足りない場合でも、⑩まで進めてください

8 「ルーム作成・設定へ」をタップ

9 ルームに取り込みたい機器が足りない場合は③～⑧を繰り返します

10 「保存」をタップ
※任意で、ルームの背景画像を変更することもできます

11 さらにルーム作成したい場合は①～⑩を繰り返します

12 「設定完了」をタップ

13 「利用開始」をタップ

14 これで初期設定は完了です

基本的操作方法
Aで、すべてのルームを点灯/消灯
Bで、ルームごとに点灯/消灯
Cで、ルームごとに細かく操作

照明グループやシーンの作り方は動画でも紹介しています

応用 照明をグループ分けして操作しやすくする

1 グループ分けしたい照明があるルームをタップ
※ここでは、リビングの照明をグループ分けする場合で説明します

2 「ルーム編集」をタップ

3 管理者パスワードを入力し「決定」をタップ

4 「グループ設定」をタップ

5 「グループ作成」をタップ

6 グループ名を入力しグループに入れたい照明にチェックを入れる

7 「保存」をタップ
これでグループ分けは完了です

ID/パスワードシール

System ID: S401 5297 5392 6063
System Password: icSatbyD
Admin Password: 26193141 MAC: 68C62930E87

※ ID やパスワードはゲートウェイごとに異なりますので、必ず付属のシールをご確認ください

補足 設定で困ったときは

■ゲートウェイの検索に失敗する

- スマホとゲートウェイがWi-Fi接続できていない可能性があります【STEP2】の手順③～④をご覧ください
- ゲートウェイとWi-Fi接続しても、スマホの設定によっては、Wi-Fi接続先が勝手に切り替わる場合があります。スマホのWi-Fi設定画面を開き、ゲートウェイとWi-Fi接続できているか再確認してください
- ゲートウェイとWi-Fi接続したとき、以下のような通知が表示される場合があります。通知をタップし、Wi-Fi接続を維持してください



※上記を行ってもゲートウェイの検索に失敗する場合、すでに初期設定が完了している可能性があります。アプリのトップ画面 (Smart LEDZ Base ロゴの画面) を開き、「ログイン」をタップしてログインしてください

■同梱の ID/パスワードシールを紛失した

- ゲートウェイ本体の裏側にも、ID/パスワードシールが貼られています
- ①ゲートウェイ本体下部の固定用ネジを、付属のドライバーで外します
 - ②ゲートウェイ本体を、取付プレートから取り外します
 - ③ゲートウェイ本体の裏側に貼られているシールを確認します
- ※電気工事士の資格が必要です

■詳しい操作/設定方法を知りたい

ゲートウェイ付属のユーザーマニュアルをご参照ください