


LEDZ

【型番】 RAD-415NB, RAD-415WB, RAD-415WWB, FAD-933X
 RAD-416NB, RAD-416WB, RAD-416WWB, FAD-934X

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

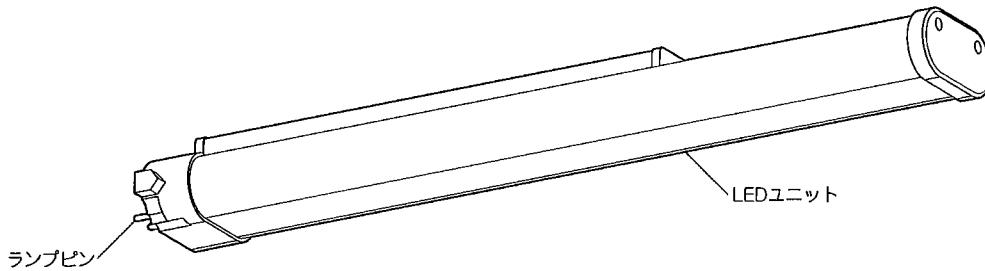

ホルダーゴム(付属:1個入)



◆適合LEDユニット(別売)

■非調光タイプ

区分	型番	ランプ色
55Wタイプ	RAD-415NB	昼白色タイプ
	RAD-415WB	ナチュラルホワイトタイプ
	RAD-415WWB	温白色タイプ
36Wタイプ	RAD-416NB	昼白色タイプ
	RAD-416WB	ナチュラルホワイトタイプ
	RAD-416WWB	温白色タイプ

区分	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
55Wタイプ	AC100V -242V	50Hz/ 60Hz	100V	198mA	19.6W
			200V	97mA	19.1W
			242V	82mA	19.1W
36Wタイプ	AC100V -242V	50Hz/ 60Hz	100V	149mA	14.8W
			200V	74mA	14.4W
			242V	63mA	14.4W

■調光調色タイプ

区分	型番	ランプ色
55Wタイプ	FAD-933X	調光調色2700~6500K
36Wタイプ	FAD-934X	調光調色2700~6500K

区分	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
55Wタイプ	AC100V -242V	50Hz/ 60Hz	100V	193mA	19.2W
			200V	97mA	19W
			242V	83mA	19.3W
36Wタイプ	AC100V -242V	50Hz/ 60Hz	100V	125mA	12.6W
			200V	64mA	12.5W
			242V	54mA	12.6W


⚠ LEDランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆LED光源について


- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- 調光調色タイプはSmart LEDZ System (無線制御システム) 専用です。
- 調光調色タイプ、非調光タイプ共に位相調光回路で使用しないでください。
- 適合LED光源には、安全回路が内蔵されています。LED光源の異常温度上昇時には消灯します。

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
- LEDユニットをソケットに取付けてください。
 - ランプピンを下方向よりソケットに確実に差し込み、上方に押し上げて、ランプホルダーにはめ込んでください。(適合ソケットはLEDユニット専用になります。)

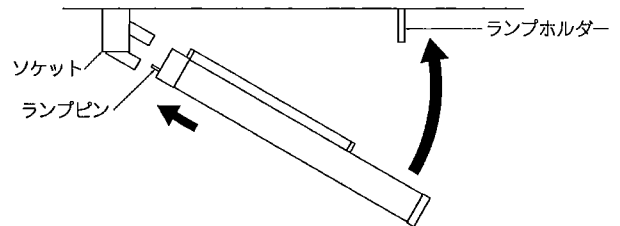

- ホルダーゴムをランプホルダーに取付けてください。

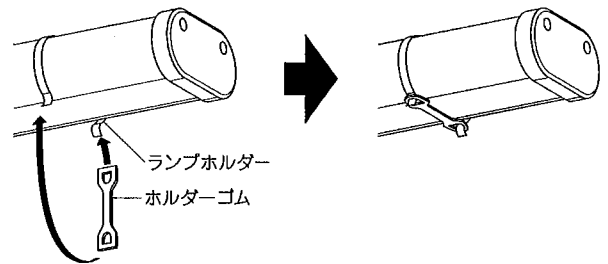

- ⚠ 接続不完全な場合、火災・感電・器具故障の原因となります。
- ⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。
- ⚠ LEDユニットがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。