


〔型番〕 RAD-415NC, RAD-415WC, RAD-415WWC, FAD-933X
RAD-416NC, RAD-416WC, RAD-416WWC, FAD-934XA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

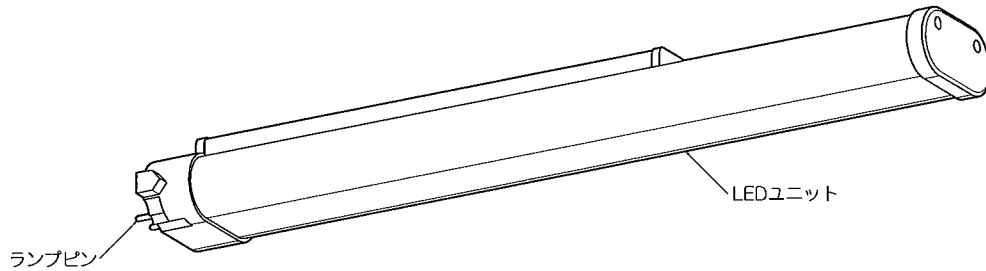

ホルダーゴム (付属: 1個入)



◆適合LEDユニット(別売)

■非調光タイプ

区 分	型 番	ランプ色
FPL55W タイプ	RAD-415NC	昼白色タイプ
	RAD-415WC	ナチュラルホワイト 白色タイプ
	RAD-415WWC	温白色タイプ
FPL36W タイプ	RAD-416NC	昼白色タイプ
	RAD-416WC	ナチュラルホワイト 白色タイプ
	RAD-416WWC	温白色タイプ

区 分	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
55Wタイプ	AC100V -242V	50Hz/ 60Hz	100V	177mA	17.8W
			200V	88mA	17.4W
			242V	74mA	17.5W
36Wタイプ	AC100V -242V	50Hz/ 60Hz	100V	134mA	13.5W
			200V	67mA	13.3W
			242V	56mA	13.3W

■調光調色タイプ

区 分	型 番	ランプ色
55Wタイプ	FAD-933X	調光調色2700~6500K
36Wタイプ	FAD-934XA	調光調色2700~6500K

区 分	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
55Wタイプ	AC100V -242V	50Hz/ 60Hz	100V	193mA	19.2W
			200V	97mA	19W
			242V	83mA	19.3W
36Wタイプ	AC100V -242V	50Hz/ 60Hz	100V	125mA	12.6W
			200V	64mA	12.5W
			242V	54mA	12.6W


⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

◆LED光源について


- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・調光調色タイプはSmart LEDZ System (無線制御システム) 専用です。
- ・調光調色タイプ、非調光タイプ共に位相調光回路で使用しないでください。
- ・適合LED光源には、安全回路が内蔵されています。LED光源の異常温度上昇時には消灯します。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
2. LEDユニットをソケットに取付けてください。
●ランプピンを下方よりソケットに確実に差し込み、上方に押し上げて、ランプホルダーにはめ込んでください。(適合ソケットはLEDユニット専用になります。)

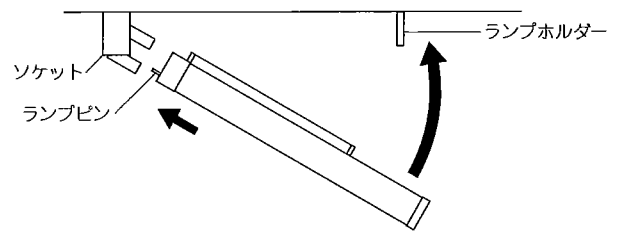

- ホルダーゴムをランプホルダーに取付けてください。

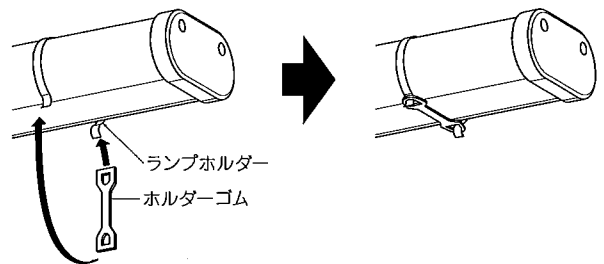

- ⚠ 接続不完全な場合、火災・感電・器具故障の原因となります。
- ⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。
- ⚠ LEDユニットがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。