


取付オプション
 チェーン吊具 (RB-409SA)
 パイプ吊具 (RB-412SA)
 詳しくはオプション仕様書参照
 (傾斜天井使用不可)

電源電線 (φ10.5キャプタイヤケーブル)
 (器具外1m)
 (電源接続は電源ボックス等で接続ください。)

傾斜天井対応

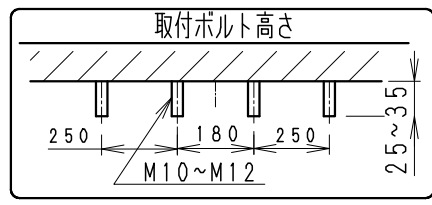

ガードオプション (別売)
 ガード RB-503S
 ガード付防眩パネル RB-504S

ランプ名	15000 TYPE LEDモジュール (交換可能)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra70	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1220	121.1
200		607	118.6
242		508	118.7

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠
 光束維持率70%以上)
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べババラックがあるため
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

特定施設の特定天井には施工できません。

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
 (サンプル色: ES-M2半艶)

屋内用 (IP20)

無線調光タイプ/非調光タイプ兼用

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
 ゲートウェイ (RX-266W)
 照度・人感センサー (RX-268W)
 シーンセレクターリモコン (RX-342N)
 壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレックス) の
 詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)
- 屋外環境での ゲートウェイ (RX-266W) 使用
 できません。
 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、構造鋼材・別途手配のボルト (M10または 3/8) 平座金、ハネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度94%以上) の場所、狭い空間にご使用しないでください。(短寿命となります。)
- ・点灯および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げて使用の場合は、設置高さに関わらずまぶしさを強く感じる場合があります。

生産終了品

器具質量 約8.5Kg

9				
8				
7	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2	
6	ア - ム	鋼板 (t4.5)	1	メタリック仕上 (シルバー)
5	カバ -	鋼板 (t0.8)	1	メタリック仕上 (シルバー)
4	本体	鋼板 (t1.6)	1	メタリック仕上 (シルバー)
3	ヒートシンク	アルミ	2	メタリック仕上 (シルバー)
2	LEDモジュール	RM36S750F-80NHP1	2	
1	電源ユニット		1	(無線モジュール1個付)

縮尺	1/10	タイプ	15000 TYPE	型番	ERG5413S
		品名	直付多灯ベースライト		