

※バージョン「2.0.x」の「x」は任意の英数字を示しています。
例えば、2.0.0、2.0.1、2.0.2など、2.0の後に続くすべてのバージョンが対象です。

はじめに 準備物

1 ゲートウェイ (どちらか)

ゲートウェイパネル




ゲートウェイスイッチ

2 スマートフォン (スマホ)



iPhone または Android 端末
※ iOS 15 以降対応
※ Android 9 以降対応

3 ID/パスワードシール



ゲートウェイに
同梱されています

※ ID/パスワードは
ゲートウェイごとに異なります

STEP 1 アプリを入手

App Store または Google Play で
「Smart LEDZ Base」と検索するか
以下の QR コードからアプリを
ダウンロードします



初期設定は
スマホとゲートウェイを
接続してから
スマホを使って行います

STEP 2 ゲートウェイの Wi-Fi 名とパスワードを確認する

ゲートウェイパネルの場合



※初期設定後に言語を変更
することができます。

AとBが確認できたら

STEP3

ゲートウェイスイッチの場合



※初期設定後に言語を変更する
ことができます。

※利用規約は、ゲートウェイスイッチ
の取扱説明書に記載されています。


AとBが確認できたら

STEP3

STEP 3 スマホ端末とゲートウェイを Wi-Fi 接続

以降、スマホで操作


※ OS や機種によって見た目が異なります

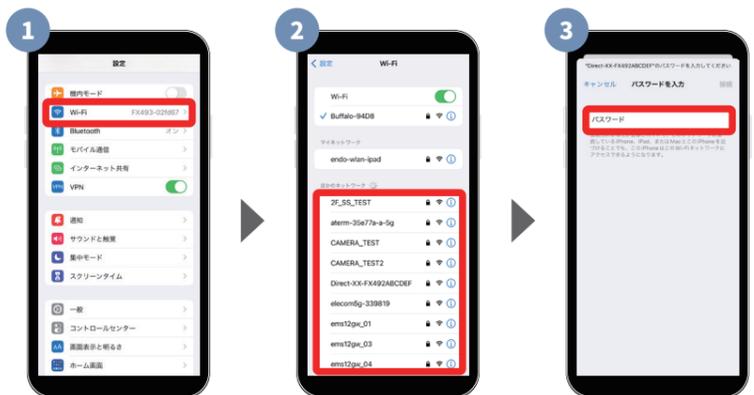

スマホの設定を開き
「Wi-Fi」または
「Wi-Fi ネットワーク」
をタップ


STEP 2 の A と
同じ Wi-Fi 名をタップ
STEP 2 の B の
Wi-Fi パスワードを
入力

次のような確認画面が表示された場合は
Wi-Fi 接続を継続してください

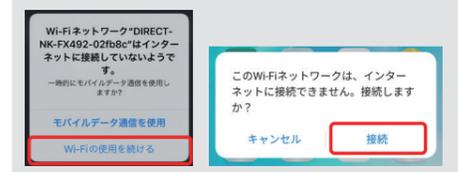

STEP 4 スマホアプリとゲートウェイを接続

※ OS や機種によって見た目が異なります

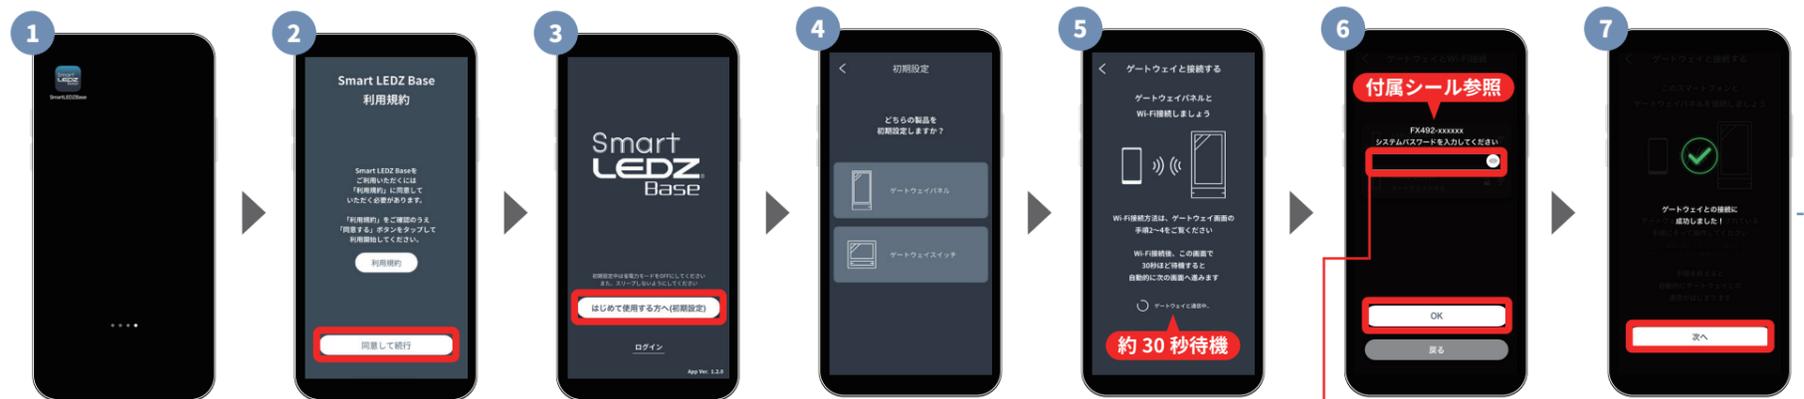

ホーム画面に戻り
「Smart LEDZ Base」
アプリを起動

使用する
ゲートウェイをタップ

待機したあと自動的に
次の画面へ進みます

付属シール参照
System Password を
入力し OK をタップ

これで接続完了です

次のような確認画面が表示された場合は
許可を選択します



次のような確認画面が表示された場合は
許可を選択します



待機しても次の画面へ進まない場合

- スマホとゲートウェイが Wi-Fi 接続できていない可能性があります。STEP 3 で Wi-Fi 接続してください
- ゲートウェイと Wi-Fi 接続しても、スマホの設定によっては、Wi-Fi 接続先が勝手に切り替わる場合があります。スマホの Wi-Fi 設定画面を開き、ゲートウェイと Wi-Fi 接続できているか再確認してください



● ゲートウェイと Wi-Fi 接続したとき、上のような通知が表示される場合があります。通知をタップし、Wi-Fi 接続を維持してください



ID/パスワードシール
※ ID やパスワードはゲートウェイごとに異なるため、必ず付属のシールをご確認ください

裏面の STEP5

※バージョン「2.0.x」の「x」は任意の英数字を示しています。
例えば、2.0.0、2.0.1、2.0.2 など、2.0の後に続くすべてのバージョンが対象です。

STEP 5 照明・周辺機器を登録する

1 ※以前のゲートウェイの設定内容を移行する場合や、後から登録したい場合は「登録をスキップして初期設定を完了する」をタップ

2 登録したい照明・周辺機器の電源をいれて「OK」をタップ

3 ハンディリモコンを登録したい場合は「はい」登録不要な場合は「いいえ」をタップ

4 照明・周辺機器に近づき「検索」をタップ

5 検索結果が表示されるまで待機

6 登録したい照明・周辺機器にチェックをいれて「登録」をタップ
※照明・周辺機器の個数が足りない場合でも、8まで進めてください

7 「OK」をタップ

8 まだ登録したい機器がある場合は「あります」をタップし手順4へ
ない場合は「ありません」をタップし次の手順へ

9 「利用開始」をタップ

10 これで初期設定は完了です

基本の操作方法
A 全ルームを点灯 / 消灯
B ルームごとに点灯 / 消灯
C ルームごとに細かく操作

必要なときに① ゲートウェイとWi-Fi ルーター経由で接続する

はじめにWi-Fi ルーターが使える状態であることをご確認ください

- ※DHCP サーバ機能搭載
- ※Wi-Fi IEEE802.11 b,g,n いずれかに対応
- ※暗号化規格 WPA および WPA2 に対応
- ※端末間通信を制限する機能 (セパレータ機能) は無効

1 「システム設定」をタップ
※ Admin Password を要求された場合は付属の ID/ パスワードシールをご確認ください

2 「Wi-Fi ネットワーク」をタップ

3 接続したいWi-Fi ルーターをタップ

4 Wi-Fi ルーターのパスワードを入力し「OK」をタップ

5 上記画面が表示されたら次の手順へ

6 ゲートウェイの画面をご覧ください

7 「接続に成功しました！」の場合 次の手順へお進みください

8 「パスワードが違います」の場合
パスワードが異なるため Wi-Fi 接続できませんでした。もう一度、Wi-Fi パスワード入力するために【STEP3】の手順①～③にてゲートウェイとスマホを直接接続してから【必要なときに①】の手順③にお戻りください。

9 「Wi-Fi 接続に失敗しました」の場合
Wi-Fi ルーターからの応答がありません。
・Wi-Fi ルーターとゲートウェイの距離を可能な限り近づけてください。
・Wi-Fi ルーターの再起動をお試しください。
上記を確認したあと【STEP3】の手順①～③にてゲートウェイとスマホを直接接続してから【必要なときに①】の手順③にお戻りください。

10 ホーム画面 (時刻表示の画面) の場合
手順5の画面の説明をご確認ください。

7 スマホのWi-Fi 設定を開き、手順③と同じWi-Fi に接続します

8 Base アプリに戻り「再接続」をタップ
※再びこの画面が表示される場合は何度か「再接続」をタップしてください

9 これでゲートウェイとスマホがWi-Fi ルーター経由で接続されました
※エラーメッセージが表示された場合、手順③より再度お試しください

「接続に失敗しました」と表示される場合

ゲートウェイとスマホの接続が途切れています。一度アプリを終了してから【STEP3】の手順①からもう一度進めてください

この問題が何度も発生する場合、ゲートウェイとスマホの距離が遠すぎる可能性があります。解決するために、ゲートウェイとスマホの接続をWi-Fi ルーター経由にすることをご検討ください。

Wi-Fi ルーター経由で接続する手順

- 手順6の画面下部の「この登録をスキップする」をタップし、手順9までスキップします
- 「利用開始」をタップし、この面の【必要なときに①】へお進みください

必要なときに② 照明・周辺機器を追加登録する

1 「登録 / 追加」をタップ

2 「照明・周辺機器を追加または移動」をタップ
※ Admin Password を要求された場合は付属の ID/ パスワードシールをご確認ください

3 「マイルーム」をタップ
※照明・周辺機器を追加したいルーム (部屋) を選択してください

4 「新しく登録」をタップ

STEP5 の手順②へ