





2-12X20取付ボルト用穴

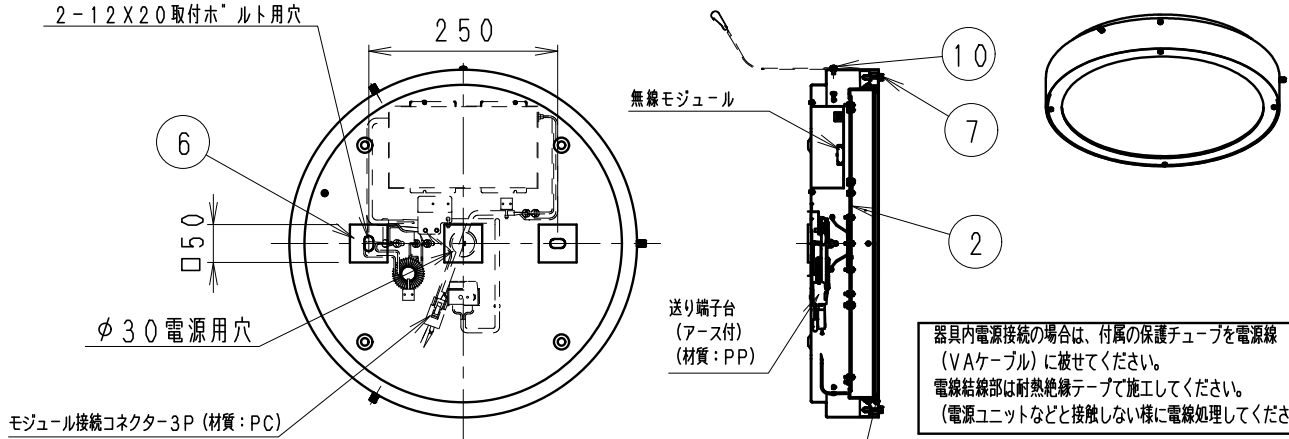

器具内電源接続の場合は、付属の保護チューブを電源線（VAケーブル）に被せてください。  
電線結線部は耐熱絶縁テープで施工してください。  
（電源ユニットなどと接触しない様に電線処理してください。）


モジュール接続コネクタ-3P（材質：PC）

送端子台（アース付）  
（材質：PP）

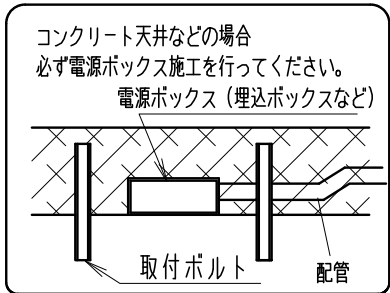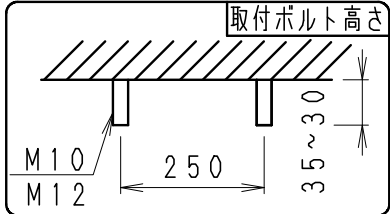

<別売オプション>

- ガード（1灯用） RB-544S
- 可動型アーム（1灯用） RB-542S
- 連結可動型アーム（2灯用） RB-543S
- 連結可動型アーム（4灯用） RB-545S

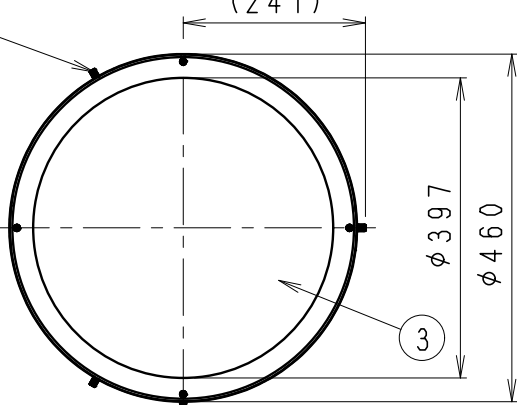

ランプ名	16500 TYPE LEDモジュール（交換不可）		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色（5000K）		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）
100	50/60Hz	1219	121.0
200		605	118.1
242		506	118.0

（LED光源寿命は JIS C8155：2010に準拠）  
光束維持率70%以上  
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルスがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》  
スイッチ/ブレーカ設置の場合  
両切りスイッチ/両切りブレーカ-  
をご使用ください。  
（消灯時に微点灯防止の為）

メタリック仕上（シルバーメタリック）  
サンプル色：ES-M2半艶  
一般屋内専用（IP20）

- 無線調光タイプ/非調光兼用
- 調光率5~100%（無線信号制御方式）
  - 適合システム機器（一般屋内用）  
タブレット型コントローラ（RX-270N）  
ゲートウェイ（RX-266W）  
照度・人感センサー（RX-268W）  
シーンセレクターリモコン（RX-342N）
  - 無線調光制御システム（スマートレッズ）の詳細はカタログを参照してください。
  - 通信距離 半径35m以内  
（無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。）

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、一般屋内専用です。公共温泉や、湯気が直接当たる場所、引火性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。器具の取り付けは、構造躯体に別途手配のボルト（M10または、M12）平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けしてください。
- ・コネクタの接続は確実に接続してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

10	ガードワイヤー固定ネジ		1	（オプションガード取付時）
9	ツマミネジ	シンチュウ・M4	3	ニッケルメッキ仕上
8	Vパネ	パネ線材・φ1.4	2	
7	ガード固定ネジ	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ仕上
6	本体パッキン	EPDM（t4）	3	黒色
5	本体	鋼板・t0.6	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）
4	枠・反射板ユニット	鋼板・t1/0.8	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）
3	防眩パネル	アクリルt3.0	1	透明
2	LEDモジュール		2	（LEDモジュール交換不可）
1	電源ユニット		1	（無線モジュール付）

耐震クラス B 防眩パネル

器具質量 約 5.9Kg

生産終了品

縮尺	1/10	タイプ	16500 TYPE	型番	ERG5480S
品名	スポーツ施設用多灯ベースライト				

（記載の情報は、仕様図発行日のものです。）  
最新情報は弊社のホームページよりご確認ください。