



2-12X20取付ボルト用穴



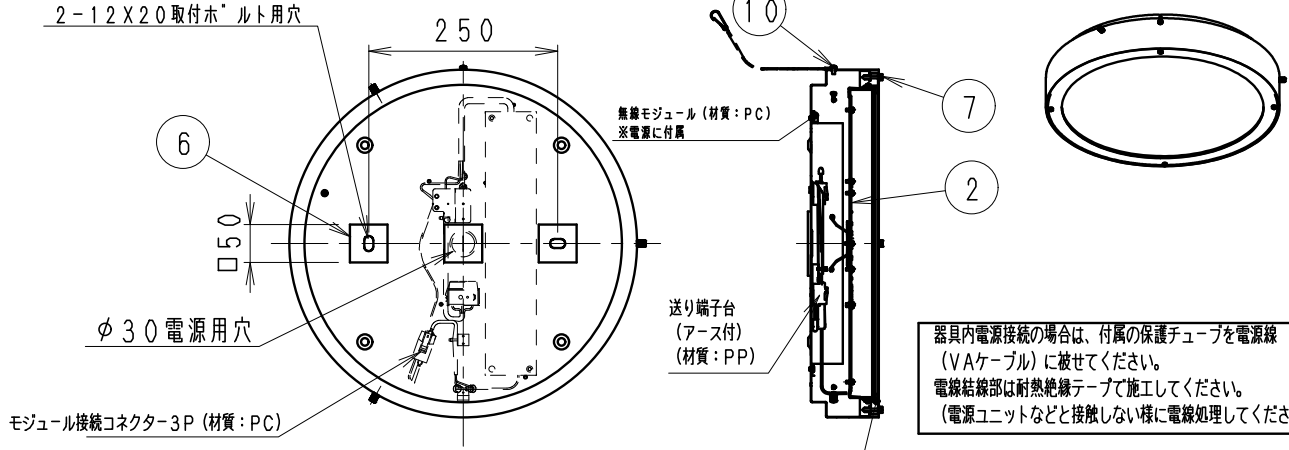


器具内電源接続の場合は、付属の保護チューブを電源線（VAケーブル）に被せてください。  
電線結線部は耐熱絶縁テープで施工してください。  
（電源ユニットなどと接触しない様に電線処理してください。）

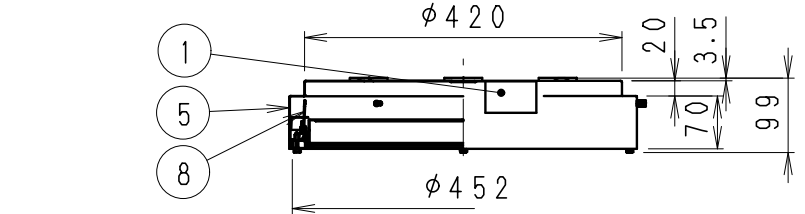

<別売オプション>

- ガード (1灯用) RB-544S
- 可動型アーム (1灯用) RB-542S
- 連結可動型アーム (2灯用) RB-543S
- 連結可動型アーム (4灯用) RB-545S

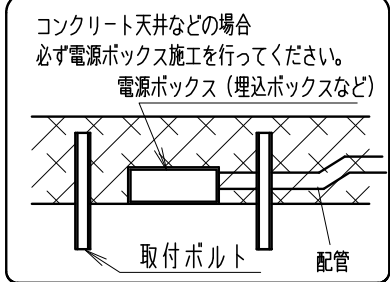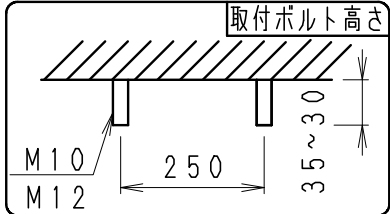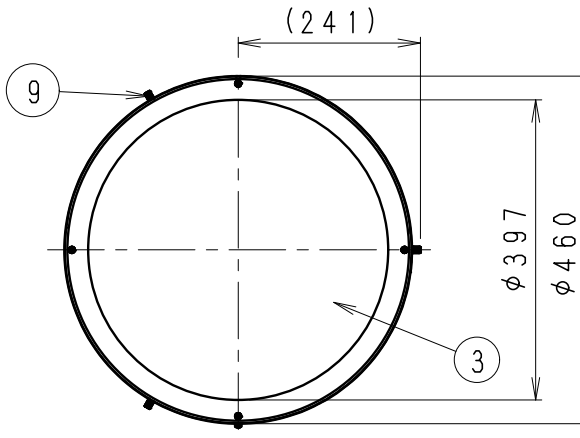

|          |                            |                |          |
|----------|----------------------------|----------------|----------|
| ランプ名     | 11000 TYPE LEDモジュール (交換不可) |                |          |
| 配光       | 超広角配光タイプ                   |                |          |
| 光源色      | 昼白色 (5000K)                |                |          |
| 演色性      | Ra 82                      | LED光源寿命60000時間 |          |
| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz)                   | 入力電流 (mA)      | 消費電力 (W) |
| 100      | 50/60Hz                    | 795            | 79.2     |
| 200      |                            | 397            | 77.5     |
| 242      |                            | 338            | 77.4     |

メタリック仕上 (シルバー・メタリック)  
サンプル色 : ES-M2 半艶  
一般屋内専用 (IP20)

- 無線調光タイプ
- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
  - 適合システム機器 (一般屋内用) タブレット型コントローラ (RX-270N) ゲートウェイ (RX-266W) 照度・人感センサー (RX-268W) シーンセレクターリモコン (RX-342N)
  - 無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。
  - 通信距離 半径35m以内 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、一般屋内専用です。公共温泉や、湯気が直接当たる場所、引火性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックワール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。器具の取り付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10または、M12) 平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ・コネクタの接続は確実に接続してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上  
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》  
スイッチ/ブレーカ設置の場合  
両切りスイッチ/両切りブレーカ  
をご使用ください。  
(消灯時に微点灯防止の為)

|    |             |            |   |                   |
|----|-------------|------------|---|-------------------|
| 10 | ガードワイヤー固定ネジ |            | 1 | (オプションガード取付時)     |
| 9  | ツマミネジ       | シンチュウ・M4   | 3 | ニッケルメッキ仕上         |
| 8  | Vパネ         | パネ線材       | 2 |                   |
| 7  | ガード固定ネジ     | シンチュウ・M4   | 3 | ニッケルメッキ仕上         |
| 6  | 本体パッキン      | EPDM (t4)  | 3 | 黒色                |
| 5  | 本体          | 鋼板・t0.6    | 1 | メタリック仕上/シルバーメタリック |
| 4  | 枠・反射板ユニット   | 鋼板・t1/t0.8 | 1 | メタリック仕上/シルバーメタリック |
| 3  | 防眩パネル       | アクリルt3.0   | 1 | 透明                |
| 2  | LEDモジュール    |            | 2 | (LEDモジュール交換不可)    |
| 1  | 電源ユニット      |            | 1 | (無線モジュール付)        |

耐震クラス B 防眩パネル

器具質量 約 5.6Kg

生産終了品

|    |                 |     |            |    |          |
|----|-----------------|-----|------------|----|----------|
| 縮尺 | 1/10            | タイプ | 11000 TYPE | 型番 | ERG5481S |
| 品名 | スポーツ施設用多灯ベースライト |     |            |    |          |

(記載の情報は、仕様図発行日のものです。) 最新情報は弊社のホームページよりご確認ください。