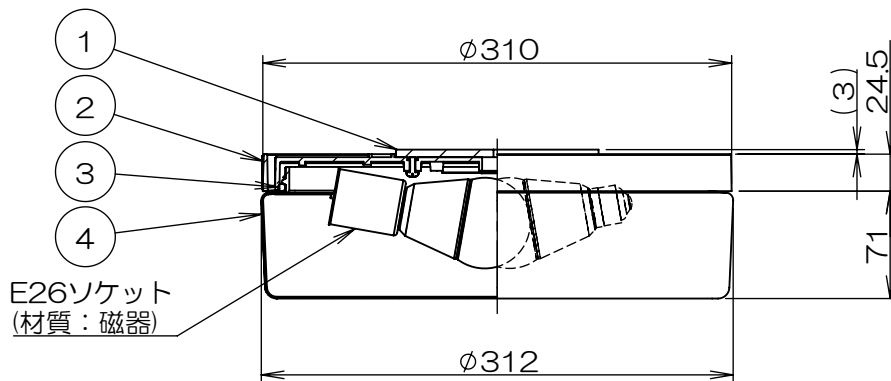
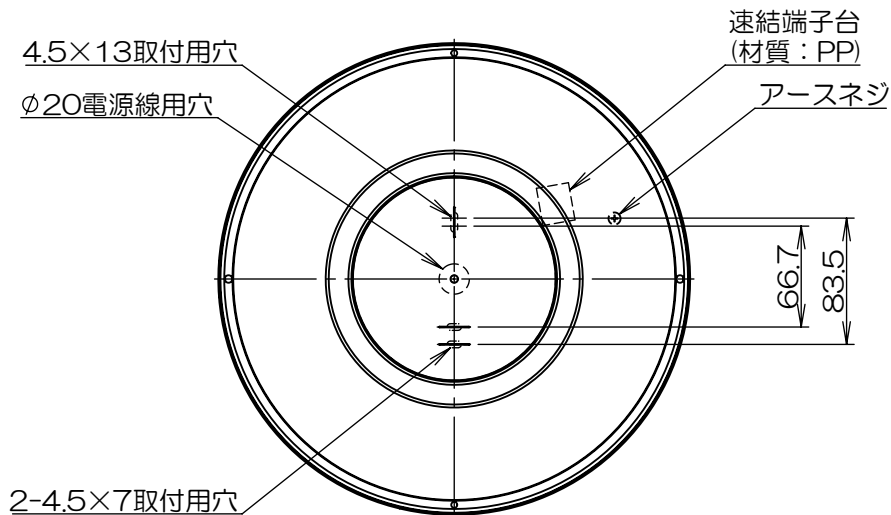


※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨形です。浴室やプール・サウナなどの湿気の多い場所、湿気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8L-G	RAD-716L	電球色 2700K	100	50/60	186	16.0

						特記事項			型番	
						・防湿防雨形 ・調光不可 ・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間（JIS C8155：2010準拠）			ERG5489B	
4	グローブ	P M M A	1	乳	白	適合ランプ LEDZランプ Ra82 口金：E26 RAD-716L(LDA8L-G)	球付	承認検査済 生産終了品		
3	グローブパッキン	シリコンスポンジ(無硫黄)	1		白					
2	本体	P P	1		黒					
1	ベースパッキン	EPTスポンジ(低硫黄)	1		黒	W・数	最大8.0W ×2	尺 度		
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考 器具質量						約1.4kg	1/5			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERG5489B- K

株式会社 遠藤照明

生産終了品