

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
 バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
 ありますのでご了承ください。


- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。  
 X-239W (100V) 最大接続可能台数19台 (50台)  
 X-240W (200V) 最大接続可能台数36台 (50台)  
 ( ) 内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。

断面図 (S=1/5)

定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
4283	77.9

埋込穴寸法

300×1257

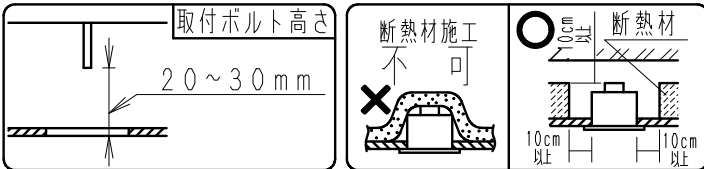

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.56	55.3	55
		200	0.30	59.8	54
		242	0.27	63.9	55

枠・ルーバ: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7	6	5	4	3	2	1	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番
	LEDモジュール	アクリル/アルミ	2	LHF20L-40B							・調光タイプ ・UGR: 16 ・電源ユニット内蔵 (100V-242V) ・設計寿命: 約40,000h	ERK8019W
	枠取付パネ	鋼線	4									
	電源装置		1									<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                         承認 検印 作成                          生産終了品                          井崎 田                     </div>
	ルーバ	A B S	2	白							適合ランプ LEDラインモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) LHF20L-40B 1170mmタイプ×2 消費電力55W (100%時) (70%調光時: 35W)	
	枠	鋼板 (t0.5)	1	白							球付	
	本体	亜鉛鋼板 (t0.5)	1								W・数 -	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 8.6 Kg	尺度	1/10	ENDO			