
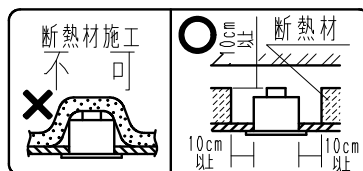


定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
5140	76.7

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
 がありますのでご了承ください。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 X-239W (100V) 最大接続可能台数16台 (50台)
 X-240W (200V) 最大接続可能台数29台 (50台)
 () 内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。



枠・ルーバ: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.68	67.6	67
		200	0.37	73.3	66
		242	0.33	78.1	67

7	6	5	4	3	2	1	部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	7.1 Kg	尺度	1/10	型番	ERK8027W
LEDモジュール	枠取付バネ	電源装置	ルーバ	枠	本体			LEDモジュール	亚克力/アルミ	2	LHF24L-40B							
								枠取付バネ	鋼線	4								
								電源装置		1								
								ルーバ	A B S	2	白							
								枠	鋼板 (t0.5)	1	白							
								本体	亜鉛鋼板 (t0.5)	1								
								部番										
								部品名										
								材質・素材厚										
								数量										
								備考										
								器具質量										
								約										
								7.1 Kg										
								尺度										
								1/10										
								ENDO										

承認検査作成
 生産終了品
 井崎田