



埋込穴寸法

300×1257

定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
4407	80.1

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
 パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
 ありますのでご了承ください。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。  
 X-239W (100V) 最大接続可能台数19台 (50台)  
 X-240W (200V) 最大接続可能台数36台 (50台)  
 ( )内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。

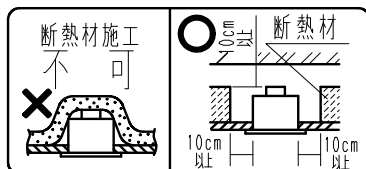

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.56	55.3	55
		200	0.30	59.8	54
		242	0.27	63.9	55

本体・反射板: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7					
6	安全バネ	ステンレス・φ1.2	2		
5	バネ受金具	亜鉛鋼板	2		
4	LEDモジュール	アクリル/アルミ	2	LHF20L-40B	
3	反射板	鋼板・t0.6	1	白	
2	本体	鋼板・t0.6	1	白	
1	電源装置		1		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量

特記事項・調光タイプ  
 ・電源ユニット内蔵 (100V-242V)  
 ・LEDモジュール別梱包  
 ・空調ダクト回避型・連結金具付  
 ・UGR: 16・設計寿命: 約40,000h

適合ランプ  
 球付  
 LEDラインモジュール  
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)  
 LHF20L-40B 1170mmタイプ×2  
 消費電力55W (100%時) (70%調光時: 35W)

W・数 -

約 6.0 Kg

型番  
ERK8045W

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
 井崎 田

尺 度  
1/10

**ENDO**