
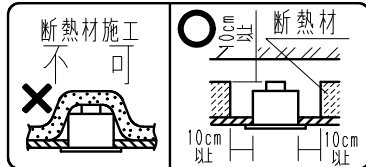


定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
3762	68.4

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 X-239W (100V) 最大接続可能台数19台 (50台)
 X-240W (200V) 最大接続可能台数36台 (50台)
 ()内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.56	55.3	55
		200	0.30	59.8	54
		242	0.27	63.9	55

本体・反射板: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

300×1257

7					
6	安全バネ	SUS (φ1.2)	2		
5	バネ受金具	亜鉛鋼板 (t0.6)	2		
4	LEDモジュール	アクリル/アルミ	2	THF20L-40F	
3	反射板	鋼板 (t0.5)	1	白	
2	本体	鋼板 (t0.5)	1	白	
1	電源装置		1		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量

特記事項・調光タイプ
 ・電源ユニット内蔵 (100V-242V)
 ・LEDモジュール別梱包
 ・空調ダクト回避型 ・連結金具付
 ・設計寿命: 約40,000h

適合ランプ
 LEDチューブモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 THF20L-40F 1170mmタイプ×2
 消費電力55W (100%時) (70%調光時: 35W)

球付 W・数 - 尺度 1/10

約 5.6 Kg

型番
ERK8046W

承認 検印 作成
生産終了品
 井崎 田

ENDO