


埋込穴寸法

300×1257

定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
5288	78.9

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
 ありますのでご了承ください。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 X-239W (100V) 最大接続可能台数16台 (50台)
 X-240W (200V) 最大接続可能台数29台 (50台)
 ()内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。

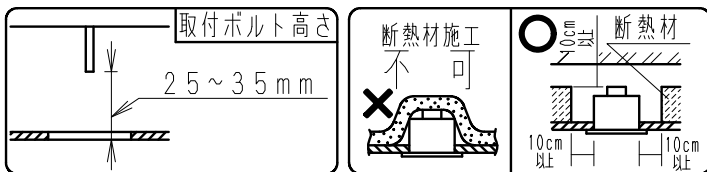

本体・反射板: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.68	67.6	67
		200	0.37	73.3	66
		242	0.33	78.1	67

7					特記事項・調光タイプ ・電源ユニット内蔵 (100V-242V) ・LEDモジュール別梱包 ・空調ダクト回避型・連結金具付 ・UGR: 16・設計寿命: 約40,000h	型番 ERK8059W
6	安全バネ	ステンレス・φ1.2	2			
5	バネ受金具	亜鉛鋼板	2			
4	LEDモジュール	アクリル/アルミ	2	LHF24L-40B		
3	反射板	鋼板・t0.6	1	白	適合ランプ LEDラインモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) LHF24L-40B 1170mmタイプ×2 消費電力67W (100%時) (70%調光時: 42W)	
2	本体	鋼板・t0.6	1	白	球付	
1	電源装置		1		W・数 -	尺度 1/10
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 6.0 Kg

