
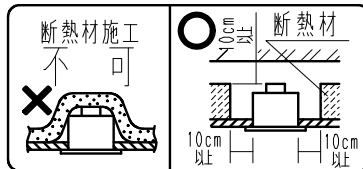


定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
4515	67.4

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 X-239W (100V) 最大接続可能台数16台 (50台)
 X-240W (200V) 最大接続可能台数29台 (50台)
 ()内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.68	67.6	67
		200	0.37	73.3	66
		242	0.33	78.1	67

本体・反射板: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7					特記事項・調光タイプ ・電源ユニット内蔵 (100V-242V) ・LEDモジュール別梱包 ・空調ダクト回避型 ・連結金具付 ・設計寿命: 約40,000h	型番 ERK8060W
6	安全バネ	SUS (φ1.2)	2		適合ランプ LEDチューブモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) THF24L-40F 1170mmタイプ×2 消費電力67W (100%時) (70%調光時: 42W)	承認・検印・作成 井崎 昌 生産終了品
5	バネ受金具	亜鉛鋼板 (t0.6)	2			
4	LEDモジュール	アクリル/アルミ	2	THF24L-40F	球付	井崎 昌
3	反射板	鋼板 (t0.5)	1	白		
2	本体	鋼板 (t0.5)	1	白	W・数 -	尺 度 1/10
1	電源装置		1			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 5.6 Kg	ENDO