


N台連結埋込穴寸法	埋込穴寸法
120 × (633 × N - 18)	120 × 615

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。

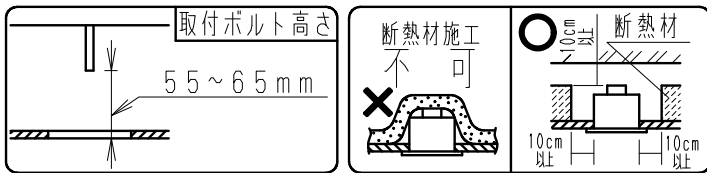

枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ：当社専用器をご使用ください。
X-239W・X-239WA (100V) 最大接続可能台数11 (50台)
X-240W・X-240WA (200V) 最大接続可能台数5台 (50台)
X-240W・X-240WA (242V) 最大接続可能台数5台 (50台)
()内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッザーバーはカタログを参照してください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	318	31.3
		200	168	30.6
		242	147	30.6

7					特記事項	型番
6	枠パネ受け	亜鉛鋼板・t1.0	4		・調光タイプ ・電源ユニット内蔵 (100V-242V) ・連結金具付 (1個) ・UGR: 2.2 設計寿命: 約40,000h	ERK8201WA
5	LEDモジュール (高透過拡散カバー付)	アクリル/アルミ	1	GHP24M-T840B		
4	枠	鋼板・t0.6	1	白艶消		
3	電源ユニット		1		適合ランプ	
2	枠取付パネ	鋼線	4		LEDグリッドモジュール Ra85 ナチュラルホワイトタイプ (4000K) GHP24M-T840B 580mmタイプ×1	
1	本体	亜鉛鋼板・t0.6	1		球付	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 3.3 Kg
						W・数 -
						尺度 1/5

生産終了品

