


- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 X-239W・X-239WA (100V) 最大接続可能台数9台 (50台)
 X-240W・X-240WA (200V) 最大接続可能台数4台 (50台)
 X-240W・X-240WA (242V) 最大接続可能台数3台 (50台)
 () 内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッズセーバー はカタログを参照してください

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
 ありますのでご了承ください。

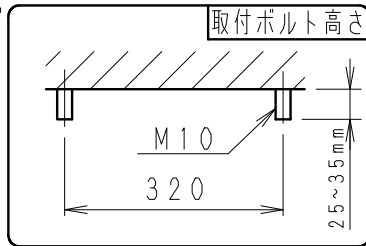

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	474	46.1
		200	242	45
		242	208	44.6

7					特記事項 ・調光タイプ ・電源ユニット内蔵 (100-242V) ・UGR: 2.2 ・設計寿命: 約40,000h	型番 ERK8237WA
6	枠	鋼板・t0.6	1	白 艶 消		
5	LEDモジュール (高透過拡散カバー付)	アクリル/アルミ	3	GHP12S-T840B		
4	押さえ金具	鋼板・t0.8	2	白 艶 消	適合ランプ LEDグリッドモジュール Ra85 ナチュラルホワイトタイプ (4000K) GHP12S-T840B×3	承認 検印 作成 生産終了品
3	枠取付ネジ	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ		
2	本体	鋼板・t0.6	1	白 艶 消	W・数 -	尺度 1/8
1	電源ユニット		1			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 5.2 Kg	