2011/03/10

ベーシックベースライト

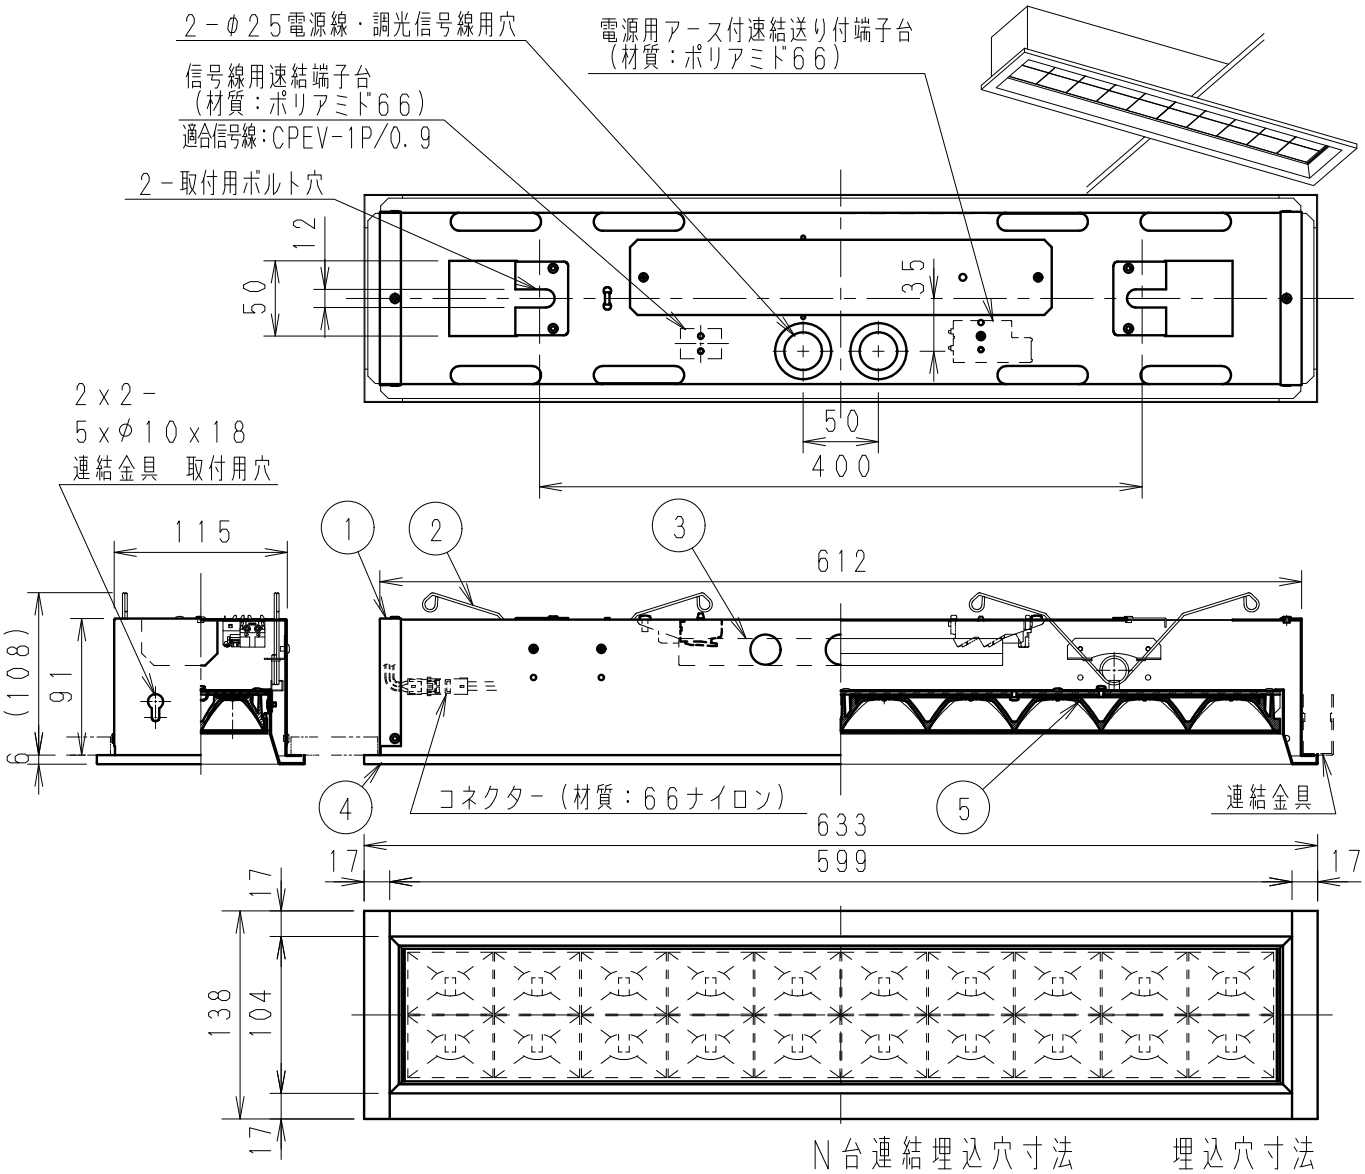

N台連結埋込穴寸法

120×（633×N－18）

埋込穴寸法

120×615

定格光束（lm）	総合効率（lm/W）
2030	67.7

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 調光率10～100％（PWM信号制御方式）
- 適合ライトコントローラ：当社専用器をご使用ください。
  X－239W（100V）最大接続可能台数33台（50台）
  X－240W（200V）最大接続可能台数50台（50台）
  （　）内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム　レッズセーバーはカタログを参照してください。



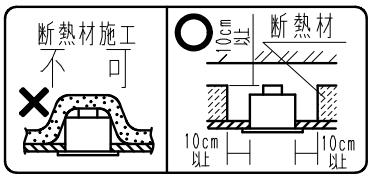

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（A）	入力容量（VA）	消費電力（W）
AC100-242	50/60	100	0.33	32.5	30
		200	0.18	35.2	30
		242	0.15	35.2	30

枠：白　日塗工：N－93・マンセル：N9.3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6				
5	LEDモジュール（高透過拡散カバー付）	アクリル／アルミ	1	GHP20M-40B
4	枠	鋼板・t0.6	1	白艶消
3	電源ユニット		1	
2	枠取付バネ	鋼線	4	
1	本体	鋼板・t0.6	1	

特記事項
・調光タイプ
・電源ユニット内蔵（100V－242V）
・連結金具付（1個）
・UGR：22　・設計寿命：約40,000h

型番　ERK8245W

適合ランプ　球付
LEDグリッドモジュール
ナチュラルホワイトタイプ（4000K）
GHP20M-40B 580mmタイプ×1
消費電力30W（100%時）（70%調光時：19W）

承認	検印	作成
新井	宮崎	澤田

生産終了品

W・数　－

器具質量　約 3.3 Kg

尺度　1/5

ENDO

単位　mm　第三角法（JIS A－4）　ERK8245W－K　株式会社　遠藤照明