2012/02/06

ベーシックベースライト

H24年グリーン購入法適合品

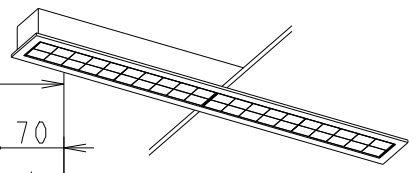

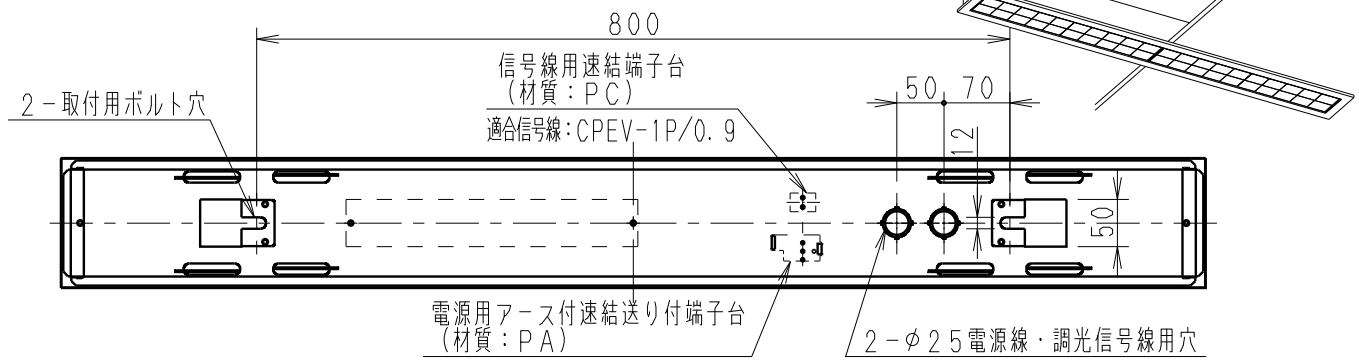

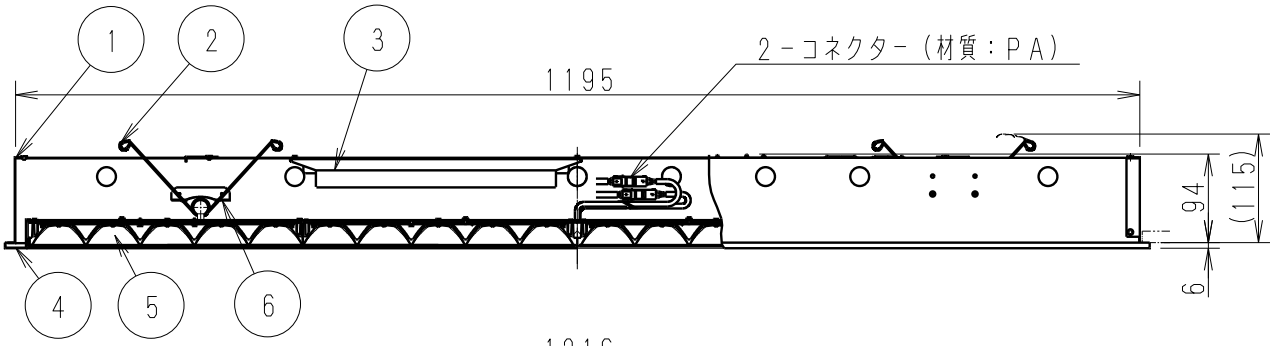

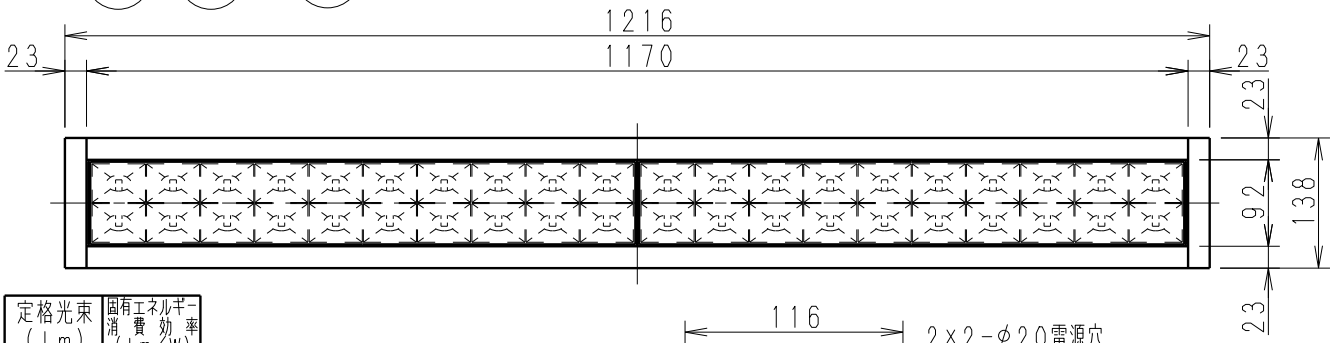

定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
4512	83.6

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 調光率10～100%（PWM信号制御方式）
- 適合ライトコントローラ：当社専用器をご使用ください。
  X-239W（100V）最大接続可能台数19台（50台）
  X-240W（200V）最大接続可能台数36台（50台）
  （ ）内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム　レッズセーバーはカタログを参照してください。

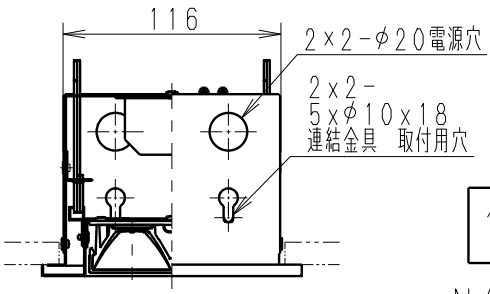

断面図　1／4

埋込穴寸法

120×1200

N台連結埋込穴寸法

120×(1216×N-16)







枠：白　日塗工：N－93・マンセル：N9．3（近似値）

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50/60	100	557	54
		200	285	53
		242	248	53

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	枠バネ受け	亜鉛鋼板・t1.0	4	
5	LEDモジュール（高透過拡散カバー付）	アクリル／アルミ	2	GHP20M-40B
4	枠	鋼板・t0.6	1	白
3	電源ユニット		1	
2	枠取付バネ	鋼線	4	
1	本体	亜鉛鋼板・t0.6	1	

特記事項
・調光タイプ
・電源ユニット内蔵（100V－242V）
・連結金具付（1個）
・UGR：22　・設計寿命：約40，000h

適合ランプ	LEDグリッドモジュール　Ra70 ナチュラルホワイトタイプ（4000K） GHP20M-40B　580mmタイプ×2 消費電力54W（100%時）（70%調光時：34W）
球付	
W・数	－
器具質量	約　4．5　Kg

型番　ERK8247W

承認	検印	作成
末永	宮崎	澤田

生産終了品

尺度　1／8

ENDO

単位　mm　　第三角法（JIS　A－4）　　ERK8247W－K　　株式会社　遠藤照明