


- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 X-239W・X-239WA (100V) 最大接続可能台数6台 (50台)
 X-240W・X-240WA (200V) 最大接続可能台数3台 (50台)
 X-240W・X-240WA (242V) 最大接続可能台数2台 (50台)
 ()内は信号供給のみの台数

- 自動調光制御システム レッスセーバー はカタログを参照してください
- ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

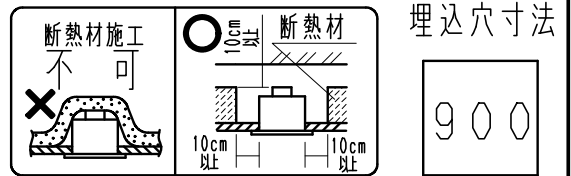

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	638	62.1
		200	328	60.8
		242	283	60.7

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺 度	型番
7	枠取付パネ	鋼	線	4				ERK8646WA
6	モジュール枠取付パネ	鋼	線	8				
5	LEDモジュール (高透過拡散カバー付)	アクリル/アルミ	4	G12-T840B				承認 検出 作成 生産終了品
4	モジュール取付枠	鋼板・t0.6	4	白 艶 消				
3	枠	鋼板・t0.8	1	白 艶 消				
2	電源ユニット		1					
1	本 体	亜鉛鋼板・t0.8	1					
	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器 具 質 量	約 19.6 Kg	1/15	ENDO