


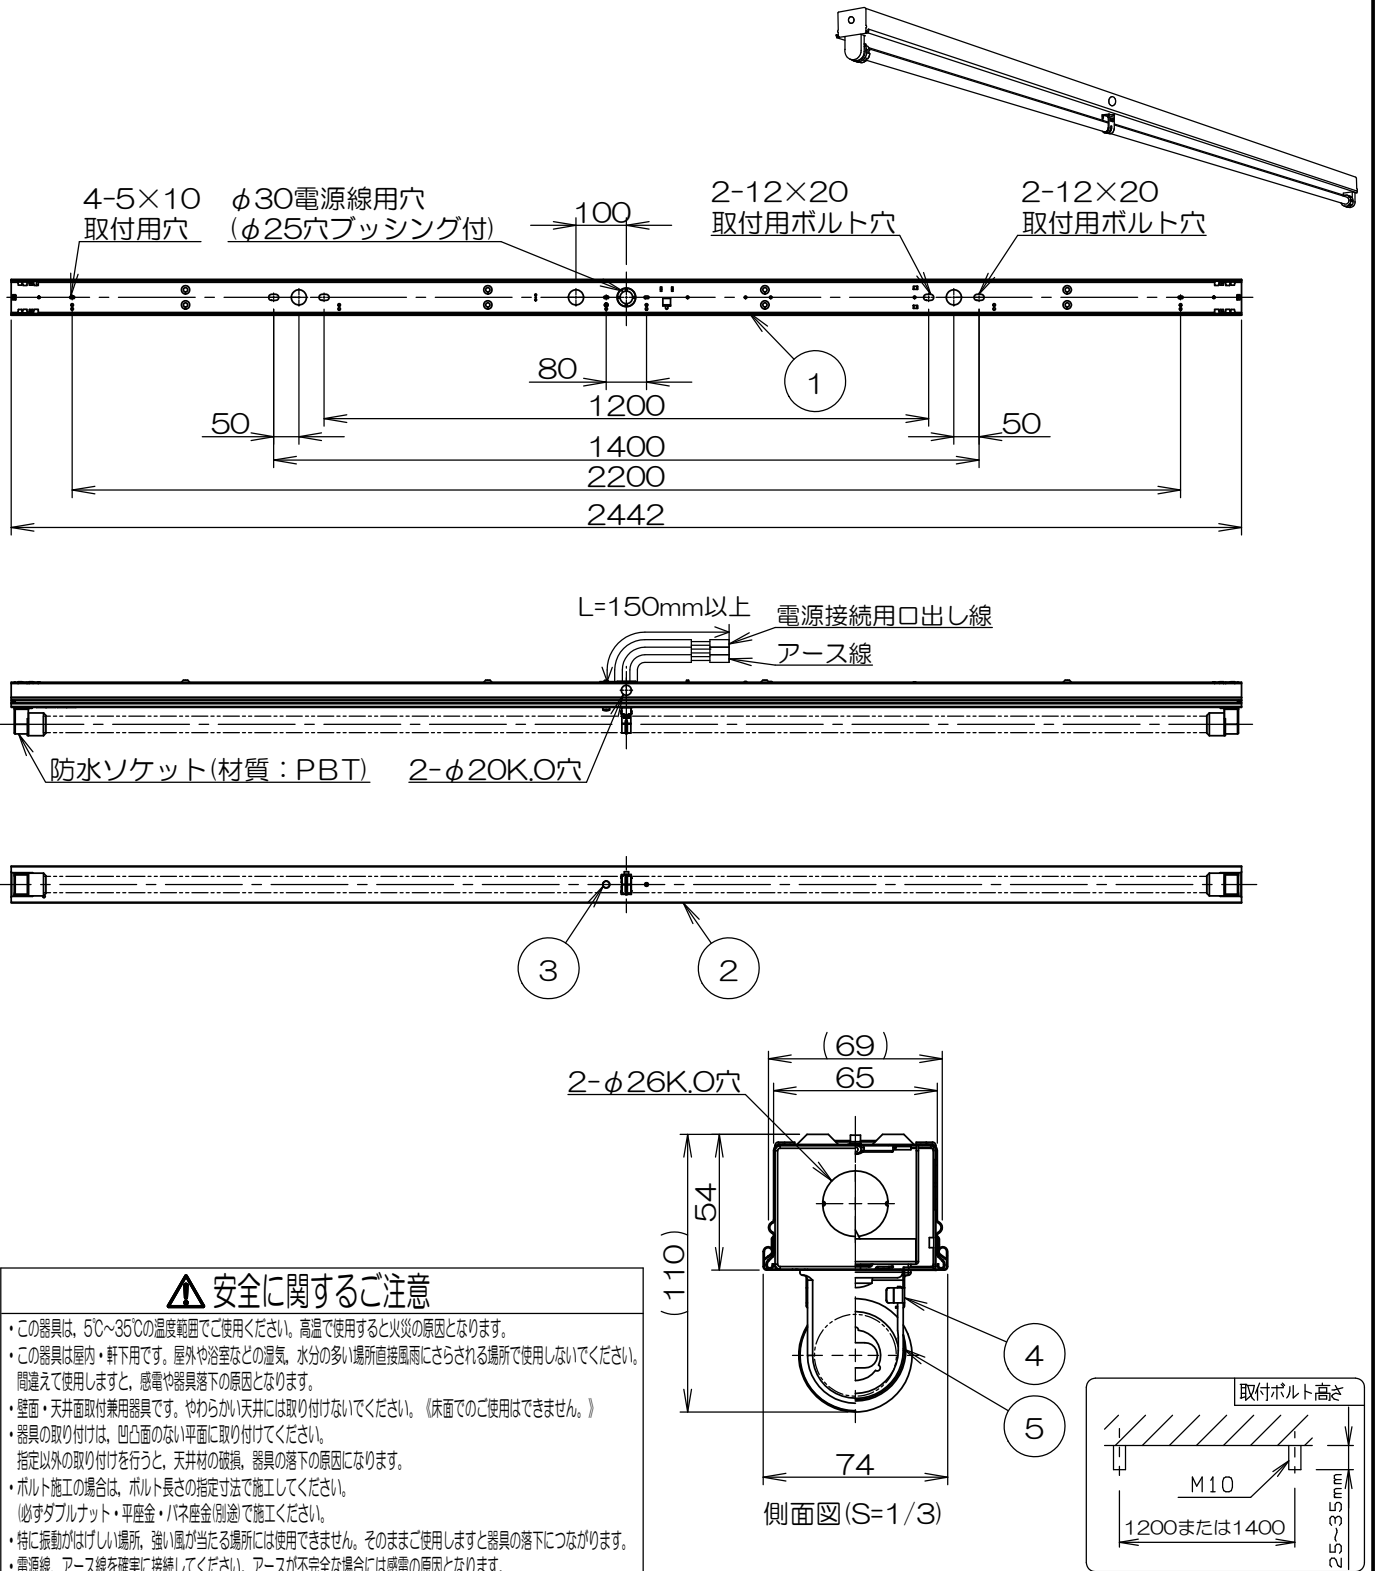

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5(近似値)

					特記事項 ・防雨形 非調光タイプ ・LEDZ TUBE ユニツト110Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・(IP23)			型番 ERK8770W		
5	落下防止ホルダー	P	C	1	透	明	適合ランプ LEDZ防水型チューブユニット(電源内蔵タイプ)×1 適合ランプと定格値は2ページ目の別表 (LEDZ TUBE-7)をご参照ください。	承認	検印	作成
4	落下防止ホルダー取付金具	SUS : t0.6		1				小西	三沢	澤田
3	反射板取付ネジ	頭:ナイロン ネジ部:銅 呼び4タッピン		1	頭	: 白				
2	反 射 板	銅 板 ・ t 0.4		1		白				
1	本 体	銅 板 ・ t 0.5		1		白	W ・ 数	-	尺 度	
部番 部 品 名		材質・素材厚		数量	備 考		器具質量	約3.6kg	1/15	

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK8770W- K

株式会社 遠藤照明

種別			型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非調光タイプ	Hf 86w 器具相当	ハイパワータイプ 6000lmタイプ	RAD-669NA	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	410	39.4
									200	208	39.1
									242	177	39.5
	FLR 110w 器具相当	エコノミータイプ 4000lmタイプ	RAD-538NC	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	273	26.5
									200	140	26.3
			RAD-538WC	ナチュラルホワイト	4000K				242	121	26.6

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水110Wタイプ 1灯

PRO4対応

型番

LEDZ TUBE- 7

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井