


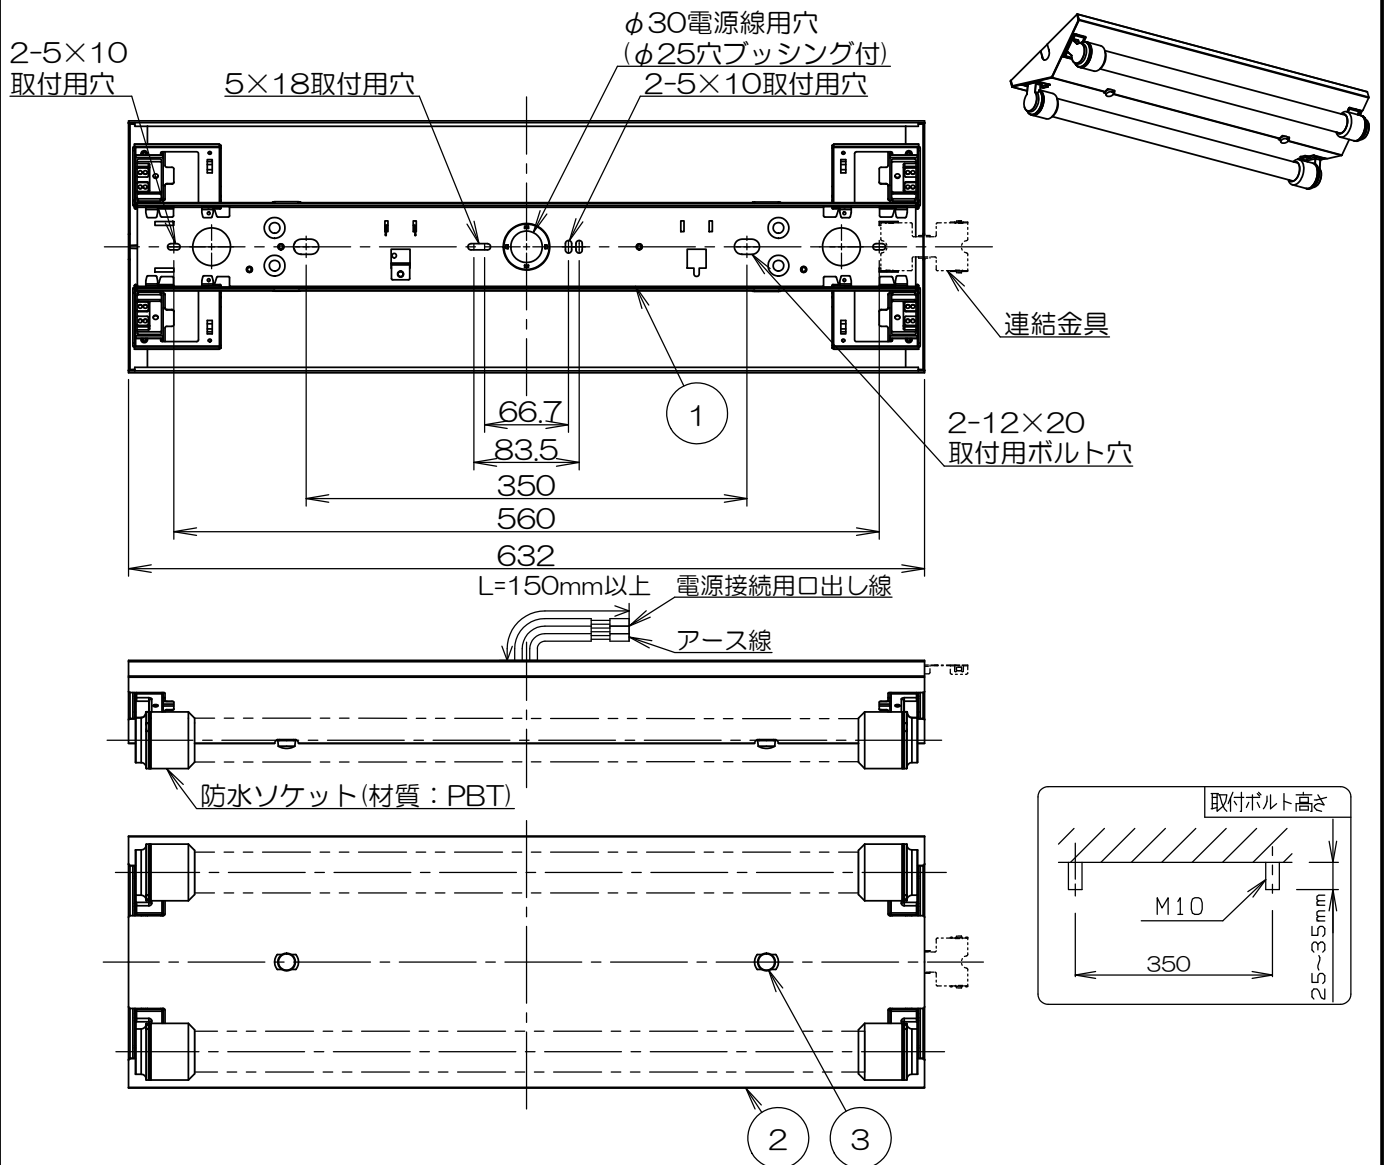

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内・軒下用です。屋外や浴室などの湿気、水分の多い場所直接風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けしないでください。《床面でのご使用はできません。》
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
(必ずダブルナット・平座金・パナ座金別途)で施工してください。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5(近似値)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2)

定格は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-12)を参照ください。

					特 記 事 項 ・防雨形 ・非調光タイプ ・連結金具1個付属 ・LEDZ TUBE ユニツト20Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・(IP23)			型 番 ERK8859W			
					適 合 ラ ン プ 球別	LEDZ防水型チューブユニット(電源内蔵タイプ)×2 適合ランプと定格値は2ページ目の別表 (LEDZ TUBE-12)をご参照ください。	承 認			検 印	作 成
3	反 射 板 取 付 ネジ	頭：ナイロン ネジ部：鋼 呼び4タッピン	2				小 西	三 沢	澤 田		
2	反 射 板	鋼 板 ・ t0.5	1	頭	:	白					
1	本 体	亜鉛鋼板・t0.6	1		白	W ・ 数	-	尺 度			
部 番 部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考		器 具 質 量	約2.2kg	1/6			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK8859W- K

株式会社 遠藤照明

種別			型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
タ非 イ調 プ光	FL 20w 器具相当	エコノミータイプ 1000lmタイプ	RAD-540NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	140	13.4			
			RAD-540WB	ナチュラルホワイト	4000K				200	72	13.4			
									242	62	13.6			

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水20Wタイプ2灯

PRO3対応

型番

LEDZ TUBE-12

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井