


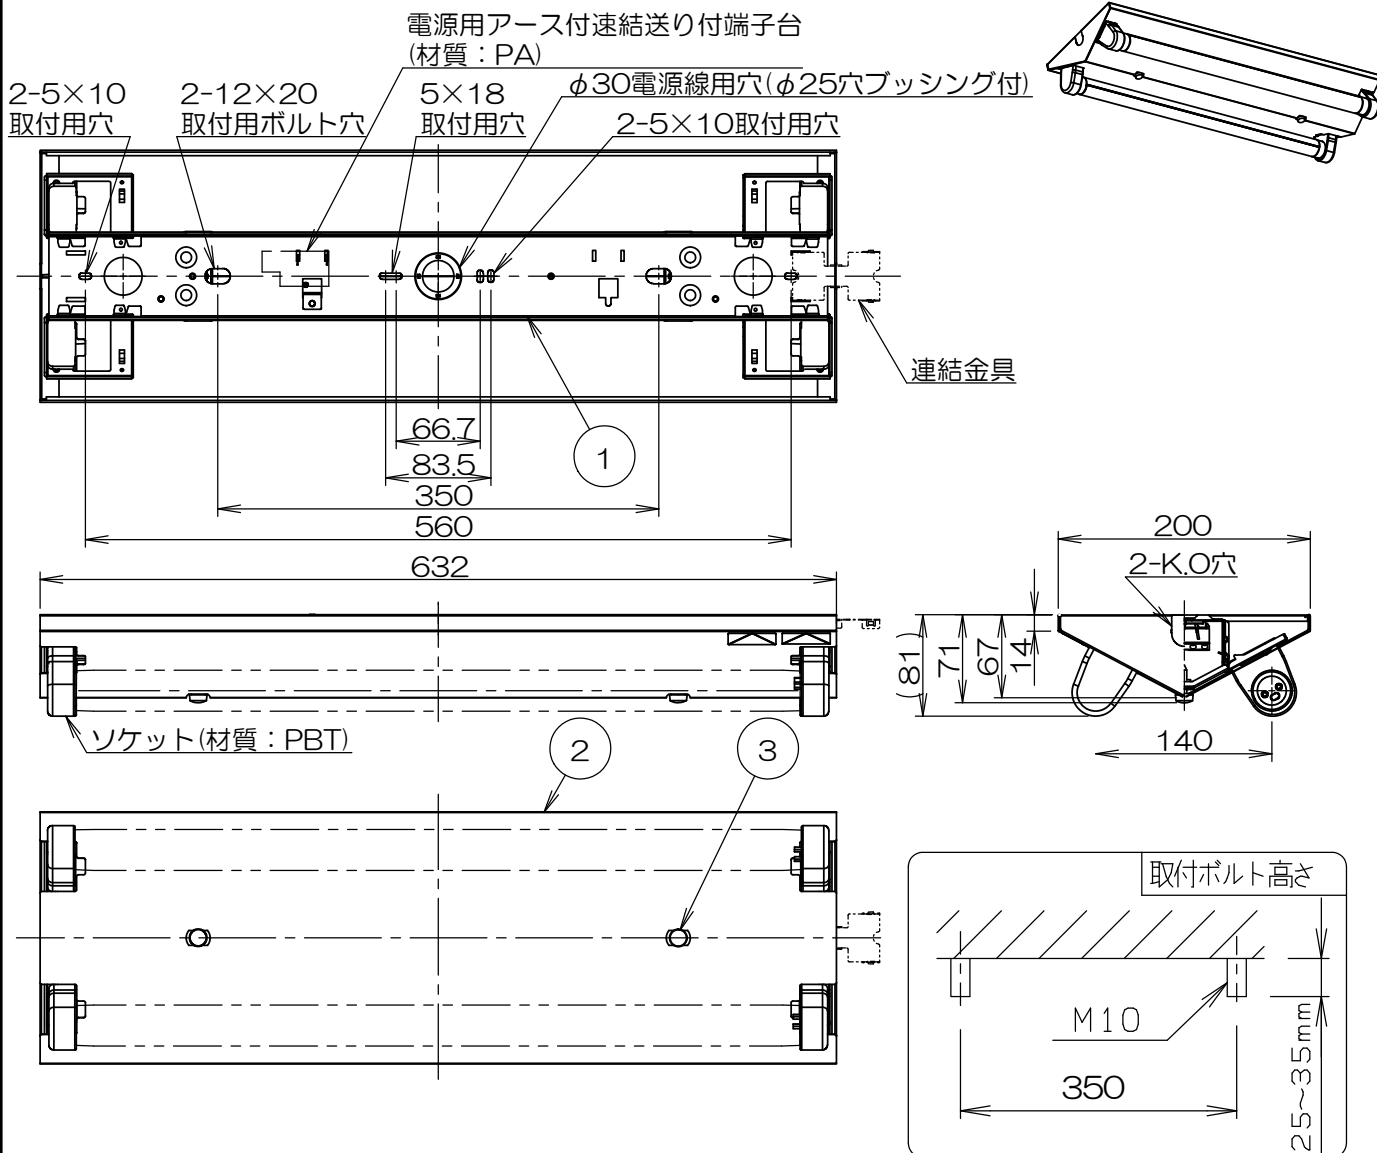

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
 - 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
 - その他の調光制御システム(IBSmart LEDZを含む)では使用できません。
 - 通信距離 見通し半径25m以内
- ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5(近似値)

⚠ 安全に関するご注意

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・やわらかい天井(ロックウール等)への取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・パナ座金(別途)で施工ください。)
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するすると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。
- ・アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。

※本図面は2枚1組です。(1/2)

					特記事項 ・LEDZ TUBE-Ss ユニット 20Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・連結金具1個付属		型番 ERK8983W		
3	反射板取付ネジ	頭：ナイロン ネジ部：鋼 呼び4タッピン	2	頭：白	適合ランプ 球別	LEDZ TUBE-Ssユニット(電源内蔵タイプ)×2 適合ランプと定格値は2ページ目の別表 (LEDZ TUBE-6)をご参照ください。	承認	検印	作成
2	反 射 板	鋼 板 ・ t0.5	1	白			元 井	三 沢	須 永
1	本 体	亜鉛鋼板 ・ t0.6	1						
部 番 部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約2.2kg	尺 度 1/101		
単位 mm 第三角法 (JIS A-4)					ERK8983W- K		株式会社 遠藤照明		



LEDZ TUBE series (電源内蔵)

ホワイトチューブユニット φ32 アパレルホワイトタイプ

		明るさタイプ	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
FL 20w 器具相当	Fit/ Fit Plus 無線調光	ハイパワータイプ 1500lmタイプ x 2	FAD-712W	アパレルホワイト	4200K type	95	AC100 -242	50/60	100	244	23.4			
			FAD-712WW	アパレルホワイト	3500K type				200	124	23.2			
									242	104	23.2			

ホワイトチューブユニット φ32

		明るさタイプ	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Hf 16w 器具相当	Fit/ Fit Plus 無線調光	ハイパワータイプ 1500lmタイプ ×2	FAD-537N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	244	23.4
			FAD-537W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	124	23.2
			FAD-537WW	温白色	3500Ktype				242	104	23.2
			FAD-537L	電球色	3000Ktype				242	104	23.2
FL 20w 器具相当	非調光 タイプ	エコノミータイプ 1000lmタイプ ×2	RAD-526NC	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	140	13.4
			RAD-526WC	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	72	13.4
			RAD-526LC	電球色	3000Ktype				242	62	13.6

ホワイトチューブユニット φ32 調光調色タイプ

		型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/Fit Plus 無線調光		FAD-877X	調光調色 6500K~2700K (調光率1%~100%)	82	AC100 -242	50/60	100	230	22.6
							200	116	22.2
							242	100	22.6

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 20Wタイプ2灯

型番

LEDZ TUBE- 6

承認 稜印 作成

三 沢 村 山 北 井

