


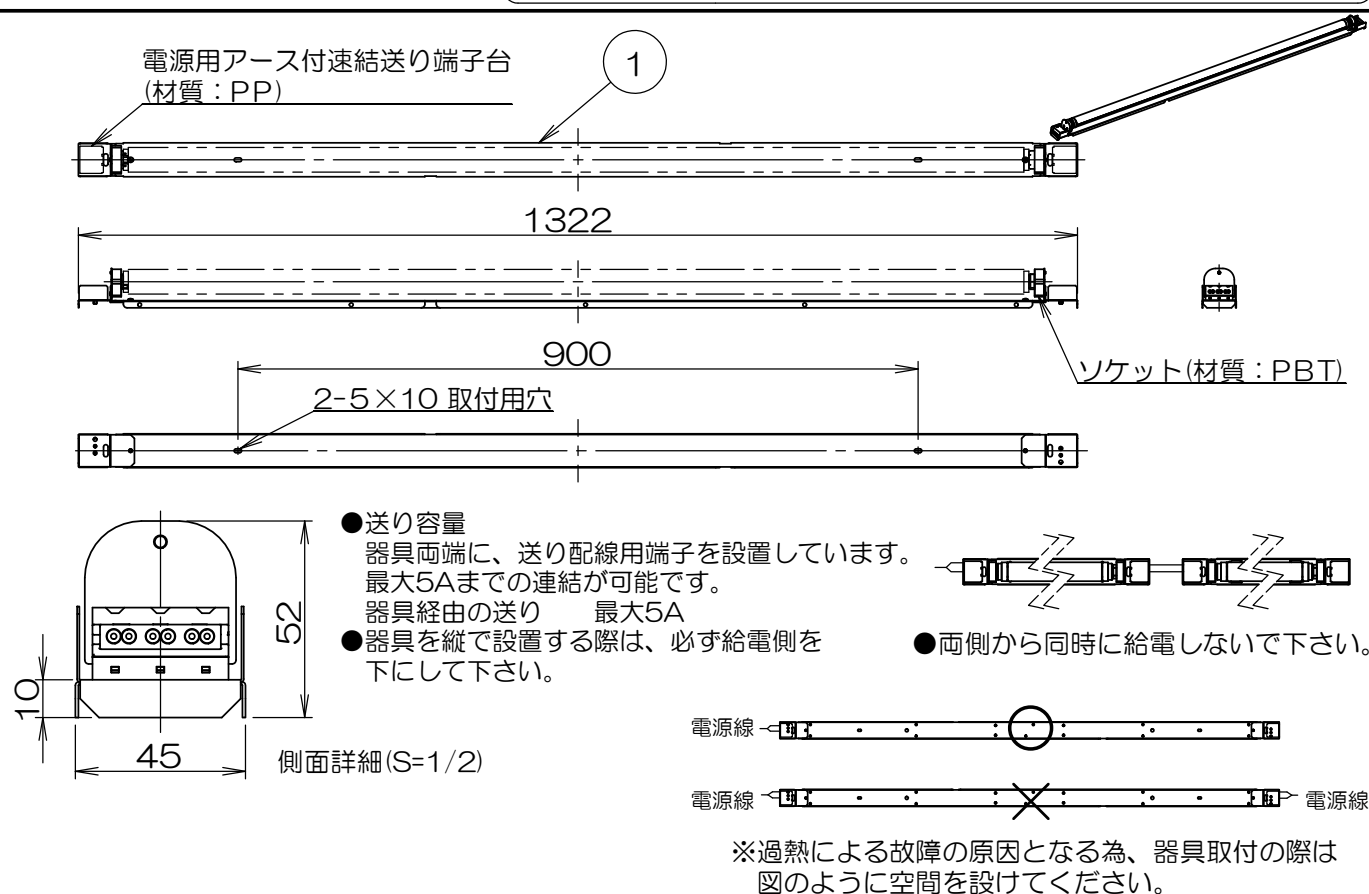

無線調光タイプ

(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5〜100%(無線信号制御方式)
 - 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
 - その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)では使用できません。
 - 通信距離 見通し半径25m以内
- ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。


⚠ 安全に関するご注意

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸のない平面に取付けてください。
- ・やわらかい天井へ取付けしないでください。
- 取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- 高温で使用するとは火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。室外で水気、湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。
- アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 端子台の送り容量は15A以下でご利用ください。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直接見ないでください。
- 必ず安全ユニコットと組み合わせてご利用ください。

■最小施工寸法

■上向き

■ 下向き

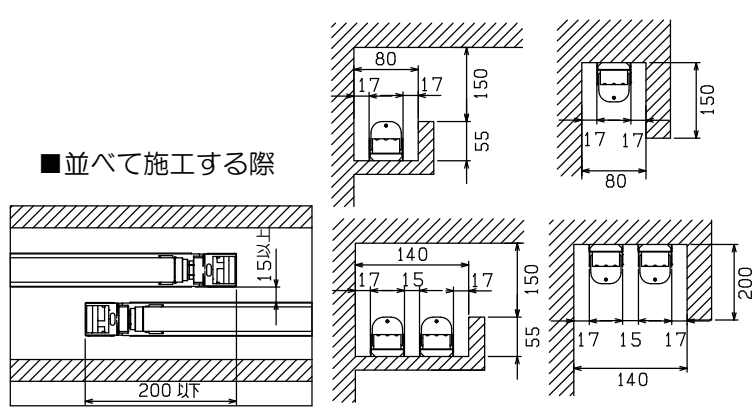

- オプティカルチューブユニットをご使用する場合は、落下防止ホルダー、落下防止ホルダー取付金具を取付けてください。(取扱説明書を参照のこと)
●オプティカルチューブユニットは、口金部分が $\pm 25^\circ$ 回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。

※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※本図面は2枚1組です。(1/2)

※本図面は2枚1組です。(1/2)

[illegible]

LEDZ TUBE series (電源内蔵)

ホワイトチューブユニット (φ32)										
種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ	FAD-530D	昼光色	6500Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	217	20.8
		FAD-530N	昼白色	5000Ktype				200	110	20.7
		FAD-530W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	94	20.9
		FAD-530WW	温白色	3500Ktype						
		FAD-530L	電球色	3000Ktype						
非 調 光 タ イ プ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ	RAD-457NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	205	19.7
		RAD-457WB	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	104	19.6
		RAD-457WWB	温白色	3500Ktype				242	89	19.8
	FLR40W 器具相当 エコノミー 2000lmタイプ	RAD-458NC	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	136	13.2
		RAD-458WC	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	70	13.1
		RAD-458WWC	温白色	3500Ktype				242	60	13.3
		RAD-458LC	電球色	3000Ktype						
	FL40W器具相当 超エコノミー 1600lmタイプ	RAD-525NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	103	9.9
								200	53	9.8
		RAD-525WB	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	45	9.9

ホワイトチューブユニット φ32 調光調色タイプ

種別	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ	調光調色 6500K~2700K (調光率1%~100%)		82	AC100 -242	50/60	100	212	21.0
							200	108	20.7
							242	93	20.9

オプティカルチューブユニット (φ32.5)

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit / Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ	FAD-532N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	217	20.8
								200	110	20.7
		FAD-532W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	94	20.9

LEDZ TUBE T8 serie

ホワイトチューブユニット (φ26)

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非 調 光 タ イ プ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3300lmタイプ	RAD-722N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	214	21.3
		RAD-722W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	109	20.9
		RAD-722WW	温白色	3500Ktype				242	94	20.9
	Hf32W 定格出力型器具相当 エコノミー 2500lmタイプ	RAD-723N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	166	16.5
		RAD-723W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	85	16.3
		RAD-723WW	温白色	3500Ktype				242	73	16.4

ホワイトチューブユニット φ26 調光調色タイプ

種別	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3300lmタイプ	調光調色 6500K~2700K (調光率1%~100%)		82	AC100 -242	50/60	100	212	21.2
							200	106	20.8
							242	90	20.8

特記事項 LEDZ TUBE UNIT 40Wタイプ1灯

型番
LEDZ TUBE- 3承認
三検印
村山作成
北井