


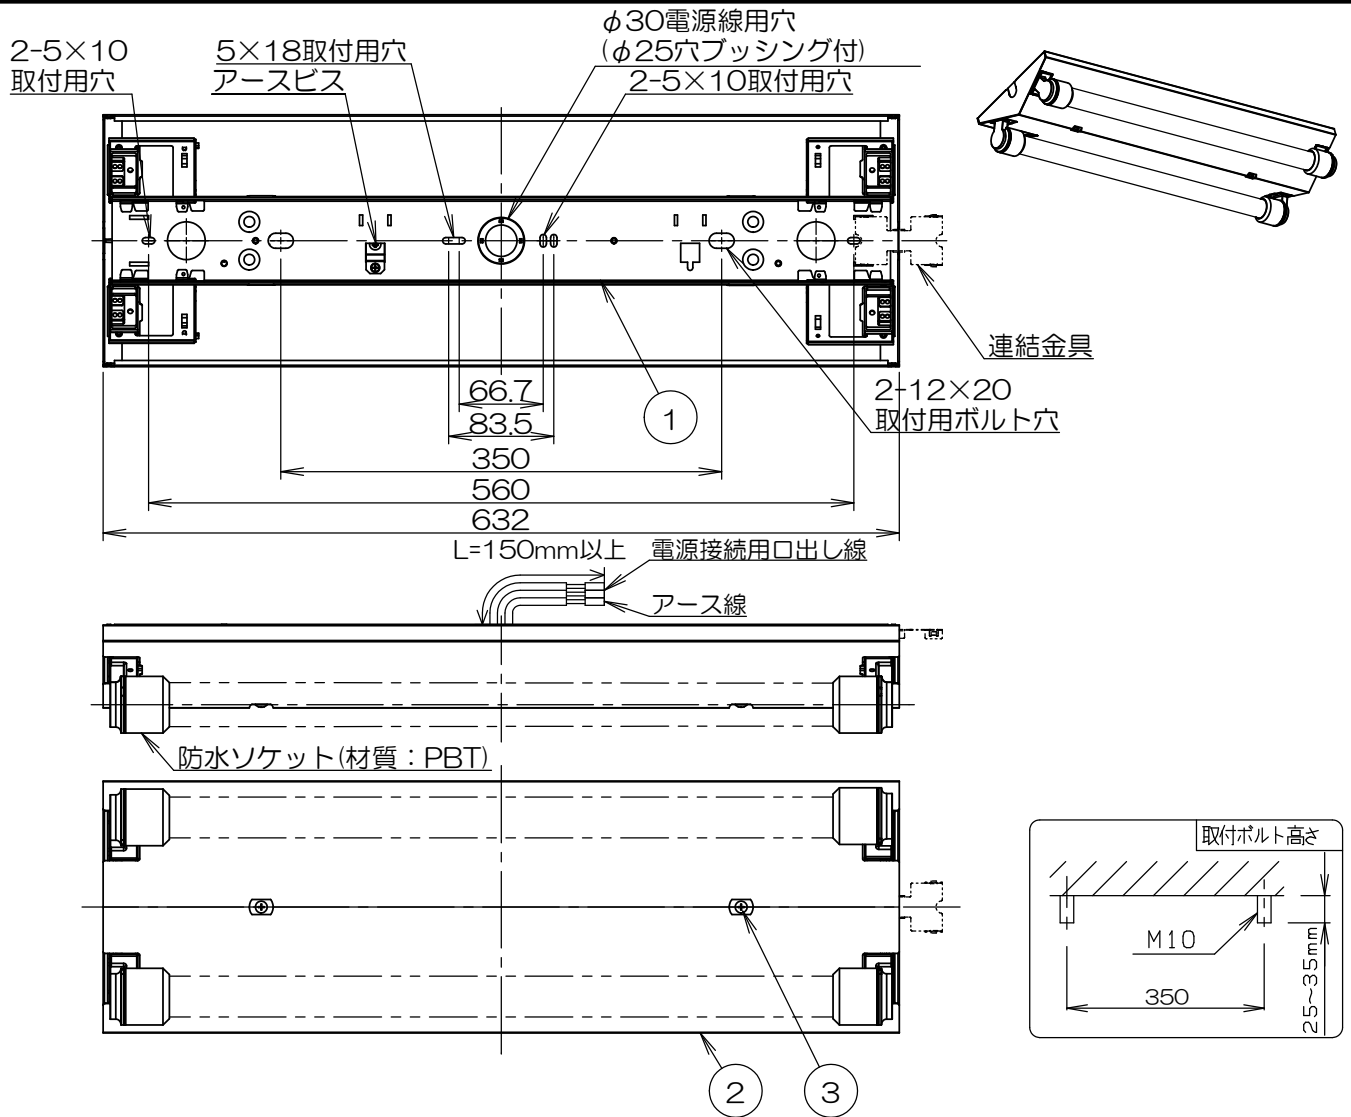

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨・防湿形器具です。浴室やサウナなどの高温・高湿になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用プールなど塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用すると、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けしないでください。《床面でのご使用はできません。》
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
- ・（必ずダブルナット・平座金・パネ座金（別途）で施工ください。）
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2)

定格は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-12)を参照ください。

				特記事項		型番		
				・防湿防雨形 ・非調光タイプ ・連結金具1個付属 ・LEDZ TUBE ユニツ20Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・IP24		ERK9024S		
				適合ランプ		承認	検印	作成
				球別		小西	三沢	須永
3	反射板取付ネジ	頭:トラス ネジ部:SUS 呼び4タッピン	2					
2	反 射 板	SUS443 t0.5	1	クリア塗装 (ハアライン仕上げ)				
1	本 体	亜鉛鋼板 t0.6	1	白塗装				
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考				器具質量		R 度		
				約2.0kg		1/6		

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK9024S- K

株式会社 遠藤照明



種別			型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
タ非 イ調 プ光	FL 20w 器具相当	エコノミータイプ 1000lmタイプ	RAD-540NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	140	13.4			
			RAD-540WB	ナチュラルホワイト	4000K				200	72	13.4			
									242	62	13.6			

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水20Wタイプ2灯

PRO3対応

型番

LEDZ TUBE-12

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井