


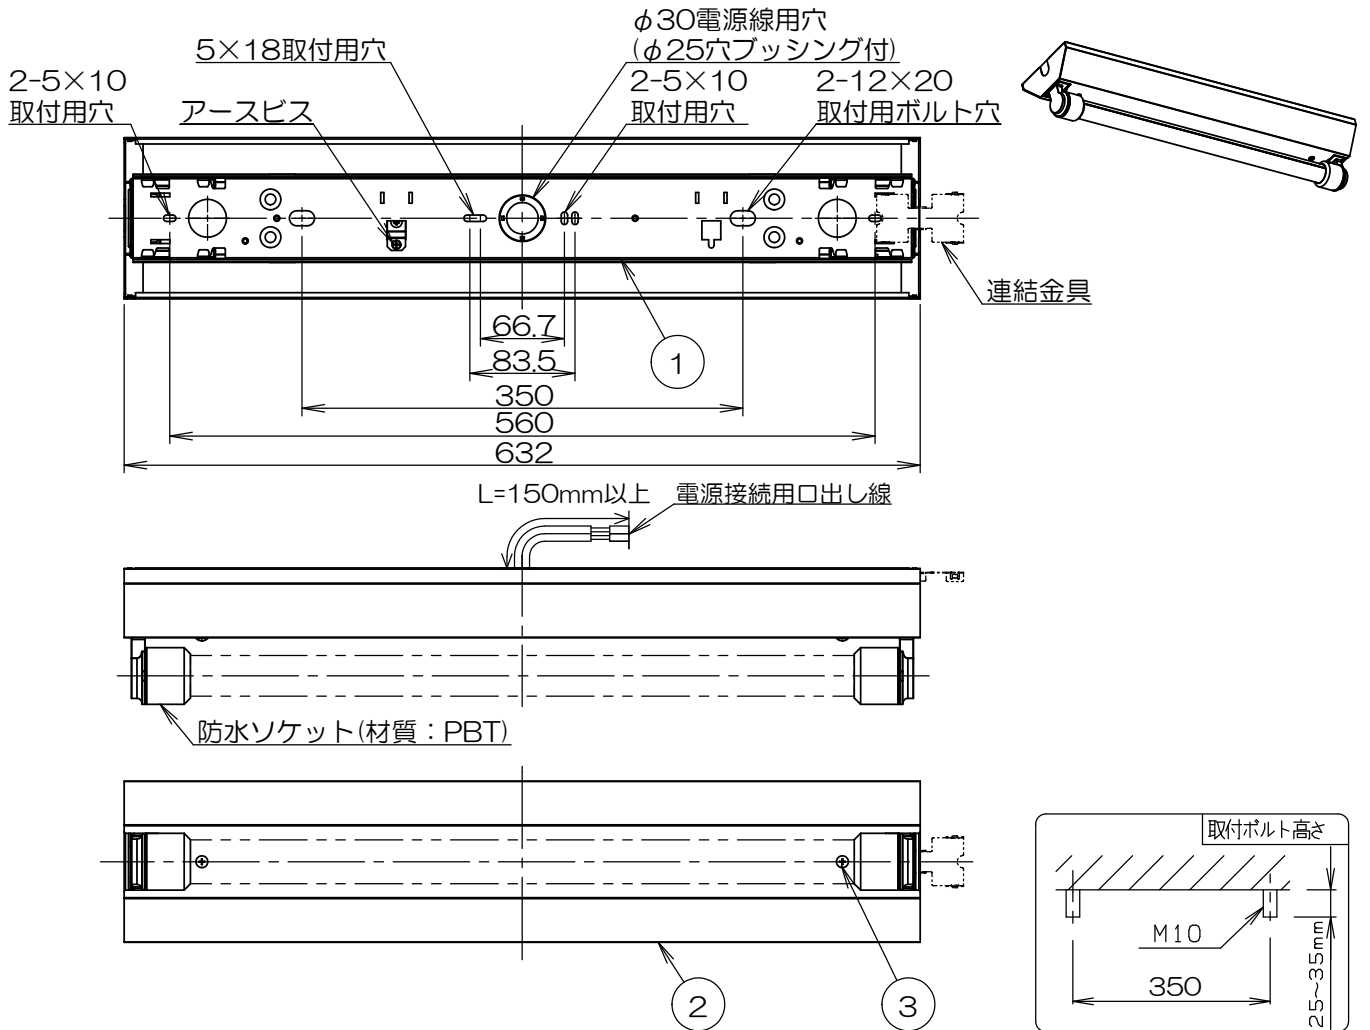

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は防雨・防湿形器具です。浴室やサウナなどの高温・高湿になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用プールなど塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用すると、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けてください。《床面でのご使用はできません。》
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
- ・（必ずダブルナット・平座金・パネ座金(別売)で施工ください。）
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2)

定格は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-11)を参照ください。

側面図(S=1/3)

					特 記 事 項 ・防湿防雨形 ・非調光タイプ ・連結金具1個付属 ・LEDZ TUBE ユニツト20Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・IP24		型 番 ERK9026S		
					適 合 ランプ	LEDZ防水型チューブユニット(電源内蔵タイプ)×1 適合ランプと定格値は2ページ目の別表 (LEDZ TUBE-11)をご参照ください。	承認	検印	作成
3	反射板取付ネジ	頭:トラス ネジ部:SUS 呼び4タッピン	2		球別		小西	三沢	須永
2	反 射 板	SUS443 t0.5	1	クリア塗装 (ヘアライン仕上げ)					
1	本 体	亜鉛鋼板 t0.6	1	白塗装	W ・ 数	－	尺 度		
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考					器具質量	約1.5kg	1/6		

種別			型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
タ非 イ調 プ光	FL 20w 器具相当	エコノミータイプ 1000lmタイプ	RAD-540NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	70	6.7
			RAD-540WB	ナチュラルホワイト	4000K				200	36	6.7
									242	31	6.8

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水20Wタイプ1灯
PRO3対応

型番

LEDZ TUBE-11

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井