


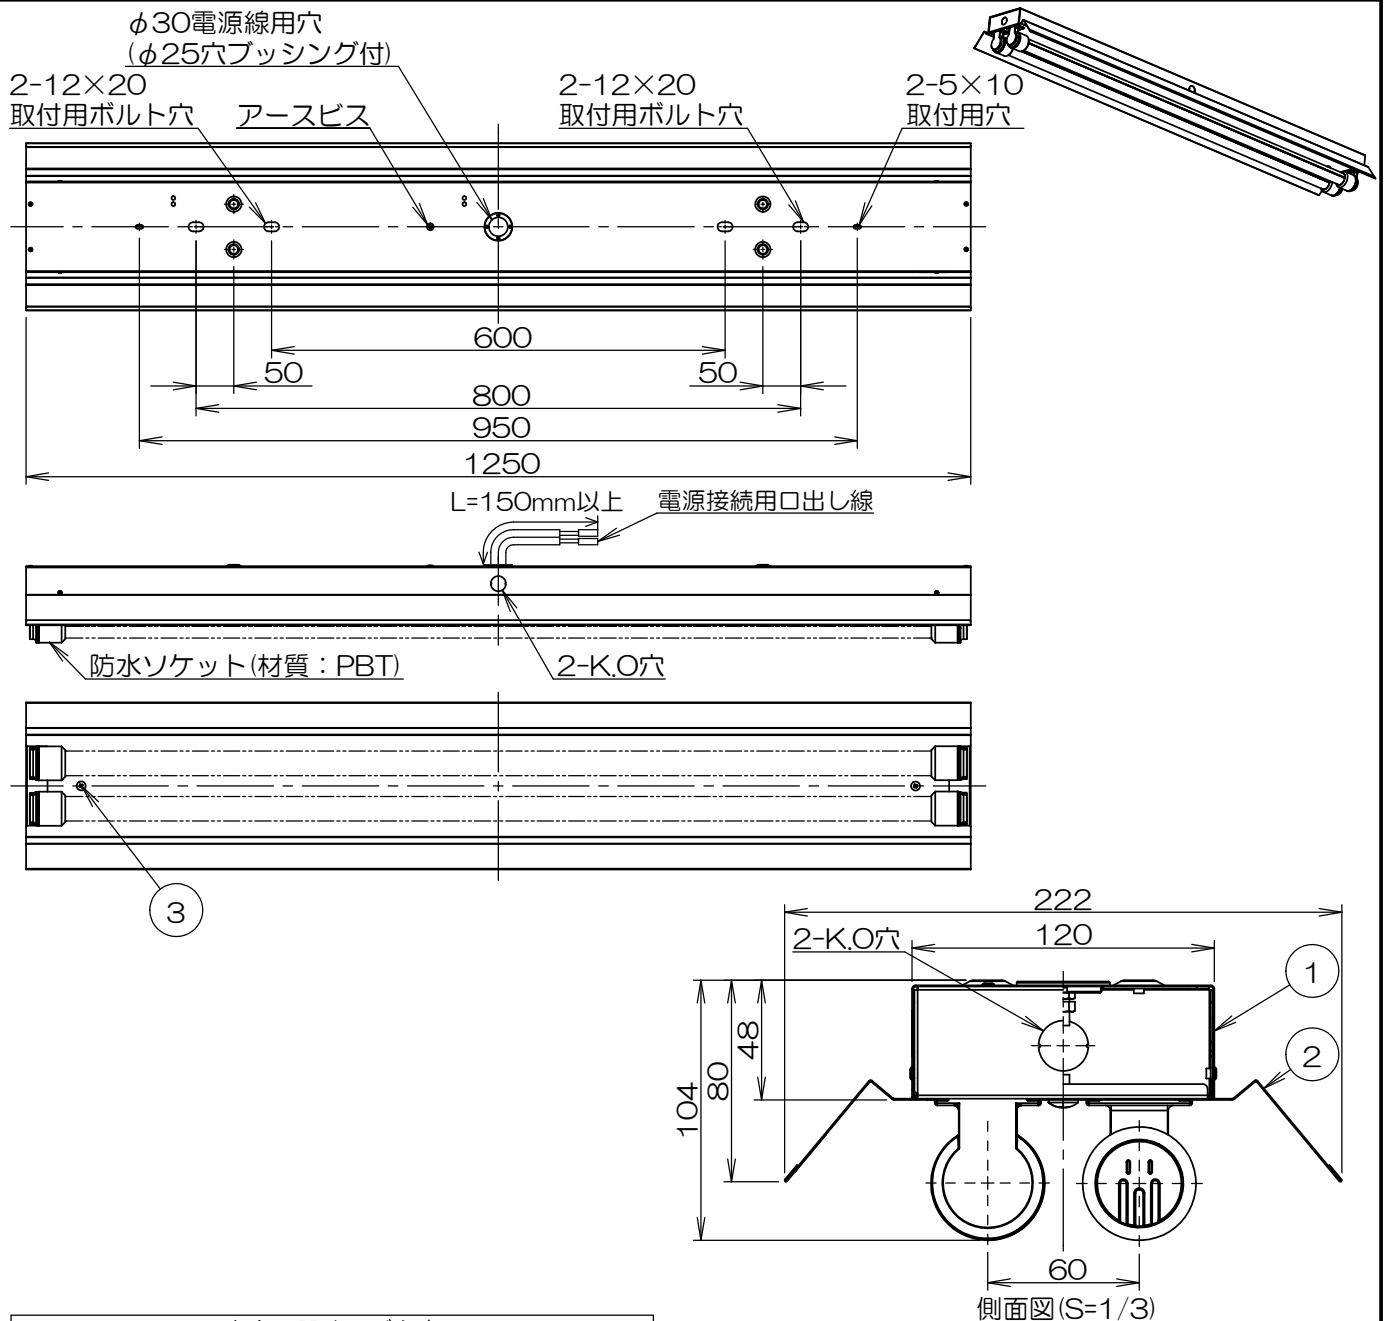

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨・防湿形器具です。浴室やサウナなどの高温・高湿になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用プールなど塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けないでください。〔床面でのご使用はできません。〕
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・バネ座金(別途)で施工ください。)
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2)

定格は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-10)を参照ください。

					特 記 事 項 ・防湿防雨形 ・非調光タイプ ・LEDZ TUBE ユニット40Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・IP24			型 番 ERK9027S		
					適 合 ラ ン プ	LEDZ防水型チューブユニット(電源内蔵タイプ)×2 適合ランプと定格値は2ページ目の別表 (LEDZ TUBE-10)をご参照ください。		承 認	検 印	作 成
3	反 射 板 取 付 ネ ジ	頭:トラス ネジ部:SUS M5	2		球 別			小 西	三 沢	須 永
2	反 射 板	SUS443 t0.5	1	クリア塗装 (ヘアライン仕上げ)						
1	本 体	SUS443 t0.5	1	クリア塗装 (ヘアライン仕上げ)	W ・ 数	-	尺 度			
部 番 部 品 名 材 質 ・ 素 材 厚 数 量 備 考					器 具 質 量	約3.9kg	1/10			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK9027S- K

株式会社 遠藤照明

種別			型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非調光タイプ	Hf 32w 器具相当	ハイパワータイプ 3000lmタイプ	RAD-670NA	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	410	39.4
									200	208	39.2
									242	178	39.6
	FLR 40w 器具相当	エコノミータイプ 2000lmタイプ	RAD-539NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	272	26.4
									200	140	26.2
			RAD-539WB	ナチュラルホワイト	4000K				242	120	26.6

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水40Wタイプ2灯

PRO3対応

型番

LEDZ TUBE-10

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井