


▲安全に関するご注意

- ・断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・端子台の送り容量は、15A以下でご使用ください。
- ・電源線を確実に接続ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

埋込穴寸法
□600±2

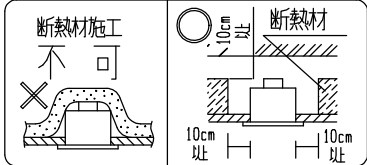

適合ユニット		色温度 (K)		演色性
RAD-415NA	RAD-415NB	昼白色タイプ		5000 Ra82
RAD-415WA	RAD-415WB	ナチュラルホワイトタイプ		4000 Ra82
RAD-415WWA	RAD-415WWB	温白色タイプ		3500 Ra82

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	844	79.2
		200	440	78.4
		242	352	78.4

表示定格は最大定格となるユニット使用時の定格です。詳しくは各ユニットの仕様図をご参照ください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は、調光できません。
- ・適合LED光源には、安全回路が内蔵されています。LED光源の異常温度上昇時には消灯します。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺 度	型番
7					約7.3kg	1/10	ERK9054W
6	ランプ取付パネ		4	白			
5	キ ッ ク パ ネ	鋼 線	4				
4	パ ン チ ゴ ム	ソ ル プ レ ン ゴ ム	8				
3	ア ク リ ル パ ネ ル	ア ク リ ル ・ t2.0	1	乳 白			
2	枠	ア ル ミ	1	白 艶 消			
1	本 体	鋼 板 ・ t0.8	1	白			
特記事項					適合ランプ		生産終了品
<ul style="list-style-type: none"> ・TWIN TUBE ユニット55Wタイプ4灯用 ・調光不可 ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠) 					TWIN TUBE ユニット(電源内蔵タイプ)×4 詳細は別表参照		
球別					W・数		ENDO
					-		